

iGET SECURITY M6-4G Premium

Set zabezpečovacího WiFi/Ethernet/4G LTE systému



- Inteligentní bezdrátový zabezpečovací systém
- Určený pro domy, byty, obchody, kanceláře, sklady, chaty, garáže a další
- Ovládání a připojení pomocí 4G LTE / Wi-Fi / Ethernet
- Další portfolio příslušenství je označeno jako iGET SECURITY MPxx
- Dosah příslušenství až 1km a výdrž baterií až 5 let
- Ochrana proti sabotáži, neustálá kontrola funkce senzorů
- Záložní baterie v alarmu až na 24 hod. provozu

- Připojení k PCO (protokoly Contact ID a SIA(DC-09))
- Rozdělení do 32 zabezpečovacích zón
- Podporuje až 64 uživatelů / RFID karet
- Ovládání pomocí klíčenky/RFID karty/aplikace a klávesnice
- Notifikace pomocí aplikace nebo SMS zpráv
- Pokročilá aplikace pro Android i iOS zdarma (CZ, SK, HU, EN)
- Automatická aktualizace firmware zdarma
- Tajný poplach, časové funkce, příprava před aktivací a další...

Produkt označení:	iGET SECURITY M6-4G Premium
Rozměr produktu:	160 x 160 x 35 mm (hlavní jednotka)
Rozměr balení:	220 x 195 x 130 mm
Hmotnost balení:	1,5 kg

Obsah balení:

1x M6-4G - centrální zabezpečovací jednotka
1x MP13 - bezdrátová klávesnice s RFID čtečkou
1x MP1 - bezdrátový pohybový PIR senzor
1x MP4 - bezdrátový magnetický senzor
1x MP5 - dálkové ovládání (klíčenka)
1x MP22 - RFID karta pro přiložení ke klávesnici
1x UIG - uživatelský manuál v CZ, SK, HU, EN
Varovné nálepky, napájecí adaptér, úchyty

Rozměr master kartonu:	525 x 425 x 320 mm
Kusů v master kartonu:	20
Nomenklaturní kód:	8531103000
Délka záruky:	2 roky
Produktový web:	




Kontakt servis: <https://helpdesk.intelek.cz>
Kontakt obchod: sales@iget.eu



Napájení, baterie	
Hlavní napájení:	DC 12V 1A
Pohotovostní doba baterie:	24 hodin
Záložní baterie:	Dobíjecí baterie Lithium 3000 mAh
Připojení k síti	
LAN (Ethernet port RJ45):	1x RJ45 10/100Mb/s Ethernet port
Wi-Fi standard:	Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b/g/n)
GSM/LTE:	GSM/4G LTE
Další	
Zabudovaná siréna:	90 dB/30 cm
Pracovní teplota:	-20°C – 60°C
Velikost SIM karty:	Nano SIM
Instalace:	Na rovnou plochu (na stěnu)
Mobilní aplikace:	iOS 7.0 a vyšší, Android 4.4 a vyšší

Pult centrální ochrany a Příjem RF signálu	
PCO:	Contact ID, SIA (DC-09)
Frekvence:	868 MHz
Pokrytí:	až 1000 m
Klíčové vlastnosti	
Počet jednotlivých zabezpečených zón:	32
Rychlé přidání alarmu:	Párování QR kódem
Funkce tamperu:	Podporováno
Tajný poplach:	Podporováno
Varování o nízkém stavu baterie:	Podporováno
Smart následování & časované funkce:	Podporováno
Automatická aktualizace firmware:	Podporováno
Alarm připraven pro aktivaci:	Podporováno
Max. počet připojeného příslušenství:	100
Počet připojených uživatelů:	64
Počet připojených RFID karet:	64
Notifikace:	Notifikace pomocí aplikace do mobilního telefonu, SMS zprávy, email

Další bezdrátové příslušenství pro SECURITY M6

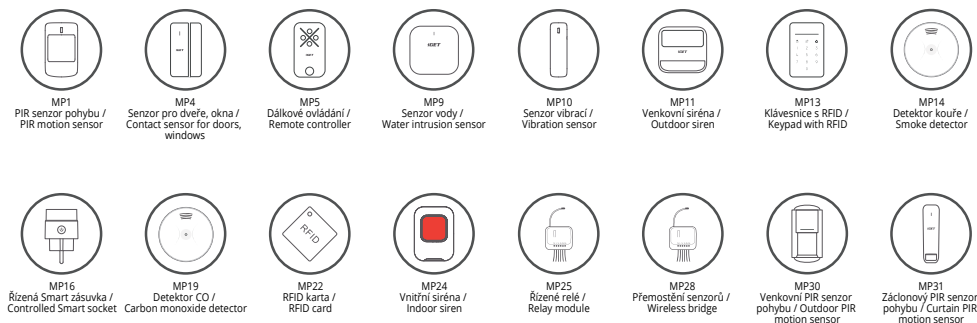

Další senzory připravujeme....

