

iGET
HOME
GUARD



CCTV kamera se senzorem teploty a pohybu

Rychlý návod k obsluze - HGPRO838 / CZ

Technická podpora, Helpdesk

✉ www.iget.eu/cs/helpdesk-centrum-cs

📄 <https://helpdesk.intelek.cz/>

BE PROTECTED & HIGH-ACCURACY MOTION ALERT



Vítejte

Děkujeme že jste si vybrali iGET HOMEGUARD


Úvod

Každá kamera iGET HOMEGUARD je dodávána s montážní sadou pro připevnění na stěnu nebo strop. Než ji umístíte, ujistěte se, že je kabel dostatečně dlouhý, aby se dostal od kamery k DVR rekordéru. Doporučujeme také před montáží ověřit funkci kamery s DVR rekordérem, zdali komunikace probíhá v pořádku a pro odstranění případných problémů před instalací.

Funkce kamery:

- Kamera s vysokým rozlišením FullHD 1080p pro odhalení zlodějů, ochranu vašich blízkých a ochranu vašeho majetku.
- Díky rozlišení FullHD 1080p (2,0 megapixelů) s úhlem záběru 92 °, je možné pozorovat vysoké detaily i v širším záběru.
- Nejnovější výkonné LED diody s infračerveným zářením, které vytvářejí noční vidění až do 100 stop / 30 m, kamera je odolná i proti povětrnostním vlivům IP66.
- Nejmodernější PIR senzor pohybu určený pro bezpečnostní aplikace a optimalizovaný tak, aby spolehlivě detekoval lidi, ale i auta, velké domácí zvířata a další velké objekty vytvářející teplo.
- S přesnější detekcí pohybu získáte spolehlivější hlášení a záznamy, jelikož eliminujete falešné spouštění v důsledku větru, deště a dalších vlivů, např. keře, drobný hmyz, větve stromů, čímž také ušetříte prostor na pevném disku a dobu přehrávání (při kombinaci s DVR).
- Kamera HGPRO-838 je perfektní doplněk k bezpečnostním DVR systémům pro domácnost série HGDVK-4400 (modely HGVK84404 a další).

Připojení kamery

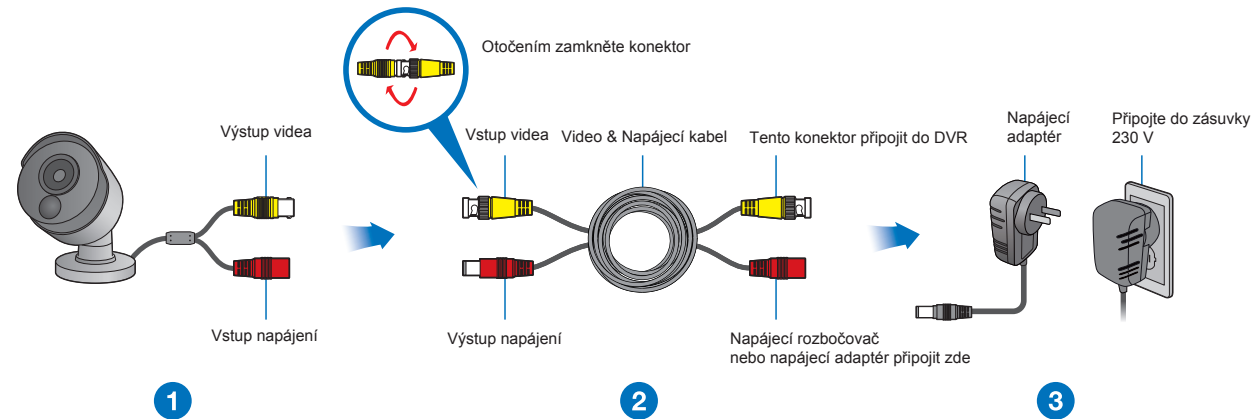

Pro změnu nastavení polohy držáku kamery povolte všechny šrouby a pojišťovací kroužek na držáku kamery. Poté je možné kameru volně umístit. Po ideálním umístění vše dotáhněte.


Uchycení kamery

Pomocí šroubů je možné kameru umístit na rovný povrch. Povrch musí být dostatečně pevný aby udržel kameru.

- Přiložte kameru na místo kde má být umístěna a označte otvory pro šrouby. Poté vyvrtejte/připravte a pomocí vhodných šroubů, popř. hmoždinek kameru upevněte.
- Pokud připevňujete kameru k dřevěnému povrchu, potom ji přišroubujte přímo k povrchu.
- Pokud připevňujete na zeď (cihly, beton nebo podobně), budete muset použít hmoždinky.

Nastavení držáku kamery

1. Povolte šroub (použijte imbusový klíč) pro nastavení orientace kamery. Tímto způsobem můžete otáčet kameru tak aby pohled byl horizontálně i vertikálně správný a poté šrouby dotáhněte.
2. Uvolněte šroubek, pro naklonění kamery nahoru a dolů. Utáhněte šroub, aby se zajistil.
3. Chcete-li posunout kameru doleva a doprava, uvolněte šroub a umístěte na odpovídající polohu. Utáhněte šroub, aby se zajistil.



Tipy pro umístění kamer

1. Zvolte co chcete sledovat a kde na to získáte nejlepší pohled.
2. Jak budete kamery připojovat k monitorovacímu systému. Nezapomeňte, že kabely a přípojky by měly být chráněny před povětrnostními vlivy.
3. Jak držet kamery mimo možnost poškození vandaly. Doporučuje se namontovat kamery ve zvýšené poloze.
4. Umístěte kamery co nejbližší oblasti zájmu. Nejlepší pozice je cca. 13 ft / 4 m vysoko s náklonem dolů.
5. Přemýšlejte o nejpravděpodobnějším způsobu, jakým může potenciální pachatel vstoupit do vaší domácnosti, použijte kamery, abyste získali nejlepší pokrytí těchto oblastí.
6. Spojte kabely uvnitř dutiny stěny nebo pomocí chráničky a ujistěte se, že všechny vodiče a konektory jsou izolovány a chráněny před vlhkostí.
7. Nepokládejte kabel v blízkosti elektrického vedení. Napájení střídavým proudem generuje rádiový "šum", který může rušit signál kamer.

Nová technologie detekce pohybu pomocí PIR senzoru


OLD

Stará technologie detekce pomocí optiky: veškeré pohyby včetně stromů, keřů, hmyzu, deště, apod. detekovány jako pohyb.




NEW

Nová technologie: objekty které generují teplo, jako lidé, velká zvířata a automobily jsou detekovány jako pohyb, ostatní pohyby již ne.

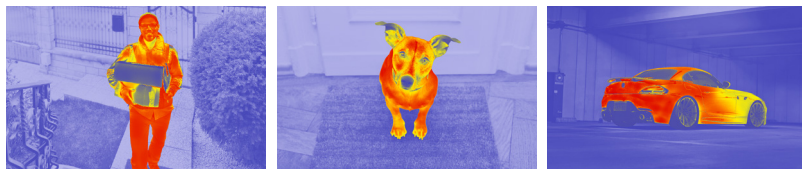

* Orientační vizualizace, na obrazovce se objekty zobrazují klasicky, bez teploty.

Výhody této kamery a systému

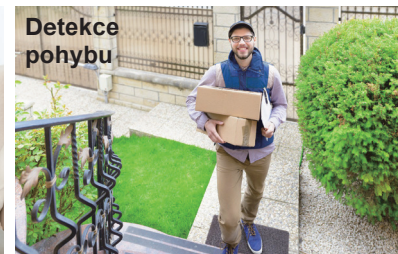

Obsah balení




Kamera



BNC kabel




Napájecí adaptér



Manuál



Nálepka "CCTV varování"



Montážní sada

Specifikace

Item	Description
Sensor	Colour 1/2.7" 2.0MP
Horizontal Resolution	PAL: 25fps @ 1080P; NTSC: 30fps @ 1080P
Viewing Angel	92°
PIR Detection Angel	120°
PIR Detection Distance	7M/23ft
Minimum Illumination	0.01LUX
Scanning System	Progressive
S/N Ratio	≥40dB (AGC Off)
AGC	Auto/Manual
White Balance	Auto
Exposure Mode	EE
Gamma Correction	0.45
IR LEDs	ø5mm 18Pcs
Night Vision Range	30m/100ft
Weatherproof	IP66

Rychlé dotazy - FAQ´s

Žádný obraz / signál

- Kamery s rozlišením 1080p jsou kompatibilní s rekordéry FullHD 1080p. Kamery 720p jsou kompatibilní s rekordéry DVR HD 720p a FullHD 1080p.
- Zkontrolujte veškerá připojení.
- Ujistěte se, že je připojen napájecí zdroj kamery.

Obraz je příliš jasný

- Zkontrolujte, že kamera není přímo umístěna proti zdroji světla, např. slunce nebo veřejné osvětlení.
- Přesuňte kameru na jiné umístění.

Obraz je příliš tmavý

- Zkontrolujte nastavení jasu kontrastu v nastavení DVR nebo monitoru

Noční vidění nefunguje

- Noční vidění se automaticky aktivuje pokud je stupeň světla v okolí kamery nízký. V okolí kamery je nejspíše stále dostatek světla.

Obraz není čistý

- Zkontrolujte čočku kamery zdali neobsahuje špínu, prach, pavučiny a očistěte ji jemným hadříkem.
- Zkontrolujte, že délka kabelu není vyšší nežli maximální doporučená.

Světelný bod na obraze pokud sleduji kameru při nočním vidění

- Kamera je umístěna naproti oknu/sklu, od tohoto se poté odráží IR světlo s LED diod. Zvolte jiné umístění kamery.

Záruka & Bezpečnostní opatření

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

Další opatření:

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:

Tímto INTELEK spol. s r.o. prohlašuje, že typ zařízení HGPRO838(HGPRO-838) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné změnění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže.

RoHS:

Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.

Výhradní výrobce/dovozce produktů iGET(Homeguard) pro EU:
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno
WEB: <http://www.iget.eu>
SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>
Copyright © 2018 Intelek spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.



iGET
HOME
GUARD



CCTV kamera so senzorem teploty a pohybu

Rýchly návod k obsluhu - HGPRO838 / SK

Technická podpora, Helpdesk

✉ www.iget.eu/cs/helpdesk-centrum-cs

📄 <https://helpdesk.intelek.cz/>

BE PROTECTED & HIGH-ACCURACY MOTION ALERT



Vítajte

Ďakujeme že ste si vybrali iGET HOME GUARD


Úvod

Každá kamera iGET HOME GUARD je dodávaná s montážnou sadou pre pripevnenie na stenu alebo strop. Než ju umiestnite, uistite sa, že je kábel dostatočne dlhý, aby sa dostal od kamery k DVR rekordéru. Odporúčame tiež pred montážou overiť funkciu kamery s DVR rekordérom, pre odstránenie prípadných problémov pred inštaláciou, či komunikácia prebieha v poriadku.

Funkcie kamery:

- Kamera s vysokým rozlíšením FullHD 1080p pre odhalenie zlodějov, ochranu vašich blízkych a ochranu vášho majetku.
- Vďaka rozlíšeniu FullHD 1080p (2,0 MPix) s uhlom záberu 92 °, je možné pozorovať vysoké detaily aj v širšom zábere.
- Najnovšie výkonné LED diódy s infračerveným žiarením, ktoré vytvárajú nočné videnie až do 100 stôp / 30 m, kamera je odolná aj proti poveternostným vplyvom IP66.
- Najmodernejší PIR senzor pohybu je určený pre bezpečnostné aplikácie a optimalizovaný tak, aby spoľahlivo detekoval ľudí, ale aj autá, veľké domáce zvieratá a ďalšie veľké objekty vytvárajúce teplo.
- Vďaka presnej detekcii pohybu získate spoľahlivejšie hlásenia a záznamy a eliminujete falošné spúšťanie v dôsledku vetra, dažďa a ďalších vplyvov, napr. kríky, drobný hmyz, konáre stromov, čím tiež ušetríte priestor na pevnom disku a čas prehrávania (pri kombinácii s DVR).
- Kamera HGPRO-838 je perfektný doplnok k bezpečnostným DVR systémom pre domácnosť série HGDVK-4400 (modely HGVK84404 a ďalšie).

Pripojenie kamery

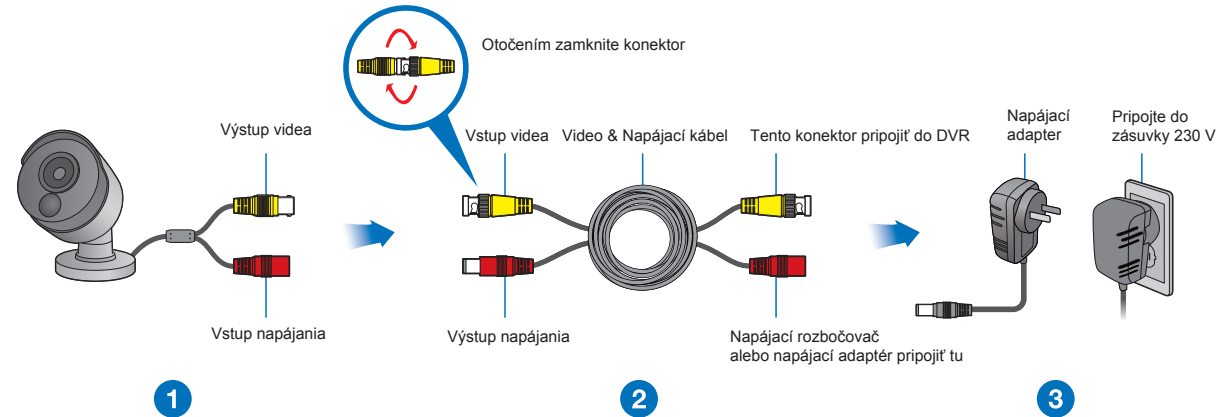

Pre zmenu nastavenia polohy držiaku kamery povoľte všetky skrutky a poist'ovací krúžok na držiaku kamery. Potom je možné kameru voľne umiestniť. Po ideálnom umiestnení všetko dotiahnite.


Uchytenie kamery

Pomocou skrutiek je možné kameru umiestniť na rovný povrch. Povrch musí byť dostatočne pevný aby udržal kameru.

- Priložte kameru na miesto, kde má byť umiestnená a označte otvory pre skrutky. Potom vyvrtajte / pripravte a pomocou vhodných skrutiek, popr. hmoždiniek kameru upevnite.
- Ak pripevňujete kameru k drevenému povrchu, potom ju priskrutkujte priamo k povrchu.
- Ak pripevňujete na stenu (tehly, betón alebo podobne), budete musieť použiť hmoždinky.

Nastavenie držiaku kamery

1. Povoľte skrutku (použite imbusový kľúč) pre nastavenie orientácie kamery. Týmto spôsobom môžete otáčať kameru tak aby pohľad bol horizontálne aj vertikálne správny a potom skrutky dotiahnite.
2. Uvoľnite skrutku, pre naklonenie kamery hore a dole. Utiahnite skrutku, aby sa zaistil.
3. Ak chcete posunúť kameru doľava a doprava, uvoľnite skrutku a umiestnite na zodpovedajúcu polohu. Utiahnite skrutku, aby sa zaistil.



Tipy pre umiestnenie kamier

1. Zvoľte, čo chcete sledovať a kde na to získate najlepší pohľad.
2. Kďd budete kamery pripájať k monitorovaciemu systému, nezabudnite, že káble a prípojky by mali byť chránené pred poveternostnými vplyvmi.
3. Ako držať kamery mimo možnosť poškodenia vandalmi? Odporúča sa namontovať kamery vo zvýšenej polohe.
4. Umiestnite kamery čo najbližšie oblasti záujmu. Najlepšia pozícia je cca. 13 ft / 4 m vysoko s náklonom dole.
5. Popremýšľajte o najpravdepodobnejšom spôsobe, akým môže potenciálny páchatel' vstúpiť do vašej domácnosti a použite kamery, aby ste získali najlepšie pokrytie týchto oblastí.
6. Spojte káble vo vnútri dutiny steny alebo pomocou chráničky a uistite sa, že všetky vodiče a konektory sú izolované a chránené pred vlhkosťou.
7. Nekladte kábel v blízkosti elektrického vedenia. Napájanie striedavým prúdom generuje rádiový "šum", ktorý môže rušiť signál kamier.

Nová technológia detekcie pohybu pomocou PIR senzora


OLD

Stará technológia detekcie pomocou optiky: všetky pohyby vrátane stromov, kríkov, hmyzu, dažďa, apod. detekované ako pohyb.



NEW

Nová technológia: objekty ktoré generujú teplo, ako ľudia, veľké zvieratá a automobily sú detekované ako pohyb, ostatné pohyby už nie.

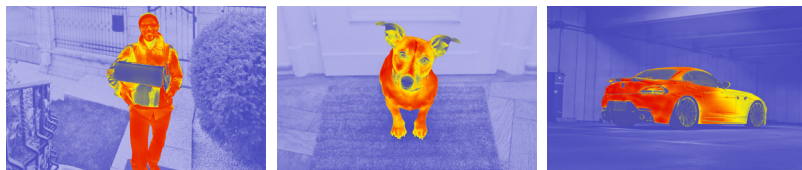

* Orientačné vizualizácie, na obrazovke sa objekty zobrazujú klasicky, bez teploty.

Výhody tejto kamery a systému



Obsah balenia




Kamera



BNC kábel




Napájací adaptér



Rýchly návod k obsluhu



Nálepka "CCTV Varovania"



Montážna sada

Špecifikácie

Item	Description
Sensor	Colour 1/2.7" 2.0MP
Horizontal Resolution	PAL: 25fps @ 1080P; NTSC: 30fps @ 1080P
Viewing Angel	92°
PIR Detection Angel	120°
PIR Detection Distance	7M/23ft
Minimum Illumination	0.01LUX
Scanning System	Progressive
S/N Ratio	≥40dB (AGC Off)
AGC	Auto/Manual
White Balance	Auto
Exposure Mode	EE
Gamma Correction	0.45
IR LEDs	φ5mm 18Pcs
Night Vision Range	30m/100ft
Weatherproof	IP66

Rychlé otázky - FAQ's

Žiadny obraz / signál

- Kamery s rozlíšením 1080p sú kompatibilné s rekordérmi FullHD 1080p. Kamery 720p sú kompatibilné s rekordérmi DVR HD 720p a FullHD 1080p.
- Skontrolujte všetky pripojenia.
- Uistite sa, že je pripojený napájací zdroj kamery.

Obraz je príliš jasný

- Skontrolujte, že kamera nie je priamo umiestnená oproti zdroju svetla, napr. Slnko alebo verejné osvetlenie.
- Presuňte kameru na iné umiestnenie.

Obraz je príliš tmavý

- Skontrolujte nastavenie jas kontrastu v nastavení DVR alebo monitora.

Nočné videnie nefunguje

- Nočné videnie sa automaticky aktivuje, ak je úroveň svetla v okolí kamery nízka. V okolí kamery je pravdepodobne stále dostatok svetla.

Obraz nie je čistý

- Skontrolujte šošovku kamery či neobsahuje špinu, prach, pavučiny a očistite ju jemnou handričkou.
- Skontrolujte, že dĺžka kábla nie je vyššia ako maximálna odporúčaná.

Svetelný bod na obraze keď sledujem kameru pri nočnom videní

- Kamera je umiestnená naproti oknu / sklu, od tohto sa potom odráža IR svetlo z LED diód. Zvoľte iné umiestnenie kamery.

Záruka & Bezp. opatrenia

Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické zariadenia nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie zariadenia ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto zariadenia pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačenej materiáloch.

Ďalšie opatrenia:

Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapájajte len do príslušných elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré na to nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Vyhlasenie o zhode:

Týmto INTELEK spol. s r.o. vyhlasuje, že rádiového zariadenia HGPRO838 (HGPRO-838) je v súlade s smernici 2014/53/EU. Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže.

RoHS:

Súčiastky použité v prístroji splňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.iget.eu.

Výhradný výrobca/dovozca produktov iGET(Homeguard) pre EU:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno


WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2018 INTELEK spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.



iGET
HOME
GUARD

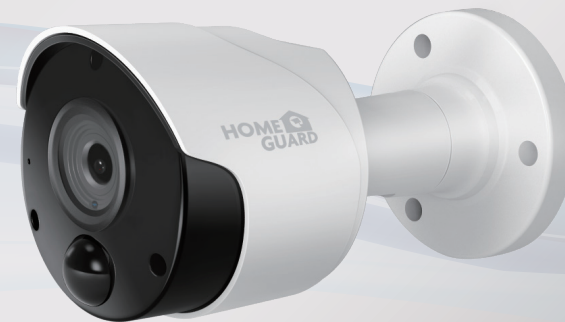

Kamera CCTV z czujnikiem temperatury i ruchu

Instrukcja użytkownika - HGPRO838 / PL

Technická podpora, Helpdesk

✉ www.iget.eu/cs/helpdesk-centrum-cs
📄 <https://helpdesk.intelek.cz/>

BE PROTECTED & HIGH-ACCURACY MOTION ALERT



Powitanie

Dziękujemy za wybór iGET HOMEGUARD


Wprowadzenie

Każda kamera iGET HOMEGUARD jest wyposażona w zestaw do montażu na ścianie lub suficie. Przed umieszczeniem go upewnij się, że kabel jest wystarczająco długi, aby dostać się z kamery do rejestratora DVR. Zalecamy również sprawdzenie funkcji kamery za pomocą nagrywarki DVR przed rozpoczęciem instalacji, czy komunikacja jest poprawna i usunięcie problemów przed instalacją.

Funkcja kamery:

- Kamera Full HD 1080p High Definition do wykrywania złodziei, ochrony bliskich i ochrony mienia.
- W przypadku pełnej rozdzielczości (HD 1080 2,0 mega pikseli), z widokiem na kąt 92 °, to jest możliwe, która doznaje dużych szczegółowo w szerszym ujęciu.
- Ostatnie diody wydajności z promieniowaniem podczerwonym, które tworzą widzenie w nocy do 100 ft / 30 m, aparat jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne IP66.
- Najnowszy czujnik PIR przeznaczony do zastosowań związanych z bezpieczeństwem i zoptymalizowane do niezawodnie wykrywać ludzi, ale także samochody, duże zwierzę domowe i inne duże obiekty generujące ciepło.
- Dzięki precyzyjnej detekcji ruchu można uzyskać wiarygodne raporty i dokumentację, aby wyeliminować fałszywe wyzwalanie z powodu wiatru, deszczu i innych efektów, na przykład. Krzewów, małych owadów, gałęzie drzew, a tym samym również oszczędność miejsca na dysku twardym, a czas odtwarzania (po połączeniu z rejestratorem) .
- HGPRO-838 jest doskonałym uzupełnieniem systemów DVR zabezpieczeń dla gospodarstw domowych HGDKV-4400 Series (modele HGDK84404 i inne).

Połączenie z kamerą

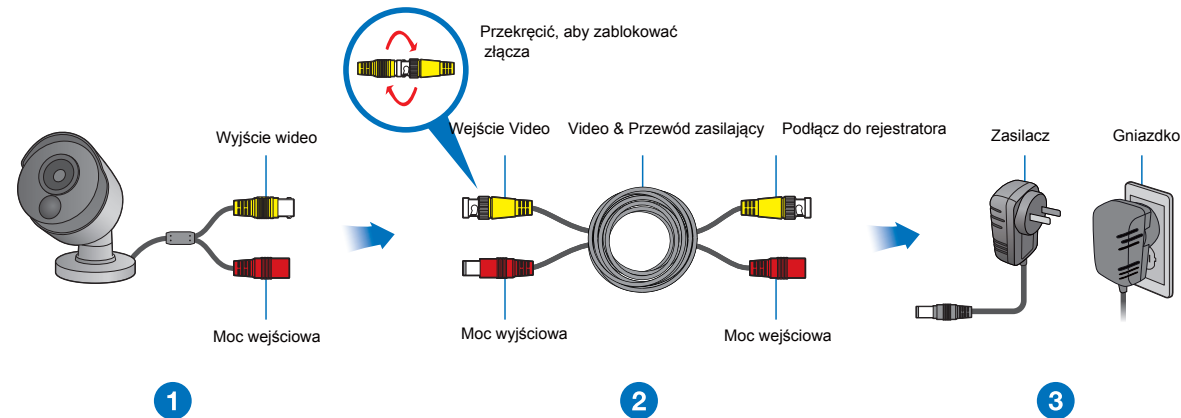

Aby zmienić położenie uchwytu kamery, poluzuj wszystkie śruby i pierścień zabezpieczający na uchwycie kamery. Następnie możesz swobodnie ustawić kamerę. Po idealnym położeniu dokręć wszystkie.


Montaż kamery

Za pomocą śrub kamery można ustawić na płaskiej powierzchni. Powierzchnia musi być wystarczająco mocna, aby pomieścić kamerę.

- Umieść kamerę w miejscu, w którym ma się znaleźć i zaznacz otwory na śruby. Następnie wywierć / przygotuj i użyj odpowiednich śrub lub śrub. napraw kołki.
- Jeśli przymocujesz kamerę do drewnianej powierzchni, przykręć ją bezpośrednio do powierzchni.
- Jeśli przymocowujesz się do ściany (cegły, betonu itp.), Musisz użyć kołków.

Ustawienia uchwytu kamery

1. Poluzuj śrubę (za pomocą klucza sześciokątnego), aby dostosować orientację kamery. W ten sposób można obrócić kamerę tak, aby obraz był ustawiony poziomo i pionowo, a następnie dokręcić śruby.
2. Poluzuj śrubę, aby pochylić kamerę w górę i w dół. Dokręć śrubę, aby ją zamocować.
3. Aby przesunąć kamerę w lewo i prawo, poluzuj śrubę i umieść ją w odpowiedniej pozycji. Dokręć śrubę, aby ją zamocować.



Wskazówki dotyczące umieszczania kamer

1. Wybierz, co chcesz oglądać i gdzie uzyskać najlepszy widok.
2. Jak podłączyć kamery do systemu monitorowania. Należy pamiętać, że kable i połączenia powinny być chronione przed warunkami atmosferycznymi.
3. Jak chronić kamerę przed możliwością uszkodzenia wandalą. Zaleca się zamontowanie kamery w pozycji do góry.
4. Umieść kamery jak najbliżej obszaru zainteresowania. Najlepsza pozycja to ok. 13 stóp / 4 m wysokości z pochyleniem w dół.
5. Pomyśl o najbardziej prawdopodobnym sposobie, w jaki potencjalny sprawca może wejść do twojego domu, użyj kamer, aby uzyskać najlepszy zasięg tych obszarów.
6. Podłączyć kable wewnątrz gniazda ściennego lub osłony i upewnić się, że wszystkie przewody i złącza są izolowane i zabezpieczone z wilgoci.
7. Nie umieszczaj kabla w pobliżu linii energetycznej. Zasilanie prądem przemiennym generuje "szum", który może zakłócać sygnał z kamery.

Nowa technologia wykrywania ruchu z czujnikiem PIR


OLD

Stara technologia detekcji optycznej: wszystkie ruchy, w tym drzewa, krzewy, owady, deszcz itp., Są wykrywane jako ruch.



NEW

Nowa technologia: przedmioty generujące ciepło, takie jak ludzie, duże zwierzęta i samochody, są wykrywane jako ruch, inne ruchy już nie.

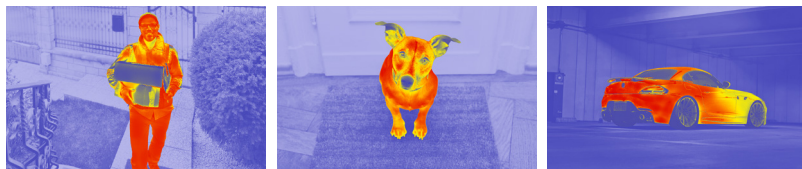

* Wizualizacje orientacji, na ekranie, obiekty są wyświetlane w klasycznym, bez temperatury.

Zalety tego aparatu i systemu



Co jest w opakowaniu




Kamera



BNC kabel




Zasilacz



Instrukcja obsługi



Naklejka ostrzegawcza



Zestaw montażowy

Specyfikacje

Item	Description
Sensor	Colour 1/2.7" 2.0MP
Horizontal Resolution	PAL: 25fps @ 1080P; NTSC: 30fps @ 1080P
Viewing Angel	92°
PIR Detection Angel	120°
PIR Detection Distance	7M/23ft
Minimum Illumination	0.01LUX
Scanning System	Progressive
S/N Ratio	≥40dB (AGC Off)
AGC	Auto/Manual
White Balance	Auto
Exposure Mode	EE
Gamma Correction	0.45
IR LEDs	φ5mm 18Pcs
Night Vision Range	30m/100ft
Weatherproof	IP66

Rozwiązywanie problemów - FAQ's

Brak obrazu / sygnału

- Kamery 1080p są kompatybilne z nagrywarkami FullHD 1080p. Kamery 720p są kompatybilne z rejestratorami DVR HD 720p i FullHD 1080p.
- Sprawdź wszystkie połączenia.
- Upewnij się, że zasilanie kamery jest podłączone.

Obraz jest zbyt jasny

- Sprawdź, czy kamera nie jest bezpośrednio ustawiona względem źródła światła, na przykład słońca lub oświetlenia publicznego.
- Przenieś kamerę w inne miejsce.

Obraz jest zbyt ciemny

- Sprawdź ustawienie jasności kontrastu w ustawieniach rejestratora lub monitora

Nocne widzenie nie działa

- Nocne widzenie włącza się automatycznie, gdy poziom światła wokół aparatu jest niski. Nad kamera wciąż jest dużo światła.

Obraz nie jest jasny

- Sprawdź, czy obiektyw aparatu nie zawiera brudu, kurzu, siatki pajęczej i czyść go miękką ściereczką.
- Sprawdź, czy długość kabla nie jest większa niż zalecane maksimum.

Podświetlany punkt na obrazie, jeśli oglądam kamerę w nocnej wizji

- Kamera znajduje się naprzeciwko szyby / szybki, która następnie odbija światło podczerwone LED. Wybierz inną lokalizację kamery.

Gwarancja i wsparcie

W przypadku gospodarstw domowych: Ten symbol (przekreślony symbol pojemnika na śmieci) na produkcie lub dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne zasoby naturalne i uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnymi władzami lub najbliższego punktu zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tych odpadów może odbywać się zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi grzywien. Informacja dla użytkowników zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wykorzystanie korporacyjnych i biznesowych): Dla prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego wniosku szczegółowych informacji od sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych w krajach spoza Unii Europejskiej: Powyższy symbol (przekreślony symbol pojemnika na śmieci) jest ważny tylko w Unii Europejskiej. Dla właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy poprosić o szczegółowe informacje na temat lokalnych władz lub od sprzedawcy. Wszystko wyraża kontenera na kółkach symbol umieszczony na produkcie, opakowaniu lub materiałów drukowanych.

Inne środki

Przestrzegać zasad pracy z urządzeniami elektrycznymi i kabla sieciowego, aby być podłączone do odpowiednich gniazd elektrycznych. Użytkownikowi nie wolno demontować urządzenia lub wymiany części. Podczas otwierania lub zdejmowanie pokryw, które nie pierwotnie zaprojektowane, istnieje ryzyko porażenia prądem. Nieprawidłowe urządzenia Ponowny montaż i ponowne uruchomienie również ryzyko porażenia prądem.

Deklaracja zgodności:

Firma INTELEK spol. s r.o. oświadcza, że HGPRO838 (HGPRO-838) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU. Produkt jest przeznaczony do sprzedaży bez ograniczeń w EU. Okres gwarancji jest produktem 24 miesięcy, chyba że ustalono inaczej. Deklarację zgodności można pobrać ze strony internetowej www.iget.eu

Ograniczenia w zakresie korzystania z sieci WiFi:

Włochy - Warunki sieci WiFi opisano w Kodeks elektronicznej komunikacji.

Norwegia - ograniczenia w 2,4 GHz odnosi się tylko do obszaru około 20 km od miejscowości Ny-Ålesund.

Urządzenie spełnia wymagania określone w ogólnym zezwoleniu, Urząd Telekomunikacyjny.

RoHS: Części wykorzystane w urządzeniu spełniają wymogi i ograniczenia wykorzystania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i są zgodne z dyrektywą 2011/65/EU. Oświadczenie o RoHS można pobrać ze strony internetowej www.iget.eu.

Wyłącznym importerskim produktów IGET dla EU:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2018 INTELEK spol. Wszelkie prawa zastrzeżone.

