



MP11 VENKOVNÍ SIRÉNA


Návod k obsluze - CZ

Tato siréna je příslušenství pro alarm iGET M6 a zajišťuje vizuální a zvukový poplach jakmile alarm vyvolá poplach.


Obsah balení

- Siréna MP11 (1x)
- Konzola (1x)
- Návod k obsluze (1x)
- Hmoždinky (4x)
- Baterie CR123A (4x)
- Šroub (4x)

Popis produktu



Blikající plocha na siréně

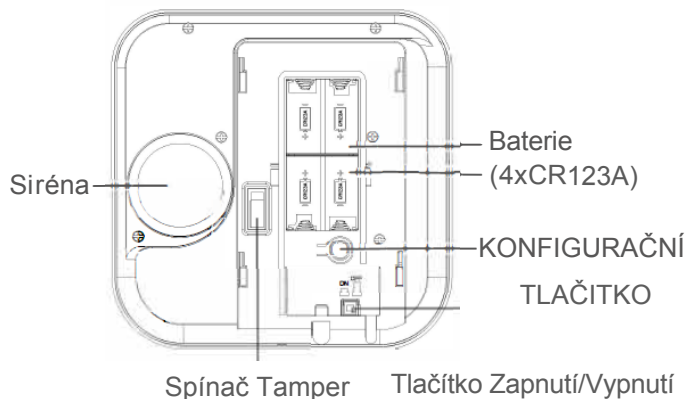


Specifikace

Bezdrátový protokol	FSK
Frekvence	868 MHz
Vysílací výkon	<13dBm
Provozní napětí	DC12V (při zakoupení nap. adaptéru)
Dosah	800 m (v otevřeném prostoru)
Provozní teplota	-25°C až +70°C
Provozní vlhkost	5-95% RH
Hlasitost sirény	80/95/105dB@ 1m, nastavitelné
Provozní proud	<200mA
Typ baterií	4x CR123A
Krytí	IP54
Rozměry	164 x 164 x 57 mm

Použití produktu

Přidání zařízení do aplikace

- (1) Hlavní jednotka - alarm musí být již přidán do aplikace iGET M6.
- (2) V aplikaci klikněte na „+“ > „Přidat zařízení“ > „Naskenujte QR kód zařízení“ a postupujte podle pokynů pro další operace, jak je znázorněno na snímcích obrazovky a potvrďte.

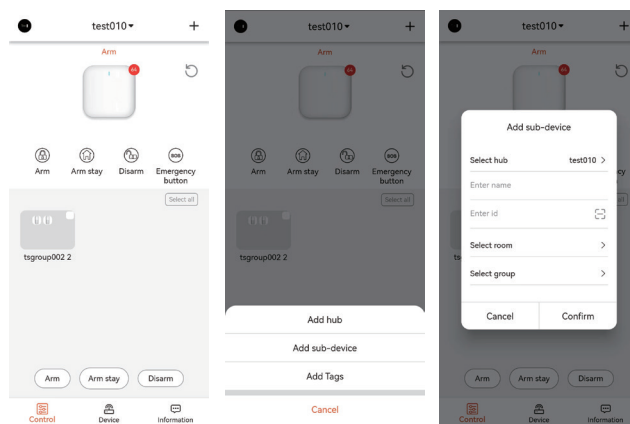


- (3) **Konfigurace:** Stiskněte a podržte "KONFIGURAČNÍ TLAČÍTKO" po dobu více než 3 vteřiny a kontrolka bude blikat.
- (4) **Testovací metoda:** Rychle dvakrát klikněte na tlačítko konfigurace, Siréna bude houkat 4 vteřiny a stisknutím tlačítka toto testování vypnete.
- (5) Tlačítko Vypnutí/Zapnutí: zapněte během instalace.

Funkce sirény


- (1) Zařízení je vhodné pro vnitřní i venkovní použití a jedině společně s alarmem iGET M6.
- (2) Postupujte podle kroků pro přidání příslušenství k alarmu v aplikaci.
- (3) Zařízení má funkci připomenutí nízkého napětí. Pokud je napětí baterie nízké, siréna vyšle oznámení do hlavní jednotky.
- (4) Délku trvání poplachu a další parametry této sirény lze nastavit v aplikaci.
- (5) Zařízení má funkci ochrany proti sabotáži - tamper. Pokud je siréna aktivní, tak při pokusu o demontáž vyšle oznámení do hlavní jednotky. Hlavní jednotka ihned informuje pomocí notifikací a aplikace o tomto uživatele.

Instalace


- (1) Povolte spodní šroub a vyjměte sirénu z instalační konzole.
- (2) Po otevření zadního krytu sirény vložte baterie, typ CR123A, celkem 4ks, pozor na správnou polaritu. Také je možné dokoupení napájecího adaptéru 12V DC a připojení sirény k el. síti. Zavřete zadní kryt.
- (3) Pevně ukotvěte instalační konzoli na stěnu.

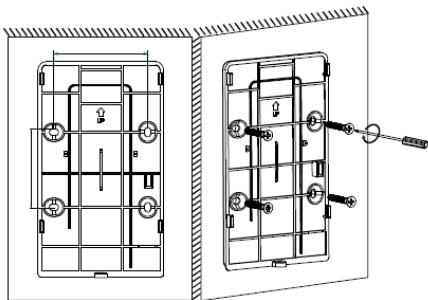

- (4) Sirénu nasuňte shora dolů do instalační konzole.

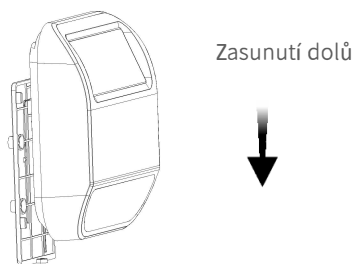

- (5) Sirénu zafixujte pomocí spodního šroubu ze sáčku s příslušenstvím.



- (6) Instalace je kompletní.

Záruka a bezpečnostní upozornění

- Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu a tepelnému záření a obojí nesmí být zakrýváno.
- Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.
- Nevystavujte zařízení prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně deště a kapalín.
- Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
- Nevystavujte zařízení silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
- Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
- Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění. (Pokud zařízení obsahuje)
- Nepoužívejte zařízení při konzumaci jídla nebo pití.
- Ponechávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.
- V případě, že zařízení bylo po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než -10°C, nechte více než jednu hodinu toto nezapnuté zařízení v místnosti o teplotě 10°C až +40°C. Teprve poté jej můžete zapnout.
- Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
- Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
- Další opatření: Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:

Tímto INTELEK LTD. prohlašuje, že typ zařízení MP11 (HC-105F/K) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.

RoHS:

Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.

Výhradní výrobce/dovozce produktů iGET pro EU:

INTELEK LTD, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno

WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2025 INTELEK LTD. Všechna práva vyhrazena.





MP11 VONKAJŠIA SIRÉNA


Návod na obsluhu - SK

Táto siréna je príslušenstvo pre alarm iGET M6 a zaisťuje vizuálny a zvukový poplach akonáhle alarm vyvolá poplach.


Obsah balenia

- Siréna MP11 (1x)
- Konzola (1x)
- Návod na obsluhu (1x)
- Hmoždinky (4x)
- Batéria CR123A (4x)
- Skrutka (4x)

Popis produktu



Blikajúca plocha na siréne

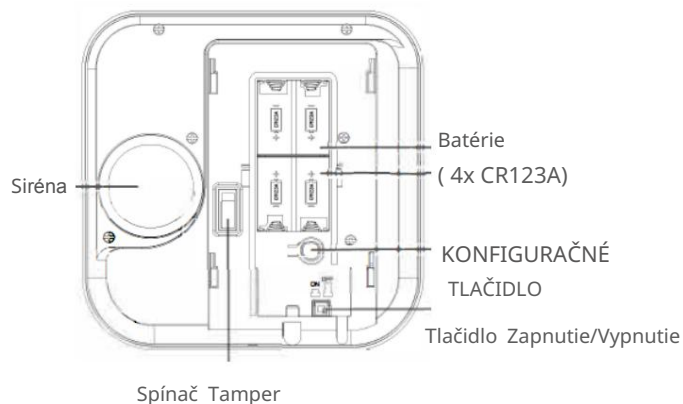


Špecifikácia

Bezdrôtový protokol FSK	
Frekvencia	868 MHz
Vysielací výkon	<13dBm
Prevádzkové napätie	DC12V (pri zakúpení nap. adaptéra)
Dosah	800 m (v otvorenom priestore)
Prevádzková teplota	-25°C až +70°C
Prevádzková vlhkosť	5-95% RH
Hlasitosť sirény	80/95/105dB@ 1m, nastaviteľné
Prevádzkový prúd	<200mA
Typ batérií	4x CR123A
Krytie	IP54
Rozmery	164 x 164 x 57 mm

Použitie produktu

Pridanie zariadenia do aplikácie

- (1) Hlavná jednotka - alarm musí byť už pridaný do aplikácie iGET M6.
- (2) V aplikácii kliknite na „+“ > „Pridať zariadenie“ > „Naskenujte QR kód zariadenia“ a postupujte podľa pokynov pre ďalšie operácie, ako je znázornené na snímkach obrazovky a potvrdte.

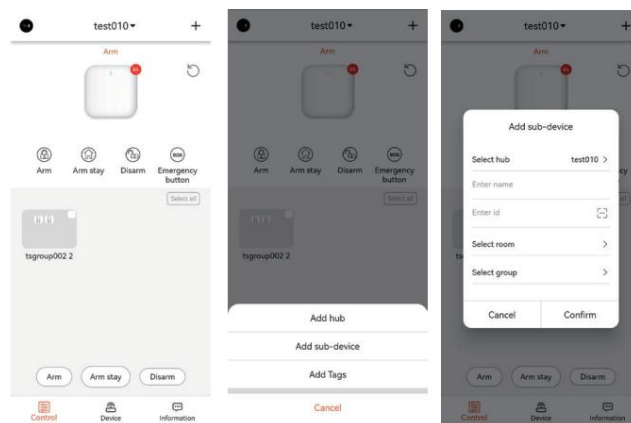

- (3) Konfigurácia: Stlačte a podržte "KONFIGURAČNÉ TLAČIDLO" po dobu viac ako 3 sekundy a kontrolka bude blikať.
- (4) Testovacia metóda: Rýchlo dvakrát kliknite na tlačidlo konfigurácie, Siréna bude húkať 4 sekundy a stlačením tlačidla toto testovanie vypnete.
- (5) Tlačidlo Vypnutie/Zapnutie: zapnite počas inštalácie.

Funkcia sirény


- (1) Zariadenie je vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie a jedine spoločne s alarmom iGET M6.
- (2) Postupujte podľa krokov pre pridanie príslušenstva k alarmu v aplikácii.
- (3) Zariadenie má funkciu pripomenutia nízkeho napätia. Pokiaľ je napätie batérie nízke, siréna vyšle oznámenie do hlavnej jednotky.
- (4) Dĺžku trvania poplachu a ďalšie parametre tejto sirény možno nastaviť v aplikácii.
- (5) Zariadenie má funkciu ochrany proti sabotáži - tamper. Pokiaľ je siréna aktívna, tak pri pokuse o demontáž vyšle oznámenie do hlavnej jednotky. Hlavná jednotka ihneď informuje pomocou notifikácií a aplikácie o tomto používateľovi.

Inštalácia


- (1) Povoľte spodnú skrutku a vyberte sirénu z inštaláčnej konzoly.

- (2) Po otvorení zadného krytu sirény vložte batérie, typ CR123A, celkom 4ks, pozor na správnu polaritu. Tiež je možné dokúpiť napájacieho adaptéra 12V DC a pripojenie sirény k el. sieti. Zatvorte zadný kryt.

- (3) Pevne ukotvite inštaláčnú konzolu na stenu.

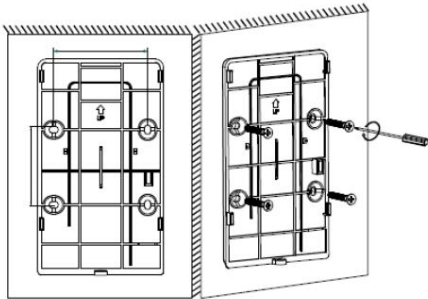

- (4) Sirénu nasuňte zhora nadol do inštaláčnej konzoly.

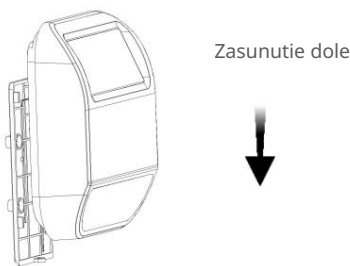

- (5) Sirénu zafixujte pomocou spodnej skrutky z vrečka s príslušenstvom.



- (6) Inštalácia je kompletná.

Záruka a bezpečnostné upozornenie

- Nekladte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadení.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu a oboje nesmie byť zakryvané.
 - Nevystavujte zariadenie prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou ako je teplota odporúčaná. Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín. Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky na čistenie zariadenia.
 - Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
 - Nepoužívajte iné napájacie adaptéry ako tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného zariadenia.
 - Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený iba do elektrického rozvodu, ktorého napätie zodpovedá údajom na typovom štítku zdroja.
 - Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela pretože adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenie. (Ak zariadenie obsahuje)
 - Nepoužívajte zariadenie pri konzumácii jedla alebo pitia.
 - Ponechávajte zariadenie mimo dosahu detí.
 - Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri

otvorení alebo odstránení krytov, ktoré nie sú originálne prístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov.

l) V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou ako -10°C, nechajte viac ako jednu hodinu toto nezapnuté zariadenie v miestnosti s teplotou 10°C až +40°C. Až potom ho môžete zapnúť.

m) Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.

n) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach,

kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadať podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadať podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcov zariadení. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačenených materiáloch. Nie je určené na používanie v blízkosti vody, napr. pri vani, umývadle, dreze, výlevke, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.

o) Ďalšie opatrenia: Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prírodnú elektrickú šnúru zapájajte iba do zodpovedajúcich elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré na to nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Vyhlasenie o zhode:

Týmto INTELEK LTD, vyhlasuje, že typ zariadenia MP11 (HC-105F/K) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.iget.eu. Záručná lehota je na produkt 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak.

RoHS:

Tento prístroj spĺňa požiadavky o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (nariadenie vlády č. 481/2012 Zb., ktoré bolo novelizované nariadením vlády č. 391/2016 Zb.) a tým aj požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických. Vyhlásenie k RoHS je možné stiahnuť na webe www.iget.eu.

Výhradný výrobca/dovozca produktov iGET pre EÚ:

INTELEK LTD, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno

WEB: <http://www.iget.eu>

PODPORA: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2025 INTELEK LTD. Všetky práva vyhradené.





MP11

Kültéri sziréna


Felhasználói útmutató - HU

Ez a termék az iGET M6 riasztórendszerrel együttműködve hang- és fényjelzést ad, ha a behatoló engedély nélkül belép.


Csomaglista

- , Vezeték nélküli kültéri sziréna (1x)
- , Táglási cső (4x)
- Konzol (1x)
- CR123A elem (4 db)
- Használati utasítás (1x)
- , Csavar (4x)

Termék megjelenése



Villogó, alig várom, hogy kiadó egy nspa

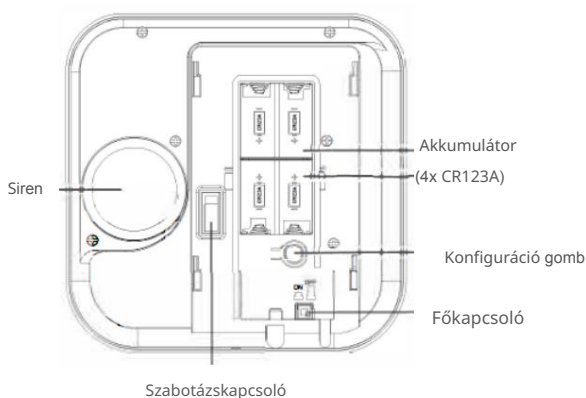

Műszaki paraméterek

Vezeték nélküli protokoll	FSK
Vezeték nélküli frekvencia	868 MHz
Átviteli teljesítmény	<13dBm
Üzemi feszültség	DC12V (opcionális, ha hálózati adaptert vásárol)
Vezeték nélküli távolság	800m/500m (nyílt terepen)
Üzemi hőmérséklet	-25°C - +70°C
Üzemi páratartalom	5 - 95% RH
Riasztás hangereje	80/95/105 dB@IM, állítható
Készenléti állapot	<200mA
Akkumulátor modell	4 x CR123A elem
Védelmi szint	IP54
Dimenzio	164x164x57 mm

Termékhasználat

Eszköz hozzáadása az alkalmazáshoz

(1) A riasztópanelnek már hozzá kell adni az alkalmazáshoz.


iGET M6.

(2) Az alkalmazásban kattintson a „+ Tartozékok hozzáadása” > „Eszköz hozzáadása” > lehetőségre.

„Szkeneld be az eszköz QR-kódját” lehetőséget, és nyomd meg a parancsot a

folytassa a következő műveletekkel, ahogy az a képen látható

képernyőképek.

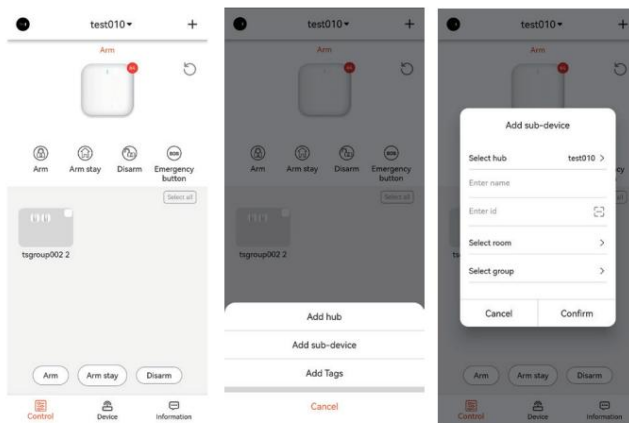

(3) Konfiguráció: Nyomja meg és tartsa lenyomva a konfigurációs gombot a több mint 3 másodpercig a konfigurációs módba való belépéshez, és a konfigurációs jelzőfény villogni fog.

(4) Tesztelési módszer: Gyorsan kattintson duplán a konfigurációs gombra, A sziréna 4 másodpercig szólal meg, majd nyomja meg a leállításához riasztás.


(5) Tartalék tápkapcsoló: kapcsolja be a kapcsolót a telepítés során.

Funkció leírása


- 1) Ez a termék beltéri és kültéri használatra is alkalmas, és riasztópanellel együtt használható. Élesített állapotban a riasztó A panel vezeték nélküli jelet küld a szirénának, és a sziréna azonnal riasztás. Hatástalanításkor a sziréna leáll. riasztó.
- 2) Kérjük, kövesse az aleszközök hozzáadásának lépéseit a termék hozzáadásához. a riasztópanelhez.
- 3) Ez a termék alacsony feszültségre emlékeztető funkcióval rendelkezik. Amikor a Ha a termék akkumulátorának feszültsége alacsony, a sziréna alacsony hangjelzést küld. feszültség emlékeztető a riasztópanelnek.
- 4) A termék riasztási időtartama a AP P, 3 másodperctől 5 percig terjedő időtartammal.
- 5) Ez a termék szabotázs funkcióval rendelkezik. Amikor a sziréna be van kapcsolva szétszerelés esetén azonnal jelet küld a riasztónak panel, hogy emlékeztesse a felhasználót a sziréna leszerelésére.

Telepítési útmutató

- 1. Lazítsa meg az alsó csavart, és vegye le a szirénát a szerelőlemez.
- 2. A termék hátlapjának kinyitása után csatlakoztassa az adaptert vagy Az akkumulátor behelyezése előtt kérjük, rögzítse vissza a hátlapot.
- 3. Ragassza a szerelőlapot szorosan a falra, rögzítse a pozícióját, és a tartozéksomagban található csavarokkal rögzítse a szerelőlemezt a falhoz.

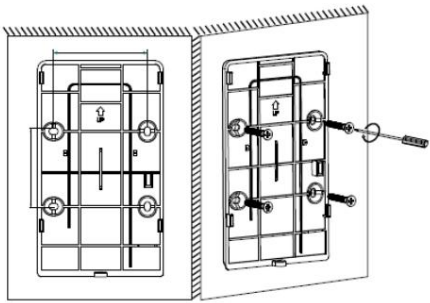

- 4. Fogja meg a termék testét, és helyezze a szerelőlapra lemezt, majd csúsztassa le a beszerelési helyzetbe.



- 5. A tartozéksomagban található szabotázscsavarokkal rögzítse a teljes test és a szerelőlap együtt.



- 6. A telepítés befejeződött.

Garanciális és biztonsági figyelmeztetések

- a) Ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyakat a készülékre.
- b) Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és hőhatásnak, és egyiket sem szabad letakarni.
- c) Ne tegye ki a készüléket az ajánlott hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű környezetnek.
- d) Ne tegye ki a készüléket 85%-nál nagyobb párással rendelkező poros környezetnek, beleértve az esőt és a nedvséget is. folyadékok (kivéve kültéri kamerák).
- e) Ne használjon semmilyen maró hatású tisztítószerrel a készülék tisztításához.
- f) Ne tegye ki a készüléket erős mágneses vagy elektronikus interferenciának.
- g) Ne használjon a készülékhez mellékelt hálózati adapterektől eltérő adaptert. A mellékelt A tápegység csak olyan elektromos aljzathoz csatlakoztatható, amelynek feszültsége megegyezik a tápegység típus tábláján található adatokkal.
- h) Ne hagyja a hálózati adaptert alacsony égési hőmérsékletű helyeken és alkatrészekben az emberi testnek, mivel az adapter felmelegszik és sérülést okozhat.
- i) Ne használja a készüléket evés vagy ivás közben.
- j) A készüléket tartsa gyermekek elől elzárva.
- k) A felhasználó nem jogosult a készülék szétszerelésére vagy alkatrészeinek cseréjére. Az eredetileg nem hozzáférhető burkolatok felnyitása vagy eltávolítása áramütés veszélyét hordozza magában. A készülék helytelen összeszerelése és újracsatlakoztatása szintén áramütés veszélyének teszi ki Önt. Szükséges szervizbeavatkozás esetén csak képzett szerviztechnikushoz forduljon.
- l) Ha a készülék egy bizonyos ideig -20°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű környezetben volt, hagyja kikapcsolt állapotban egy 10°C és +40°C közötti hőmérsékletű helyiségben egy óránál tovább. Csak ezután kapcsolhatja be.

m) A készülék garanciális javításával kapcsolatban forduljon a kereskedőhöz. Műszaki problémák esetén kérdés esetén forduljon a kereskedőhöz. n) Háztartások esetén: A terméken vagy a mellékelt dokumentációban található szimbólum (áthúzott keresek kuka) azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus terméket tilos a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanításához adja le a kijelölt gyűjtőpontokon, ahol ingyenesen átvesszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket, amelyeket egyébként a nem megfelelő hulladékkezelés okozhatna. További részletekért forduljon a helyi önkormányzatokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után. Felhasználói információk az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (üzleti és ipari felhasználás): Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos részletes információkért forduljon a kereskedőhöz vagy a beszállítóhoz. Információk a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról az Európai Unióon kívüli országokban: A fentiek A szimbólum (áthúzott keresek kuka) csak az Európai Unió országában érvényes. Részletes információkért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, ahol a berendezést vásárolta. Ezt az áthúzott jel jelzi. a terméken, a csomagoláson vagy a nyomtatott anyagokon található keresek kuka szimbólum.

Nem használható víz közelében, pl. fürdőkád, mosdó, konyhai mosogató, mosókonyha közelében, nedves pincében vagy üzemmedence közelében (kivéve kültéri kamerák esetén).

Egyéb óvintézkedések:

Tartsa be az elektromos készülékekkel való munkavégzésre vonatkozó szabályokat, és a tápkábelt csak a megfelelő elektromos aljzathoz csatlakoztassa. A felhasználó nem jogosult a készülék szétszerelésére vagy a benne lévő alkatrészek cseréjére. alkatrészeinek. Az eredetileg nem erre a célra szánt burkolatok felnyitása vagy eltávolítása balesetet okozhat.

áramütés veszélye. A készülék helytelen összeszerelése és újracsatlakoztatása áramütésnek is kitétve.

áramütés veszélye.

Megfelelőségi nyilatkozat:

Az INTELEK LTD, organizační složka ezennel kijelenti, hogy az MP11 (HC-105F/K) típusú eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és más előírásoknak. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el: www.iget.eu. A termékre 24 hónap garanciaidőszak vonatkozik.

hacsak másképp nem jelezzük.

RoHS:

Ez az eszköz megfelel bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó követelményeknek. az elektromos és elektronikus berendezésekben (a 391/2016. sz. kormányrendelettel módosított 481/2012. sz. kormányrendelet), és így az Európai Parlament és a Tanács egyes elektromos és elektronikus berendezések használatának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek követelményei.

veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben. Az RoHS nyilatkozat letölthető a www.iget.eu weboldalról.

Az IGET termékek kizárólagos gyártója/importőre az EU-ban:

INTELEK LTD, organizační složka, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, Csehország

WEBOLDAL: <http://www.iget.eu>

TÁMOGATÁS: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Szerzői jog © 2025 INTELEK LTD. Minden jog fenntartva.






MP11 Outdoor Siren User Guide - EN

This product is work with alarm system iGET M6 to give an audible and visual alarm, when the intruder entered without permission.


Packing list

- Wireless outdoor siren(1x)
- Expansion pipe(4x)
- Bracket(1x)
- BatteryCR123A(4x)
- Instruction manual(1x)
- Screw(4x)

Product appearance



Flashing light semitransparent

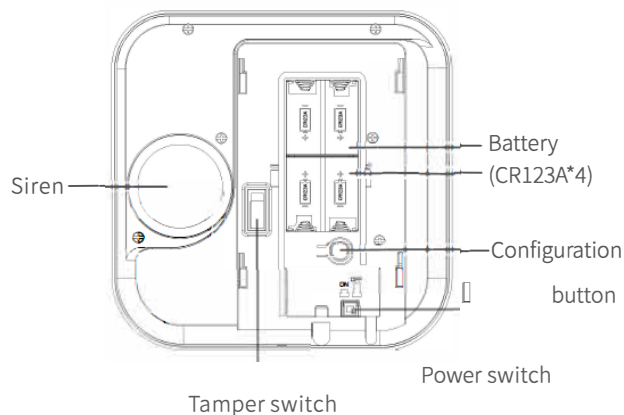

Technical parameters


Wireless Protocol	FSK
Wireless Frequency	868 MHz
Transmission Power	≤13dBm
Working Voltage	DC12V (optional, if buy a power adaptor)
Wireless Distance	800m/500m (in an open area)
Working Temperature	-25°C~+70°C
Working Humidity	5-95%RH
Alarm Volume	80/95/ 105dB@1M , adjustable
Standby Power	≤200mA
Battery Model	4x CR123A
Protection Level	IP54
Dimension	164×164×57mm

Product usage

Add device to APP

(1) Alarm panel must be already added to application iGET M6.

(2) In app click "+ Add accessories" > "Add Device" > "Scan Device QR Code" and press the prompt to proceed with the subsequent operations, as shown in the screenshots.

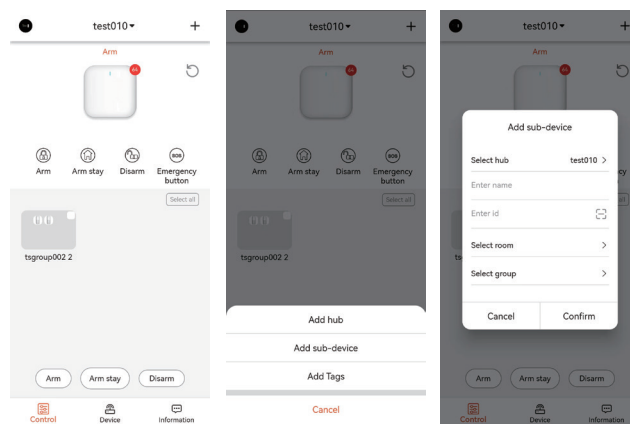

(3) Configuration: Press and hold the configuration button for more than 3 seconds to enter the configuring mode, and the configuration light will flash.

(4) Test method: Quickly double-click the configuration button, the siren will sound for 4 seconds, and press to stop the alarm.


(5) Backup power switch : turn on the switch during installation.

Function Description


- (1) This product is suitable for indoor and outdoor use, and can be used together with alarm panel. When armed, the alarm panel will send a wireless signal to the siren, and the siren will immediately alarm. When disarming, the siren will stop alarming.
- (2) Please follow the steps to add sub devices to add this product to the alarm panel.
- (3) This product has a low voltage reminder function. When the battery voltage of the product is low, the siren will send a low voltage reminder to the alarm panel.
- (4) The alarm duration of this product can be adjusted on the APP, ranging from 3 seconds to 5 minutes.
- (5) This product has tamper function. When the siren is dismantled, it will immediately send a signal to the alarm panel to remind the user that the siren has been dismantled.

Installation instruction


1. Loosen the bottom screw and remove the siren from the installation plate.
2. After open the product back cover, connect the adapter or install the battery, please refasten the back cover.
3. Stick the installation plate tightly to the wall, fix the position, and use the screws in the accessory package to fix the installation plate to the wall.

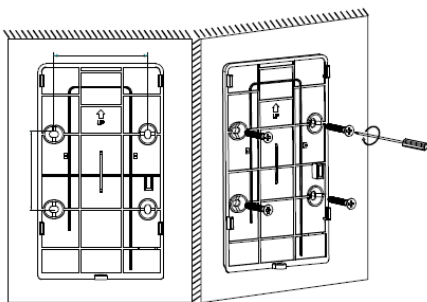

4. Grasp the product body and place them on the installation plate, then slide down to the installation position.



5. Use the tamper screws in the accessories bag to fix the entire body and installation plate together.



6. Installation completed.

Warranty and safety notices

- a) Do not place any heavy or sharp objects on the device.
 - b) Do not expose the device to direct sunlight and heat, and both must not be covered.
 - c) Do not expose the device to an environment with a temperature higher or lower than the recommended temperature.
 - d) Do not expose the device to a dusty and humid environment over 85% including rain and liquids (except for outdoor cameras).
 - e) Do not use any corrosive cleaning agents to clean the device.
 - f) Do not expose the device to strong magnetic or electronic interference.
 - g) Do not use any power adapters other than those included with the device. The supplied power supply can only be connected to an electrical outlet whose voltage corresponds to the information on the type plate of the power supply.
 - h) Do not leave the power adapter in places with low combustion temperatures and on parts of the human body, as the adapter heats up and may cause injury.
 - i) Do not use the device while eating or drinking.
 - j) Keep the device out of the reach of children.
 - k) The user is not authorized to disassemble the device or replace any of its parts. Opening or removing covers that are not originally accessible poses a risk of electric shock. Incorrect assembly and reconnection of the device also exposes you to the risk of electric shock. In the event of a necessary service intervention, contact only qualified service technicians.
 - l) If the device has been in an environment with a temperature lower than -20°C for a certain period of time, leave this device switched off in a room with a temperature of 10°C to +40°C for more than one hour. Only then can you switch it on.
 - m) For warranty repairs of the device, apply to your dealer. In case of technical problems and questions, contact your dealer. n) For households: The symbol (crossed-out wheeled bin) on the product or in the accompanying documentation means that used electrical or electronic products must not be disposed of with municipal waste. In order to dispose of the product correctly, hand it in at designated collection points, where it will be accepted free of charge. By disposing of this product correctly, you will help to conserve valuable natural resources and help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste disposal. Please contact your local authorities or the nearest collection point for more details. Incorrect disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations. Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (business and industrial use): For detailed information on the correct disposal of electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier. Information for users on disposal of electrical and electronic equipment in other countries outside the European Union: The above symbol (crossed-out wheeled bin) is only valid in European Union countries. For detailed information on the correct disposal of electrical and electronic equipment, please contact your local authorities or the dealer where you purchased the equipment. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the product, packaging or printed materials.
- Not intended for use near water, e.g. near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool (except for outdoor cameras).
- Other precautions:
- Follow the rules for working with electrical appliances and connect the power cord only to the appropriate electrical sockets. The user is not authorized to disassemble the device or replace any of its parts. Opening or removing covers that are not originally intended for this purpose poses a risk of electric shock. Incorrect assembly and reconnection of the device also exposes you to the risk of electric shock.
- Declaration of Conformity:
- Hereby, INTELEK LTD, organizační složka declares that the device type MP11 (HC-105F/K) is in compliance with Directive 2014/53/EU and others. The full EU declaration of conformity is available on the following website: www.iget.eu. The warranty period for the product is 24 months, unless otherwise stated.
- RoHS:
- This device meets the requirements on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (Government Regulation No. 481/2012 Coll., which was amended by Government Regulation No. 391/2016 Coll.) and thus the requirements of Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The RoHS declaration can be downloaded from www.iget.eu.
- Exclusive manufacturer/importer of iGET products for the EU:
- INTELEK LTD, organizační složka, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, Czech Republic
- WEB: <http://www.iget.eu>
- SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>
- Copyright © 2025 INTELEK LTD. All rights reserved.

