
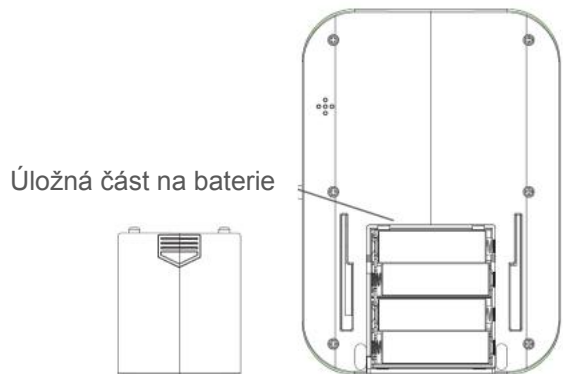


Obsah balení

- Klávesnice (1x)
- Hmoždinky (3x)
- Uživatelská příručka (1x)
- Baterie velikosti AA (4x)
- Konzole (1x)
- Šrouby (3x)

Popis produktu

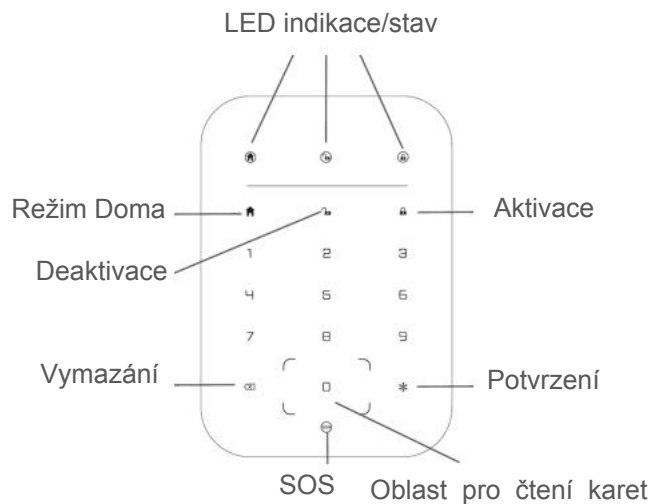

Specifikace


Bezdrátový protokol	FSK
Frekvence	868 MHz
Vysílací výkon	< 13 dBm
Provozní napětí	DC 3V
Klidový proud	< 100 µA
Dosah	800 m (otevřený prostor)
Provozní teplota	-10 °C až +55 °C
Provozní vlhkost	< 95% RH
Velikost produktu	117 × 167 × 23 mm

Přidání zařízení do aplikace

- (1) Hlavní jednotka - alarm musí být již přidán do aplikace iGET M6.
- (2) V aplikaci klikněte na „+“ > „Přidat zařízení“ > „Naskenujte QR kód zařízení“ a postupujte podle pokynů pro další operace, jak je znázorněno na snímcích obrazovky a potvrďte.

(3) Nyní dlouze stiskněte zároveň na klávesnici tlačítka „Smazání“ a „Potvrzení“ po dobu 3 vteřin, zelené světlo bude blikat a klávesnice přejde do režimu konfigurace párování.

(4) Počkejte na úspěšné přidání k hlavní jednotce. Po přidání panel vydá zvuk „ding dong“. Pokud se to nepodaří, zkuste prosím výše uvedené kroky znovu.

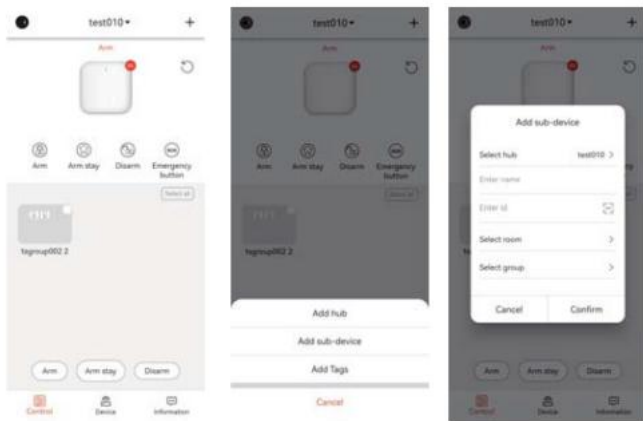

- (5) Běžné ovládání: Po kliknutí na klávesnici a jejím rozsvícení zazní pípnutí.
- (6) Ovládání tlačítka SOS: dlouze stiskněte tlačítko SOS po dobu delší než 3 vteřiny, spustí se poplach.
- (7) Stiskněte tlačítko pro aktivaci, deaktivaci nebo Režim doma a přiložte kartu pro změnu stavu alarmu - Aktivní / Neaktivní / Režim doma.
- (8) Pokud je napětí baterií v klávesnici nízké, v aplikaci se zobrazí varovná zpráva.

2. Přidání RFID karty

- (1) Klikněte na „+ Přidání zařízení“ v aplikaci,
- (2) Poté klikněte na "Přidat kartu",
- (3) Zvolte heslo a potvrďte,
- (4) Přiložte RFID kartu blízko snímací oblasti klávesnice, dokud neuslyšíte zvuk "pípnutí".

3. Popis funkce

- (1) Toto zařízení se používá s alarmem iGET M6. Pokud je klávesnice použita poprvé nebo vyměněna, je nutné ji nejprve připárovat k alarmu.
- (2) Postupujte prosím dle kroků pro přidání v sekci aplikace "Přidání příslušenství".

(3) Tento produkt má funkci připomenutí nízkého napětí. Když je napětí baterie nízké, zařízení odešle upozornění do alarmu.


(4) Toto zařízení obsahuje tamper - spínač který spustí poplach při neoprávněné manipulaci , popř. začne červeně blikat a odešle informaci do alarmu.

Celkem 16 kláves:

- 0–9 jsou číselné klávesy,
- 1x klávesa Potvrzení a 1x klávesa Vymazání,
- 1x nouzové SOS tlačítko,
- 3x tlačítka pro ovládání: Aktivace / Deaktivace / Režim Doma.

Instalace

(1) Chcete-li klávesnici nainstalovat pomocí nosného držáku, vyberte místo pro montáž, připevněte zadní část ke zdi pomocí šroubů / hmoždinek.

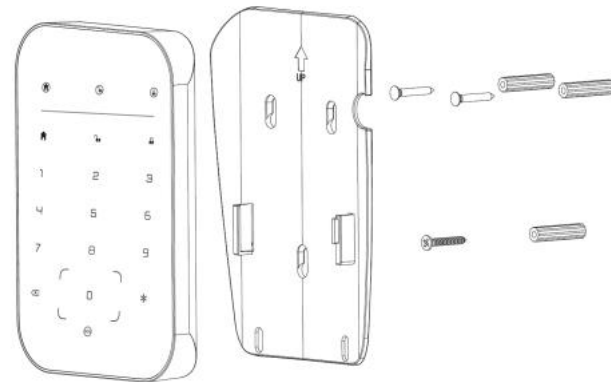

(2) Vložte klávesnici - nasuňte ji směrem dolů do nosného držáku a dokončete instalaci.

Záruční a bezpečnostní upozornění

- a) Nepokládávejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
- b) Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu a tepelnému záření a obojí nesmí být zakrýváno.
- c) Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.
- d) Nevystavujte zařízení prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně deště a kapalin.
- e) Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
- f) Nevystavujte zařízení silnému magnetickému nebo elektrickému rušení.
- g) Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného zařízení.
- Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
- h) Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění. (Pokud zařízení obsahuje)
- i) Nepoužívejte zařízení při konzumaci jídla nebo pití.
- j) Ponechávejte zařízení mimo dosah dětí.
- k) Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.
- l) V případě, že zařízení bylo po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než -10°C, nechte více než jednu hodinu toto nezapnuté zařízení v místnosti o teplotě 10°C až +40°C. Teprve poté jej můžete zapnout.
- m) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
- n) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uloženy pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyžaduje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
- o) Další opatření: Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.
- Prohlášení o shodě:**
- Tímto INTELEK LTD, prohlašuje, že typ zařízení MP13 (DKF810F/K) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.
- RoHS:**
- Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.
- Výhradní výrobce/dovozce produktu IGET pro EU:
- INTELEK LTD, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno
- WEB: <http://www.iget.eu>
- SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>
- Copyright © 2025 INTELEK LTD. Všechna práva vyhrazena.






Obsah balenia

- Klávesnica (1x)
- Hmoždinky (3x)
- Užívateľská príručka (1x)
- Batérie veľkosti AA (4x)
- Konzola (1x)
- Skrutky (3x)

Popis produktu

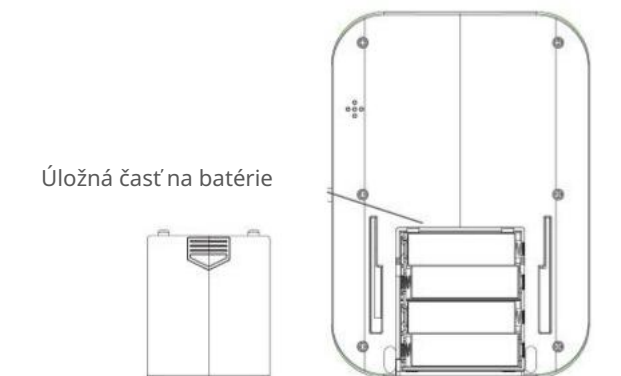

Špecifikácia


Bezdrôtový protokol	FSK
Frekvencia	868 MHz
Vysielací výkon	< 13 dBm
Prevádzkové napätie	DC 3V
Klid. prúd	< 100 µA
Dosah	800 m (otvorený priestor)
Prevádzková teplota	-10 °C až +55 °C
Prevádzková vlhkosť	< 95% RH
Veľkosť produktu	117 × 167 × 23 mm

Pridanie zariadenia do aplikácie

- (1) Hlavná jednotka - alarm musí byť už pridaný do aplikácie iGET M6.
- (2) V aplikácii kliknite na „+“ > „Pridať zariadenie“ > „Naskenujte QR kód zariadenia“ a postupujte podľa pokynov pre ďalšie operácie, ako je znázornené na snímkach obrazovky a potvrďte.

(3) Teraz dlho stlačte zároveň na klávesnici tlačidlá „Vymazanie“ a „Potvrdenie“ po dobu 3 sekúnd, zelené svetlo bude blikať a klávesnica prejde do režimu konfigurácie párovania.

(4) Počkajte na úspešné pridanie k hlavnej jednotke. Po pridaní panel vydá zvuk „ding dong“. Ak sa to nepodarí, skúste prosím vyššie uvedené kroky znova.

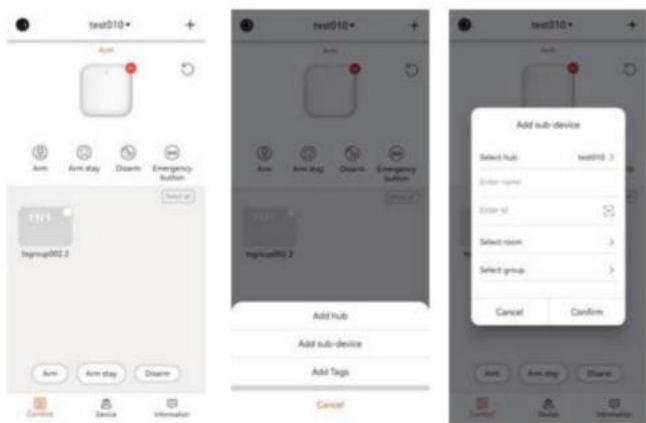

- (5) Bežné ovládanie: Po kliknutí na klávesnicu sa rozsvietenie a zaznie pípnutie.
- (6) Ovládanie tlačidla SOS: dlho stlačte tlačidlo SOS po dobu dlhšiu ako 3 sekundy, spustí sa poplach.
- (7) Stlačte tlačidlo pre aktiváciu, deaktiváciu alebo Režim doma a priložte kartu pre zmenu stavu alarmu - Aktivné / Neaktivné / Režim doma.
- (8) Ak je napätie batérií v klávesnici nízke, v aplikácii sa zobrazí varovná správa.

- (1) Kliknite na „+ Pridanie zariadenia“ v aplikácii,
- (2) Potom kliknite na "Pridať kartu",
- (3) Zvoľte heslo a potvrdte,
- (4) Priložte RFID kartu blízko snímačej oblasti klávesnice, kým nebudete počuť zvuk "pípnutie".

- (1) Toto zariadenie sa používa s alarmom iGET M6. Pokiaľ je klávesnica použitá prvýkrát alebo vymenená, je nutné ju najskôr pripárovať k alarmu.
- (2) Postupujte prosím podľa krokov pre pridanie vsekcií aplikácie "Pridanie príslušenstva".


(3) Tento produkt má funkciu pripomenutie nízkeho napätie. Keď je napätie batérie nízke, zariadenie odošle upozornenie do alarmu.

(4) Toto zariadenie obsahuje tamper - spínač ktorý spustí poplach pri neoprávnenej manipulácii, príp. začne červeno blikať a odošle informáciu do alarmu.

- 0–9 sú číselné klávesy,
- 1x kláves Potvrdenie a 1x kláves Vymazanie,
- 1x núdzové SOS tlačidlo,
- 3x tlačidlá pre ovládanie: Aktivácia / Deaktivácia / Režim doma

Inštalácia

(1) Ak chcete klávesnicu nainštalovať pomocou nosného držiaka, vyberte miesto pre montáž, pripevnite zadnú časť k stene pomocou skrutiek, hmoždínok.

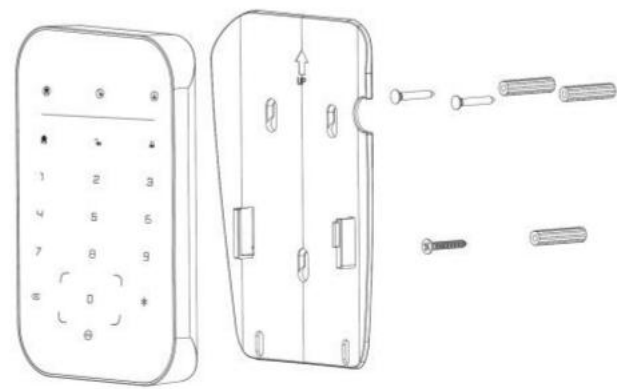

(2) Vložte klávesnicu - nasuňte ju smerom dole do nosného držiaka a dokončite inštaláciu.

Záručné a bezpečnostné upozornenia

- a) Neklade žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadení.
- a) Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu a oboje nesmie byť zakryvané.
- b) Nevystavujte zariadenie prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou ako je teplota odporúčaná. Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín. Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky na čistenie zariadenia.
- c) Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
- d) Nepoužívajte iné napájacie adaptéry ako tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného zariadenia.
- e) Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený iba do elektrického rozvodu, ktorého napätie zodpovedá údajom na typovom štítku zdroja.
- f) Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela pretože adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenie. (Ak zariadenie obsahuje)
 - i) Nepoužívajte zariadenie pri konzumácii jedla alebo pítia.
 - j) Ponechávajte zariadenie mimo dosahu detí.
 - k) Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri

vorenie alebo odstránenie krytov, ktoré nie sú originálne prístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov.

l) V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou ako -10°C, nechajte viac ako jednu hodinu toto nezapnuté zariadenie v miestnosti s teplotou 10°C až +40°C. A až potom ho môžete zapnúť.

m) Zariadenie opravy zariadenia uplatňuje u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.

n) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžadujúce od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžadujúce podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžadujúce podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcov zariadení. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačiených materiáloch. Iba je určené na používanie v blízkosti vody, napr. pri vani, umývadle, dreze, výlevke, vo výhlke pivnice alebo pri bazéne.


o) Ďalšie opatrenia: Dodržiavajte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapájajte iba do zodpovedajúcich elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymenovať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré na to nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Vyhľadanie o zhode:
 Týmto INTELEK LTD, vyhlasuje, že typ zariadenia MP13 (DKF810F/K) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné nariadenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.iget.eu. Zručná lehota je na produkt 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak.

RoHS:
 Tento prístroj spĺňa požiadavky o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (nariadenie vlády č. 481/2012 Zb., ktoré bolo novelizované nariadením vlády č. 391/2016 Zb.) a tým aj požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických. Vyhľadanie k RoHS je možné stiahnuť na webe www.iget.eu.

Výhradný výrobca/dovozca produktov iGET pre EÚ:
 INTELEK LTD, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno
 WEB: <http://www.iget.eu>
 PODPORA: <http://www.iget.eu/helpdesk>
 Copyright © 2025 INTELEK LTD. Všetky práva vyhradené.





Ez a termék riasztópanellel ellátott riasztócsomag kialakítására is használható. 16 gombbal vezérelhető, amelyekkel a biztonsági rendszer állapota átváltható a platformra, a felhasználók pedig az alkalmazáson keresztül hozzáférhetnek az eszközök állapotához, hozzáadhatnak és kezelhetnek eszközöket, valamint beállíthatják a funkciókat.

- Billentyűzet (1x)
- Tágulási cső (3x)
- Felhasználói kézikönyv (1x)
- AA méretű elem (4x)
- Konzol (hosszúság) (1x)
- Csavarok (3x)

Specifikáció


Vezeték nélküli protokoll	FSK
Átviteli frekvencia	868 MHz
Átviteli teljesítmény	13 dBm
Üzemi feszültség	DC3V
Statikus áram	< 100 µA
Vezetéknélküli távolság	800m (nyílt tér)
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - +55 °C
Üzemipáratartalom	95 % relatív páratartalom
Termékmérete	117 × 167 × 23 mm

1. Eszköz hozzáadása az alkalmazáshoz

(1) A riasztópanelnek már hozzá kell adni az iGET M6 alkalmazáshoz.

(2) Az alkalmazásban kattintson a „+” > „Eszköz hozzáadása” > „Eszköz QR-kódjának beolvasása” lehetőségre, majd a képernyőképeken látható módon a további műveletek folytatásához nyomja meg a megjelenő utasításokat.

- 1) Nyissa meg az alkalmazást. A riasztópanel alkalmazáshoz való hozzáadásához kövesse a riasztópanel felhasználói kézikönyvét.
- 2) Miután a panel sikeresen összekapcsolódott, válassza az APP „+” > „Aleszköz hozzáadása” lehetőséget: „Olvassa be az eszköz QR-kódját”, és kövesse a képernyőképeken látható utasításokat a további műveletekhez.

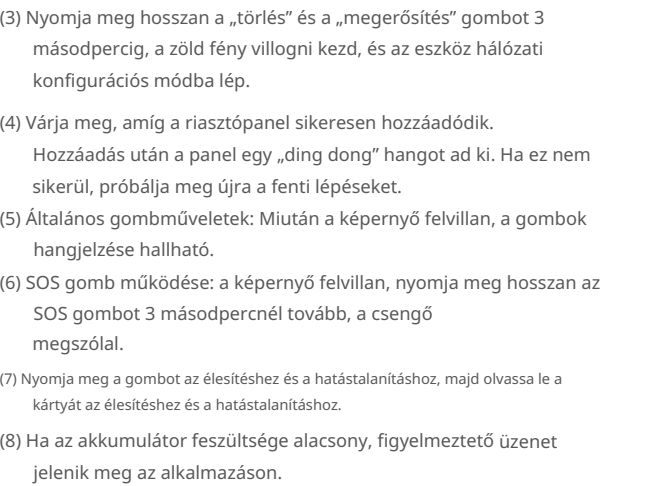

- A 0-9 számgombok
- 1 funkcióbillentyű és 1 törlés gomb.
- 3 élesítési és hatástalanítási gomb: Élesítés, Otth.
- 1 vészjelző gomb.


- (1) Ez a termék riasztópannellel használható. Ha a Ha a billentyűzetet először használja vagy kicseréli, először csatlakoztatni kell a riasztópanelhez.
- (2) Kérjük, kövesse az aleszköz hozzáadásának lépéseit a hozzáadáshoz ezt a terméket a riasztópanelhez.
- (3) Ez a termék alacsony feszültségre emlékeztető funkcióval rendelkezik. Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a készülék alacsony feszültség riasztást küld a riasztópanelnek.
- (4) Ez a termék érzékenység-beállítással rendelkezik funkció, amely az alkalmazáson keresztül konfigurálható.

(5) Ez a termék szívverés-konfigurációs funkcióval rendelkezik, amely az APP 36-128s szoftveren keresztül konfigurálható.

(6) Ez a termék szabotázs-kapcsolóval rendelkezik, és a piros lámpa egyszerűen felvilágít, ha az eszköz szabotálják, és szabotázsriasztási üzenetet küld a riasztópanelnek.

- (1) Kattintson a „+” jelre az alkalmazásban;
- (2) Válassza ki a riasztópanel és a billentyűzet jelszavát;
- (3) Helyezze az RFID-kártyát az érzékelési terület közelébe, amíg hallani a „sípoló” hangot..

1. A termék tartókorizzal történő felszereléséhez válassza ki a fali rögzítési helyet, rögzítse a tartóalapot a falhoz csavarokkal, és tegye fel a csavaros kupakot.

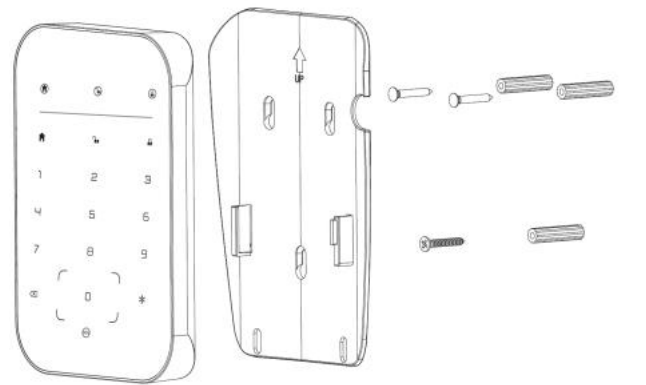

2. A telepítés befejezéséhez helyezze a fő testet lefelé a tartókonzolba.

Ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyakat a készülékre.

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és hőhatásnak, és egyiket sem szabad letakarni.

Ne tegye ki a készüléket az ajánlott hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű környezetnek.

Ne tegye ki a készüléket 85%-nál nagyobb párás és poros környezetnek, beleértve az esőt és a nedvességet is.
(folyadékok (kivéve kültéri kamerák).

Ne használjon semmilyen maró hatású tisztítószert a készülék tisztításához.

Ne tegye ki a készüléket erős mágneses vagy elektronikus interferenciának.

Ne használjon a készülékhez mellékelt hálózati adapterektől eltérő adaptert. A mellékelt tápegység csak olyan elektromos alkatrész csatlakoztatható, amelynek feszültsége megegyezik a tápegység pustábláján található adatokkal.

Ne hagyja a hálózati adaptert alacsony égési hőmérsékletű helyeken és alkatrészeken
emberi testnek, mivel az adapter felmelegszik és sérülést okozhat.

Ne használja a készüléket evés vagy ivás közben.

A készüléket tartsa gyermekek elől elzárva.

A felhasználónak nem jogosult a készülék szétszerelésére vagy alkatrészeinek cseréjére. Az eredetileg nem hozzáférhető alkatrészek felváltása vagy eltávolítása áramütés veszélyét hordozza magában. A készülék helytelen összeszerelése újrateljesítményvesztést okozhat, ami áramütés veszélyének teszi ki Önt. Szükséges szervizbeavatkozás esetén csak képzett szerviztechnikusok forduljon.

Ha a készülék egy bizonyos ideig -20°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű környezetben volt, hagyja kikapcsolt állapotban

Ha 10°C és +40°C közötti hőmérsékletű helyiségben egy óránál tovább. Csak ezután kapcsolhatja be.

és készülék garanciális javításával kapcsolatban forduljon a kereskedőhöz. Műszaki problémák esetén érdecs eseten forduljon a kereskedőhöz. n) Háztartások esetén: A terméken vagy a mellékelt dokumentációban található szimbólum (áthúzott keresek kuka) azt jelenti, hogy a használt elektronikus vagy elektronikus termékek tilos a háztartási hulladékként együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanításához adja le a kijelölt gyűjtőpontokon, ahol ingyenesen gyűjtik össze.

A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket, amelyeket egyébként a nem megfelelő hulladékkézelés okozhat. További részleteket forduljon a helyi önkormányzatokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után. Felhasználói információk az elektronikus és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (üzleti és háztartási felhasználás): Az elektronikus és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos részletes információkat forduljon a kereskedőhöz vagy a beszállítóhoz. Információk a felhasználók számára az elektronikus berendezések ártalmatlanításáról az Európai Unióon kívüli országokban: A fentiek szimbólum (áthúzott keresek kuka) csak az Európai Unió országában érvényes. Részletes információk az elektronikus és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos információkat forduljon a helyi önkormányzatokhoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, ahol a berendezést vásárolta. Ezt az áthúzott jel jelzi.

termékek, a csomagoláson vagy a nyomtatott anyagokon található keresek kuka szimbólum.

am nem használható víz közelében, pl. fürdőszoba, mosdó, konyhai mosogató, mosókonyha közelében, nedves pincében vagy úszómedence közelében (kivéve kültéri kamerák esetén).

gyéb óvintézkedések:

artsa be az elektronikus készülékekkel való munkavégzésre vonatkozó szabályokat, és a tápkábel csak a megfelelő elektronikus aljzatba csatlakoztassa. A felhasználó nem jogosult a készülék szétszerelésére vagy a benne lévő kábelvezetés cseréjére, alkatrészeinek. Az eredetileg nem erre a célra szánt burkolatot felnyitása vagy eltávolítása veszélyes lehet.

amütés veszélye. A készülék helytelen összerakása és újraszatlakoztatása áramütés kockázata mellett a készülék áramütés veszélye.

az IGELEŐSÉGI nyilatkozat:

az INTELEK LTD, organizaci3n slozka ezenen kijelenti, hogy az MP13 (DKF810F/K) t3pus3 eszk3z megfelel a 2014/53/EU 3ndnyelvnek 3s m3s el3rd3soknak. A teljes EU-megfelel3ségi nyilatkozat a k3vetkez3 weboldalon 3r3th3t el:

www.iget.eu. A term3kre 24 h3nap garanciael3dszak vonatkozik.

csak m3sk3pp nem jelez3k.

ROHS:

az eszk3z megfelel bizonyos vesz3lyes anyagok haszn3lat3nak korl3toz3s3ra vonatkoz3 k3vetelm3nyeknek.

az elektromos 3s elektronikus berendez3sekben (a 391/2016. sz. kormányrendelettel m3dosított 481/2012. sz. kormányrendelet), 3s így az Eur3pai Parlament 3s a Tan3cs egyes elektromos 3s elektronikus berendez3sek haszn3lat3nak korl3toz3s3r3l sz3l3 011/65/EU ir3ny3lv3n3k k3vetelm3ny3n.

sz3sz3lyes anyagok elektromos 3s elektronikus berendez3sekben. Az RoHS nyilatkozat let3l3thet3 a www.iget.eu webold3r3l.

az IGET term3kek kiz3r3lagos gy3r3t3ja/import3r3e az EU-ban:

az INTELEK LTD, organizaci3n slozka, Ericha Rouky 1291/4, 627 00 Brno, Csehorsz3g

WEBOLDAL: <http://www.iget.eu>

SEG3T3S: <http://www.iget.eu/helpdesk>

3r3rd3r3 jog 3 2025 INTELEK LTD. Minden jog fenntartva.






MP13 WIRELESS KEYPAD User Guide - EN

This product can be used to form an alarm package with alarm panel. It can be operated with 16 buttons to switch the status of the security system to the platform, and users can access the status of the devices through the App, add and manage the devices, and set the functions.



Packing List

- Keypad(1x)
- Expansion tube(3x)
- User manual(1x)
- AA size battery(4x)
- Bracket(1x)
- Screws(3x)

Product Diagram

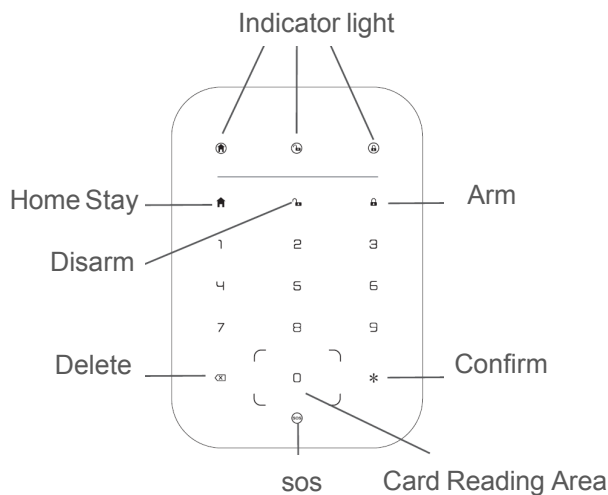

Battery Compartment

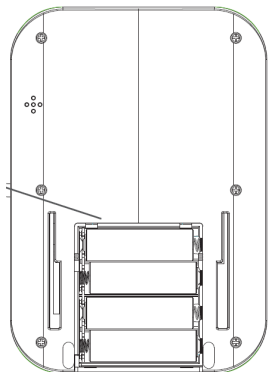


Specification

Wireless Protocol	FSK
Transmit Frequency	868 MHz
Transmit power	≤13dBm
Working Voltage	DC3V
Static Current	< 100 μA
Wireless Distance	800m (Open Area)
Working Temperature	-10 °C - +55 °C
Working Humidity	≤ 95 % RH
Product Size	117 x 167 x 23mm

Add device to APP

1. Add device to App

- (1) Alarm panel must be already added to application iGET M6.
- (2) In app click "+" > "Add Device" > "Scan Device QR Code" and press the prompt to proceed with the subsequent operations, as shown in the screenshots.

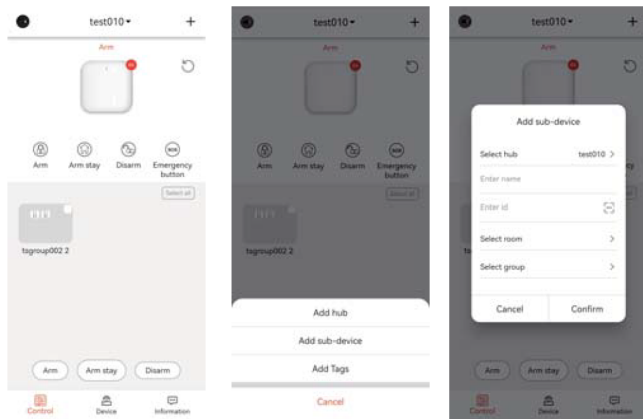

- (3) **Long press the "delete" and "confirm" button for 3 seconds, the green light will flash and the device enters network configuration mode.**
- (4) Wait for the alarm panel to be added successfully. Once added, the panel will send out a "ding dong" sound, if it fails, please try the above steps again.
- (5) Common button operation: After the screen lights up, the button buzzer will sound.
- (6) SOS button operation: the screen lights up, long press the SOS button for more than 3 seconds, the buzzer sounds.
- (7) Press the key to arm and disarm, and read the card to arm and disarm.
- (8) When the battery voltage is low, a warning message will be displayed on the APP.

16 keys:

- 0-9 are number keys
- 1 function key and 1 delete key.
- 3 arm and disarm keys: Arm, Arm Stay and Disarm.
- 1 emergency button.

3. Function description


- (1) This product is used with the alarm panel. If the keypad is used for the first time or replaced, it needs to be connected with the alarm panel first.
- (2) Please follow the steps of adding sub-device to add this product to the alarm panel.
- (3) This product has a low voltage reminder function. When the battery voltage is low, the device sends a low voltage alert to the alarm panel.
- (4) This product has a sensitivity adjustment function, which can be configured through the APP.
- (5) This product has a heartbeat configuration function, which can be configured through APP 36-128s.
- (6) This product has an anti-tamper switch, and the red light will flash once when the device is tampered and send a tamper alarm message to the alarm panel.

4. Add RFID Card

- (1) Click "+" in the APP;
- (2) Choose alarm panel and keypad password;
- (3) Put the RFID card close to the sensing area until hearing the "beep" sound..

Installation

1. To install the product with the support bracket, select the wall mounting location, secure the support base to the wall with screws, and put on the screw cap.

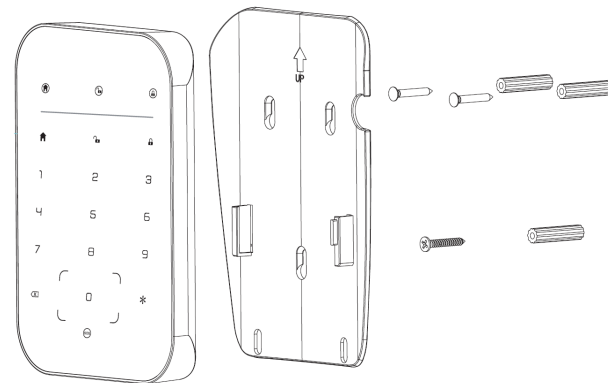

2. Insert the main body downward into the support bracket to complete the installation.

Warranty and safety notices

- a) Do not place any heavy or sharp objects on the device.
 - b) Do not expose the device to direct sunlight and heat, and both must not be covered.
 - c) Do not expose the device to an environment with a temperature higher or lower than the recommended temperature.
 - d) Do not expose the device to a dusty and humid environment over 85% including rain and liquids (except for outdoor cameras).
 - e) Do not use any corrosive cleaning agents to clean the device.
 - f) Do not expose the device to strong magnetic or electronic interference.
 - g) Do not use any power adapters other than those included with the device. The supplied power supply can only be connected to an electrical outlet whose voltage corresponds to the information on the type plate of the power supply.
 - h) Do not leave the power adapter in places with low combustion temperatures and on parts of the human body, as the adapter heats up and may cause injury.
 - i) Do not use the device while eating or drinking.
 - j) Keep the device out of the reach of children.
 - k) The user is not authorized to disassemble the device or replace any of its parts. Opening or removing covers that are not originally accessible poses a risk of electric shock. Incorrect assembly and reconnection of the device also exposes you to the risk of electric shock. In the event of a necessary service intervention, contact only qualified service technicians.
 - l) If the device has been in an environment with a temperature lower than -20°C for a certain period of time, leave this device switched off in a room with a temperature of 10°C to +40°C for more than one hour. Only then can you switch it on.
 - m) For warranty repairs of the device, apply to your dealer. In case of technical problems and questions, contact your dealer. n) For households: The symbol (crossed-out wheeled bin) on the product or in the accompanying documentation means that used electrical or electronic products must not be disposed of with municipal waste. In order to dispose of the product correctly, hand it in at designated collection points, where it will be accepted free of charge. By disposing of this product correctly, you will help to conserve valuable natural resources and help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste disposal. Please contact your local authorities or the nearest collection point for more details. Incorrect disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations. Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (business and industrial use): For detailed information on the correct disposal of electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier. Information for users on disposal of electrical and electronic equipment in other countries outside the European Union: The above symbol (crossed-out wheeled bin) is only valid in European Union countries. For detailed information on the correct disposal of electrical and electronic equipment, please contact your local authorities or the dealer where you purchased the equipment. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the product, packaging or printed materials. Not intended for use near water, e.g. near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool (except for outdoor cameras).
- Other precautions:
- Follow the rules for working with electrical appliances and connect the power cord only to the appropriate electrical sockets. The user is not authorized to disassemble the device or replace any of its parts. Opening or removing covers that are not originally intended for this purpose poses a risk of electric shock. Incorrect assembly and reconnection of the device also exposes you to the risk of electric shock.
- Declaration of Conformity:
- Hereby, INTELEK LTD, organizační složka declares that the device type MP13 (DKF810F/K) is in compliance with Directive 2014/53/EU and others. The full EU declaration of conformity is available on the following website: www.iget.eu. The warranty period for the product is 24 months, unless otherwise stated.
- RoHS:
- This device meets the requirements on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (Government Regulation No. 481/2012 Coll., which was amended by Government Regulation No. 391/2016 Coll.) and thus the requirements of Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The RoHS declaration can be downloaded from www.iget.eu.
- Exclusive manufacturer/importer of iGET products for the EU:
- INTELEK LTD, organizační složka, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, Czech Republic
- WEB: <http://www.iget.eu>
- SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>
- Copyright © 2025 INTELEK LTD. All rights reserved.

