



MP30

VENKOVNÍ PIR SENZOR POHYBU


Návod k obsluze - CZ

Tento model je pasivní infračervený venkovní senzor pohybu se širokým úhlem záběru detekce. Určený pro střežení na balkonech, přístupových cestách, zahradách, nádvořích, garážích apod. Je příslušenstvím pro zabezpečovací systém iGET M6. Dokáže rychle reagovat na vniknutí osoby a přenést poplachový signál do hlavního panelu.

Obsah balení

- Manuál (1x)
- Senzor (1x)
- Šrouby (2x)
- Záslepy (2x)

Popis produktu

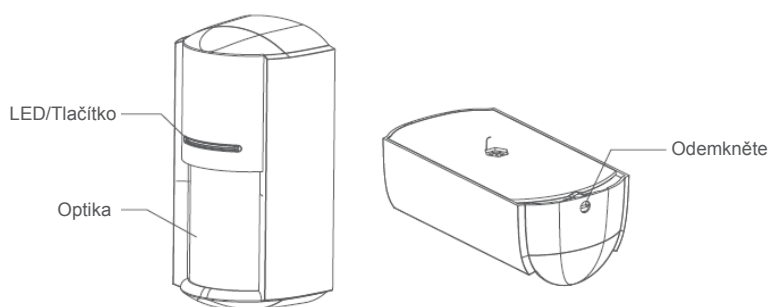


Specifikace

Provozní napětí	DC 3V (baterie CR123A)
Provozní proud	50 mA
Klidový proud	≤45uA
Provozní teplota	-20°C~ +55°C
Provozní vlhkost	≤95%RH
Dosah detekce pohybu	16m, připevnění na stěnu
Úhel detekce pohybu	90°
Frekvence	868 MHz
Dosah	800m (otevřený prostor)
Funkce detekce	nedetekuje domácí zvíře do 35 kg
Životnost baterie	5 let
Rozměry	153 × 80 × 58mm

Přidání senzoru do aplikace

- (1) Hlavní panel alarmu musí být již přidán do aplikace iGET M6.
- (2) V aplikaci klikněte na „+“ > „Přidat zařízení“ > „Naskenovat QR kód zařízení“ a potvrďte pro pokračování dle aplikace, více na obr. dále.

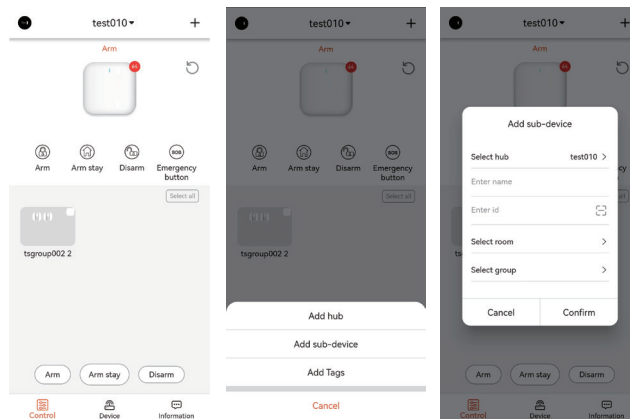


- (3) Od baterií senzoru vytáhněte izolační proužek, ponechte jej 60s naběhnout, více v části "Instalace". Stiskněte kontrolku "LED/Tlačítko" na zařízení po dobu 3 s. Zelená kontrolka bude blikat a zařízení přejde do režimu učení.
- (4) Počkejte na úspěšné přidání k panelu. Po úspěšném přidání panel vydá zvuk „ding dong“. Pokud se to nepodaří, zkuste výše uvedené kroky opakovat.

Funkce senzoru


- (1) Senzor je nutné spárovat s ústřednou iGET M6. Při prvním použití tohoto produktu nebo výměně panelu alarmu je nutné nakonfigurovat jej s hlavním panelem.
- (2) Pro přidání senzoru do seznamu prosím postupujte podle kroků pro přidání zařízení k panelu alarmu.
- (3) Senzor má funkci připomenutí nízkého stavu baterie. Když je napětí baterie nízké, senzor odešle upozornění hlavnímu panelu.
- (4) Tento senzor má možnost nastavení několika úrovní citlivosti, nastavení je v aplikaci.
- (5) Funkce neustálé kontroly komunikace mezi hlavní panelem a senzorem je možné v aplikaci nastavit na 36 - 128s.
- (6) Tento produkt má funkci ochrany proti neoprávněné manipulaci. Pokud je zařízení po demontáži jednou blikne LED indikace a odešle informaci o poplachu do hlavního panelu.

Instalace


- (1) Na obrázku níže je znázorněno otevření senzoru. Jistící prvek musí být v pozici otevřeného zámku, pomocí šroubováku pootočte o 180°.




- (2) Zasuňte zadní část směrem dolů pro odjištění od senzoru.

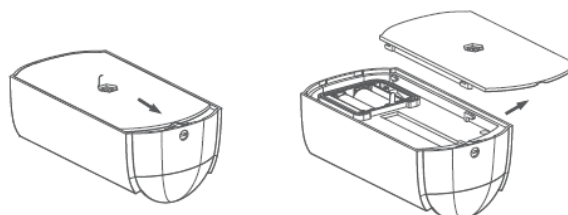

(3) Připevněte na stěnu zadní část senzoru.

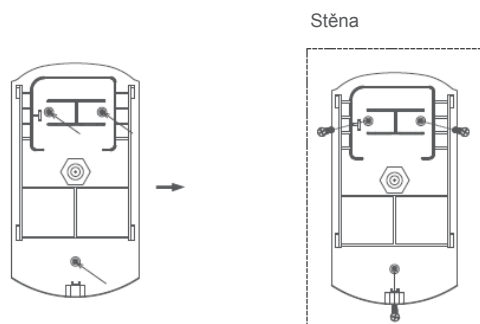


(4) Vložte senzor do držáku, poté otočte zámkem pomocí šroubováku na spodní straně o 180° pro uzamknutí. Instalace je hotova.

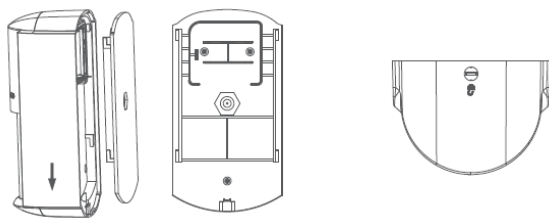


Dosah detekce pohybu

Vertikální pohled




Boční pohled

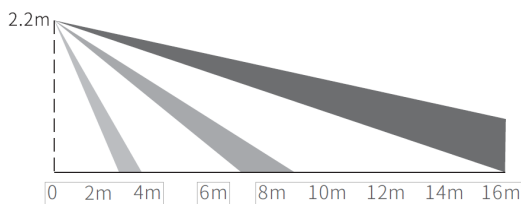

Pozor! Doporučená výška instalace je 1,8 až 2,2m.

Upozornění

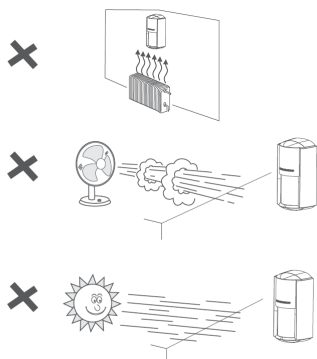

- (1) Tento senzor je určen pro venkovní použití. Pro správnou instalaci a používání produktu dodržujte pokyny v tomto manuálu. Nedotýkejte se vnitřní optiky. Nepoužívejte senzor v prostředí s výraznými teplotními výkyvy.
- (2) Místo instalace by mělo být vzdálené od klimatizace, elektrického ventilátoru, a těch zařízení, které mohou způsobovat teplotní výkyvy. Vyhněte se také přímému slunečnímu záření na senzor.
- (3) Tento senzor může zabránit nehodám, ale nemůže zaručit bezpečnost. Prosím používejte produkt správně a i tak buďte opatrní.

Záruka a bezpečnostní upozornění

- a) Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
- b) Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu a tepelnému záření a obojí nesmí být zakryváno.
- c) Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.
- d) Nevystavujte zařízení prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně deště a kapalin.
- e) Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
- f) Nevystavujte zařízení silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
- g) Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí vybavy daného zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
- h) Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění. (Pokud zařízení obsahuje)
- i) Nepoužívejte zařízení při konzumaci jídla nebo pití.
- j) Ponechávejte zařízení mimo dosah dětí.
- k) Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.
- l) V případě, že zařízení bylo po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než -10°C, nechte více než jednu hodinu toto nezapnuté zařízení v místnosti o teplotě 10°C až +40°C. Teprve poté jej můžete zapnout.
- m) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
- n) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, vylevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
- o) Další opatření: Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:

Tímto INTELEK LTD. prohlašuje, že typ zařízení MP30 (LH-934F/K) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.

RoHS:

Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.

Výhradní výrobce/dovozce produktů iGET pro EU:

INTELEK LTD, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno

WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2025 INTELEK LTD. Všechna práva vyhrazena.





MP30

VONKAJŠÍ PIR SENZOR POHYBU


Návod na obsluhu - SK

Tento model je pasívny infračervený senzor pohybu so širokým uhlom záberu detekcie. Určený na stráženie na balkónoch, prístupových cestách, záhradách, nádvoriach a ďalších. Je prísľušenstvom pre zabezpečovací systém iGET M6. Dokáže rýchlo reagovať na vniknutie osoby a preniesť poplachový signál do zabezpečovacej ústredne.

Obsah balenia

- Manuál (1x)
- Senzor (1x)
- Skrutky (2x)
- Záslepky (2x)

Popis produktu

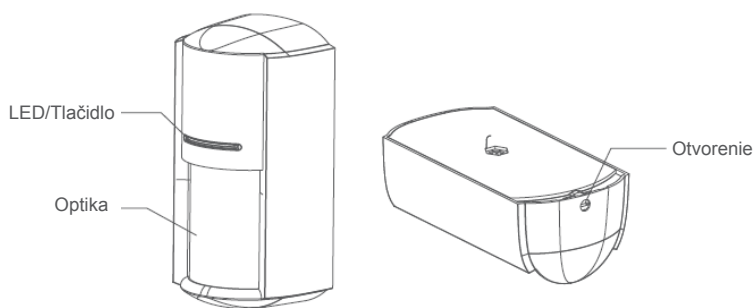


Špecifikácia

Prevádzkové napätie	3V jednosmerný prúd (batéria CR123A)
Prevádzkový prúd	50 mA
Kľudový prúd	45 µA
Prevádzková teplota	-20°C ~ +55°C
Prevádzková vlhkosť	95 % relatívnej vlhkosti
Dosah detekcie pohybu	16 metrov, pripevniť na stenu
Uhol detekcie pohybu	90°
Frekvencia	868 MHz
Dosah	800m (otvorený priestor)
Funkcia detekcie	nedetektuje domáce zvieratá do 35 kg
Životnosť batérie	5 rokov
Rozmery	153 × 80 × 58 mm

Pridanie senzora do aplikácie

- (1) Hlavný panel alarmu musí byť už pridaný do aplikácie iGET M6.
- (2) V aplikácii kliknite na „+“ > „Pridať zariadenie“ > „Naskenovať QR kód zariadenia“ a potvrdte pre pokračovanie podľa aplikácie, viac na obr. ďalej.

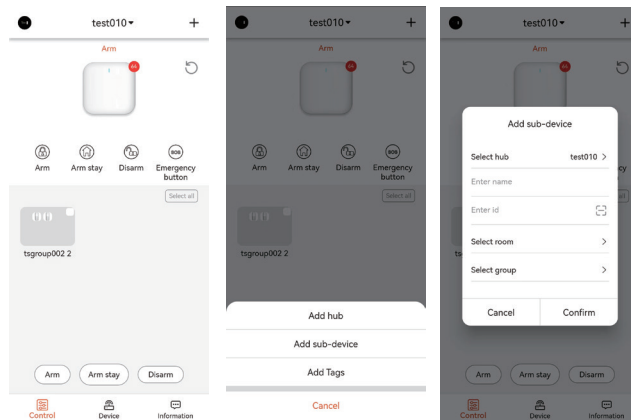

- (3) Od batérií senzora vytiahnite izolačný prúžok, a ponechajte ho 60s nabehnúť, viac v časti "Inštalácia". Stlačte kontrolku "LED/Tlačidlo" na zariadení po dobu 3 s. Zelená kontrolka bude blikať a zariadenie prejde do režimu učenia.

- (4) Počkajte na úspešné pridanie k panelu. Po úspešnom pridaní panel vydá zvuk „ding dong“. Ak sa to nepodarí, skúste vyššie uvedené kroky opakovať.

Funkcia senzora


- (1) Senzor je nutné spárovať s ústredňou iGET M6. Pri prvom použití tohto produktu alebo výmene panela alarmu je nutné nakonfigurovať ho s hlavným panelom.
- (2) Pre pridanie senzora do zoznamu prosím postupujte podľa krokov pre pridanie zariadenia k panelu alarmu.
- (3) Senzor má funkciu pripomenutia nízkeho stavu batérie. Keď je napätie batérie nízke, senzor odošle upozornenie hlavnému panelu.
- (4) Tento senzor má možnosť nastavenia niekoľkých úrovní citlivosti, nastavenie je v aplikácii.
- (5) Funkciu neustálej kontroly komunikácie medzi hlavným panelom a senzorom je možné v aplikácii nastaviť na 36 - 128s.
- (6) Tento produkt má funkciu ochrany proti neoprávnenej manipulácii. Ak je zariadenie po demontáži raz blikne LED indikácia a odošle informáciu o poplachu do ústredne.

Inštalácia


- (1) Na obrázku nižšie je znázornené otvorenie senzora. Istiaci prvok musí byť v pozícii otvoreného zámku, pootočený o 180°.




- (2) Stlačte zadnú plochu ktorá je znázornená na obr. a senzor otvorte.

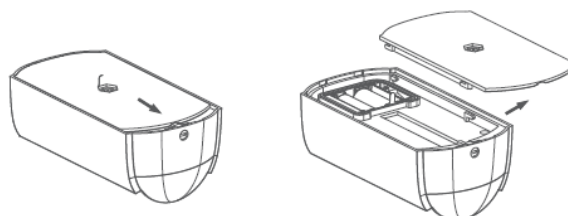



(3) Odstráňte izolačný prúžok od batérie, zelená LED dióda začne rýchlo blikať, pripievnte zadnú stranu na stenu.

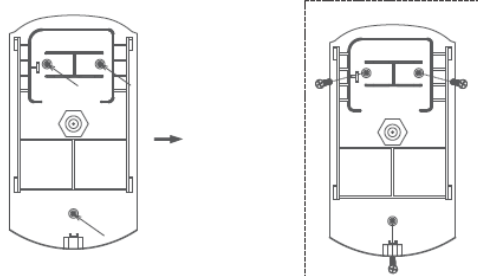

(4) Vložte senzor do držiaka. Istiaci prvok musí poté byť v pozícii zavoreného zámku, pootočte o 180°. Inštalácia je hotová.

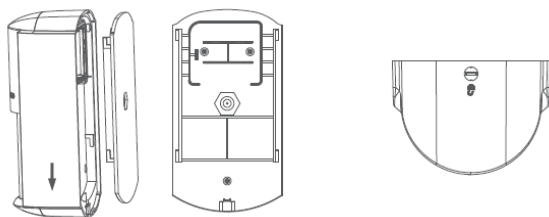


Dosah detekcie pohybu

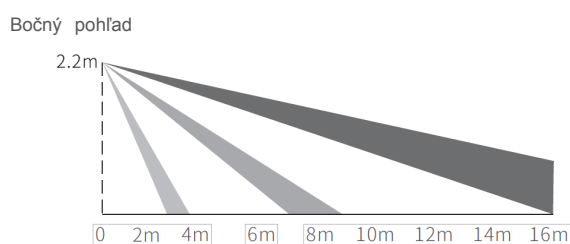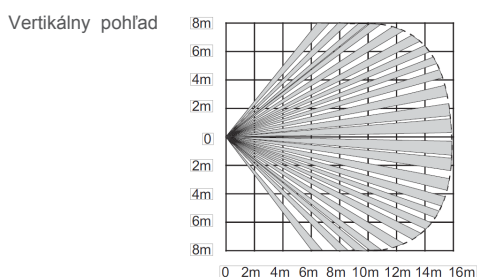

Pozor! Odporúčaná výška inštalácie je 1,8 až 2,2m.

Upozornenie

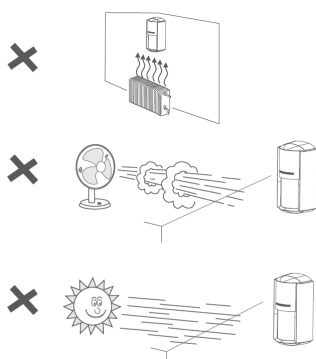

- (1) Tento senzor je určený na použitie v exteriéri. Pre správnu inštaláciu a používanie produktu dodržujte pokyny v tomto manuáli. Nedotýkajte sa vnútorného senzora. Nepoužívajte senzor v prostredí s výraznými teplotnými výkyvmi.
- (2) Miesto inštalácie by malo byť vzdialené od klimatizácie, elektrického ventilátora, a tých zariadení, ktoré môžu spôsobovať teplotné výkyvy. Vyhnite sa tiež priamemu slnečnému žiareniu na senzor.
- (3) Tento senzor môže zabrániť nehodám, ale nemôže zaručiť bezpečnosť. Prosím používajte produkt správne a aj tak buďte ostražití.

Záruka a bezpečnostné upozornenie

- Nekladte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadení.
- a) Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu a oboje nesmie byť zakrývané.
 - b) Nevystavujte zariadenie prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou ako je teplota odporúčaná. Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín. Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky na čistenie zariadenia.
 - c) Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
 - d) Nevystavujte iné napájacie adaptéry ako tie, ktoré sú súčasťou vybavy daného zariadenia.
 - e) Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený iba do elektrického rozvodu, ktorého napätie zodpovedá údajom na typovom štítku zdroja.
 - f) Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela pretože adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenie. (Ak zariadenie obsahuje)
 - g) Nepoužívajte zariadenie pri konzumácii jedla alebo pitia.
 - h) Ponechávajte zariadenie mimo dosahu detí.
 - i) Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri

otvorenie alebo odstránenie krytov, ktoré nie sú originálne prístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov.

l) V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou ako -10°C, nechajte viac ako jednu hodinu toto nezapnuté zariadenie v miestnosti s teplotou 10°C až +40°C. Až potom ho môžete zapnúť.

m) Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.

n) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach,

kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadať podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadať podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcov zariadení. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačných materiáloch. Nie je určené na používanie v blízkosti vody, napr. pri vani, umývadle, dreze, výlevke, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.

o) Ďalšie opatrenia: Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapájajte iba do zodpovedajúcich elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré na to nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Vyhlasenie o zhode:

Týmto INTELEK LTD, vyhlasuje, že typ zariadenia MP30 (LH-934F/K) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.iget.eu. Záručná lehota je na produkt 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak.

RoHS:

Tento prístroj spĺňa požiadavky o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (nariadenie vlády č. 481/2012 Zb., ktoré bolo novelizované nariadením vlády č. 391/2016 Zb.) a tým aj požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických. Vyhlásenie k RoHS je možné stiahnuť na webe www.iget.eu.

Výhradný výrobca/dovozca produktov iGET pre EÚ:

INTELEK LTD, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno

WEB: <http://www.iget.eu>

PODPORA: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2025 INTELEK LTD. Všetky práva vyhradené.





MP30 KÜLTÉRINAGYLÁTÚPASSZÍV INFRAVÖRÖS DETEKTOR


Felhasználói útmutató - HU

Eza termék egy kültéri, nagylátászögű passzív infravörös érzékelő, amely alkalmas erkélyen, ablakban, folyosón és egyéb biztonsági helyeken való használatra. Gyorsan reagál az emberi behatolásra, és riasztási jelet küld a riasztópanelnek.

Csomaglista

- Kézikönyv (×1)
- Detektor (×1)
- Csavar (×2)
- Csavaros kupak (×2)

Termékdiagram

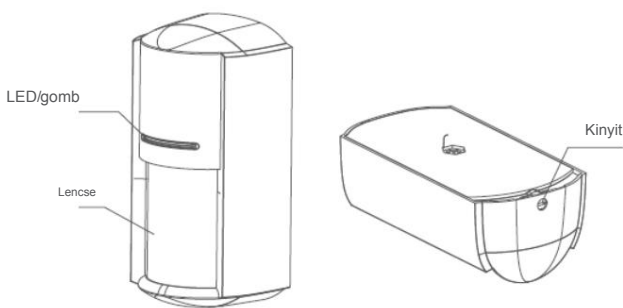


Specifikáció

Üzemi feszültség	3 V egyenáramú (CR123Aelem)
Üzemi áram	50 mA
Statikus áram	45uA
Üzemi hőmérséklet	-20°C ~ +55°C
Üzemi páratartalom	95% relatív páratartalom
Érzékelési tartomány	16 m, falra szerelhető
Érzékelési szög	90°
Vezeték nélküli protokoll	868 MHz
Vezeték nélküli távolság	800 m (nyílt terep)
Háziállat-immunitás	35 kg
Akkumulátor élettartama	5 év
Dimenzió	153 × 80 × 58 mm

Eszköz hozzáadása az alkalmazáshoz

- (1) A riasztópanelnek már hozzá kell tartoznia az iGETM6 alkalmazáshoz.
- (2) Az alkalmazásban kattintson a „+” > „Eszköz hozzáadása” > „Eszköz QR-kódjának beolvasása” lehetőségre, és nyomja meg a promptot a további műveletek folytatásához, az ábrán látható módon a képernyőképeken.

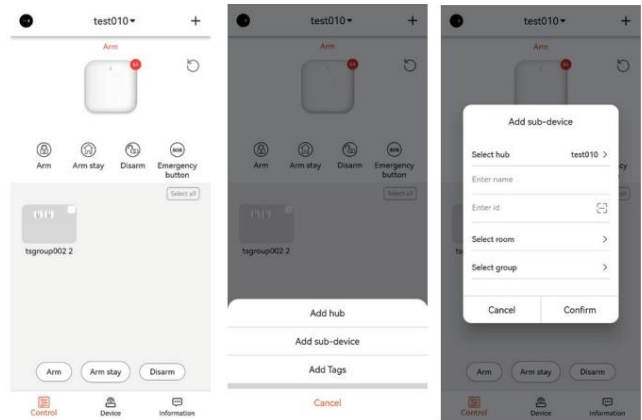


- (3) Nyomja meg az eszköz jelzőfényét 3 másodpercig. A zöld fény villogni kezd, és az eszköz belép a regisztrációs módba.
- (4) Várja meg, amíg a riasztópanel sikeresen hozzáadódik. A siker után a panel egy „ding dong” hangot ad ki. Ha ez nem sikerül, próbálja meg a fenti lépéseket újra.

Funkcióbevezetés


- (1) Ezt a terméket párosítani kell egy iGETM6 riasztópanellel. Amikor a termék első használata vagy a riasztópanel cseréje során az riasztópanellel konfigurálni szükséges.
- (2) Kérjük, kövesse az eszköz hozzáadásának lépéseit a termék hozzáadásához a riasztópanel.
- (3) Eza termék alacsony feszültségre emlékeztető funkcióval rendelkezik. Amikor az akkumulátor Ha a termék feszültsége alacsony, az érzékelő alacsony feszültségre emlékeztetőt küld a készüléknek. a panel.
- (4) Eza termék érzékenység-beállító funkcióval rendelkezik, és konfigurálható az APP-on keresztül.
- (5) A termék szívverés-konfigurációs funkciója konfigurálható az APP36-128-asokon keresztül.
- (6) Eza termék szabotázsgátló funkcióval rendelkezik. Amikor az eszköz szétszerelés után egyszer pirosan felvillan, és riasztási információt küld a központnak.

Telepítés


- (1) Kioldás: Helyezzen egy kis laposfejű csavarhúzó a horonyba, és 180°-kal elforgatható.



- (2) Nyomja le a szerelőlapot, és vegye le a nyíl irányába.

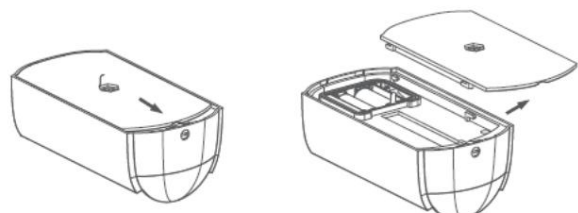


(3) Fúrjon három rögzítőlyukat a képen látható módon, és rögzítse a rögzítőlemez a falhoz csavarokkal.

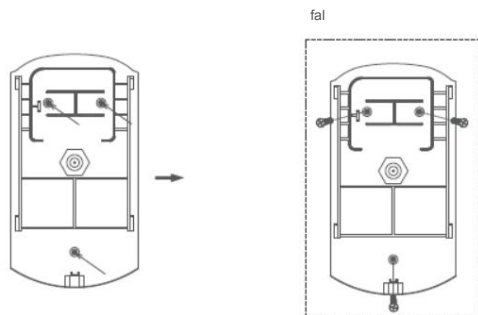

4. Válassza ki a falra szerelési helyet, akassza fel az érzékelőt


szerelőlemez, húzza le a helyére a nyíl irányában, és

Forgassa el 180°-kal egy kis laposfejű csavarhúzó a horonyba helyezve.

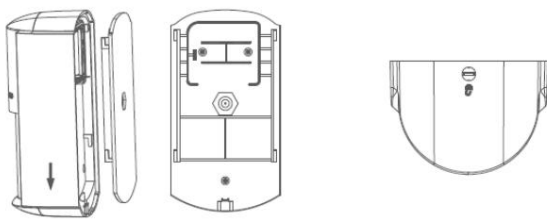


Érzékelési tartomány

Függőleges nézet




Oldalnézet

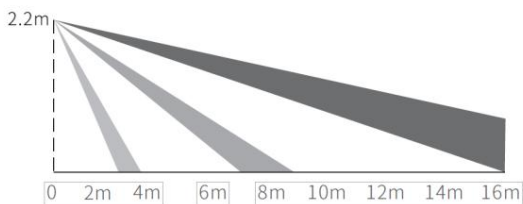

A telepítési magasság 1,8 m-2,2 m.

Jegyzet

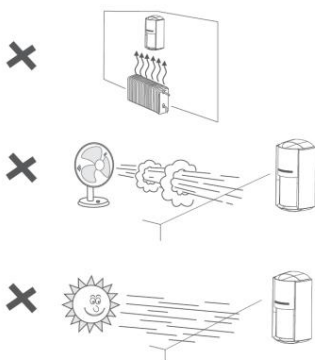

(1)Eza termék kizárólag kültéri használatra készült. Kérjük, kövesse az utasításokat.

A terméket megfelelően telepítse és használja. Ne érintse meg a lencsét, hogy

elkerülje a termék érzékenységének megváltozását. A lencse tisztításakor húzza ki a tápellátást,

és egy puha, alkoholba mártott ruhával törölje át. Kérjük,

kerülje a használatát jelentős hőmérséklet-ingadozású környezetben.

(2)A telepítési helyet úgy kell kialakítani, hogy ne legyen közel légkondicionálókhöz,

elektromos ventilátorok, hűtőszekrények, sütők és azok, amelyek hőmérséklet-emelkedést okozhatnak

változások esetén kerülje a termék közvetlen napfényre jutását.

(3) Ez a termék megelőzheti a balesetek előfordulását, de nem

garantálja a biztonságot. Biztonsági okokból, a termék rendeltetésszerű használatán kívül,

Kérjük, legyenek éberek, és erősítsék a biztonsági megelőzési tudatosságot a mindennapi

életben.

Garanciális és biztonsági figyelmeztetések

a) Ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyakat a készülékre.

b) Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és hőhatásnak, és egyiket sem szabad letakarni.

c) Ne tegye ki a készüléket az ajánlott hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű környezetnek.

d) Ne tegye ki a készüléket 85%-nál nagyobb párással és poros környezetnek, beleértve az esőt és a nedvességet is. folyadékok (kivéve kültéri kamerák).

e) Ne használjon semmilyen maró hatású tisztítószert a készülék tisztításához.

f) Ne tegye ki a készüléket erős mágneses vagy elektronikus interferenciának.

g) Ne használjon a készülékhez mellékelt hálózati adapterektől eltérő adaptert. A mellékelt

A tápegység csak olyan elektromos aljzathoz csatlakoztatható, amelynek feszültsége megegyezik a tápegység típus tábláján található adatokkal.

h)Ne hagyja a hálózati adaptert alacsony égési hőmérsékletű helyeken és alkatrészekben az emberi testnek, mivel az adapter felmelegszik és sérülést okozhat.

i) Ne használja a készüléket evés vagy ivás közben.

j) A készüléket tartsa gyermekek elől elzárva.

k) A felhasználó nem jogosult a készülék szétszerelésére vagy alkatrészeinek cseréjére. Az eredetileg nem hozzáférhető burkolatok felnyitása vagy eltávolítása áramütés veszélyét hordozza magában. A készülék helytelen összeszerelése és újracsatlakoztatása szintén áramütés veszélyének teszi ki Önt. Szükséges szervizbeavatkozás esetén csak képzett szerviztechnikushoz forduljon.

l) Ha a készülék egy bizonyos ideig -20°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű környezetben volt, hagyja kikapcsolt állapotban

egy 10°C és +40°C közötti hőmérsékletű helyiségben egy óránál tovább. Csak ezután kapcsolhatja be.

m) A készülék garanciális javításával kapcsolatban forduljon a kereskedőhöz. Műszaki problémák esetén kérdés esetén forduljon a kereskedőhöz. n) Háztartások esetén: A terméken vagy a mellékelt dokumentációban található szimbólum (áthúzott kerek kuka) azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékek tilos a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanításához adja le a kijelölt gyűjtőpontokon, ahol ingyenesen

átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket, amelyeket egyébként a nem megfelelő hulladékezelés okozhatna. További részletekért forduljon a helyi önkormányzatokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után. Felhasználói információk az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (üzleti és ipari felhasználás): Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos részletes információkért forduljon a kereskedőhöz vagy a beszállítóhoz. Információk a felhasználók számára az elektromos

és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról az Európai Unió külső országokban: A fentiek

A szimbólum (áthúzott kerek kuka) csak az Európai Unió országában érvényes. Részletes információkért

Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, ahol a berendezést vásárolta. Ezt az áthúzott jel jelzi.

a terméken, a csomagoláson vagy a nyomtatott anyagokon található kerek kuka szimbólum.

Nem használható víz közelében, pl. fürdőkád, mosdó, konyhai mosogató, mosókonyha közelében, nedves pincében vagy úszómedence közelében (kivéve kültéri kamerák esetén).

Egyéb óvintézkedések:

Tartsa be az elektromos készülékekkel való munkavégzésre vonatkozó szabályokat, és a tápkábelt csak a megfelelő elektromos aljzathoz csatlakoztassa. A felhasználó nem jogosult a készülék szétszerelésére vagy a benne lévő alkatrészek cseréjére, alkatrészeinek. Az eredetileg nem erre a célra szánt burkolatok felnyitása vagy eltávolítása balesetet okozhat.

áramütés veszélye. A készülék helytelen összeszerelése és újracsatlakoztatása áramütésnek is kitéve.

áramütés veszélye.

Megfelelőségi nyilatkozat:

Az INTELEK LTD, organizační složka ezennel kijelenti, hogy az MP30 (LH-934F/K) típusú eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és más előírásoknak. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el: www.iget.eu. A termékre 24 hónap garanciaidőszak vonatkozik.

hacsak másképp nem jelezzük.

RoHS:

Ez az eszköz megfelel bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó követelményeknek.

az elektromos és elektronikus berendezésekben (a 391/2016. sz. kormányrendelettel módosított 481/2012. sz. kormányrendelet), és így az Európai Parlament és a Tanács egyes elektromos és elektronikus berendezések használatának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek követelményei.

veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben. Az RoHS nyilatkozat letölthető a www.iget.eu weboldaltól.

Az IGET termékek kizárólagos gyártója/importőre az EU-ban:

INTELEK LTD, organizační složka, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, Csehország

WEBOLDAL: <http://www.iget.eu>

TÁMOGATÁS: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Szerzői jog © 2025 INTELEK LTD. Minden jog fenntartva.





MP30

OUTDOOR WIDE-ANGLE PASSIVE INFRARED DETECTOR


User guide - EN

This product is an outdoor wide-angle passive infrared detector which is suitable to be used in balcony, window, corridor and other locations for security precautions. It can quickly react human intrusion and transmit an alarm signal to alarm panel.

Packing List

- Manual (×1)
- Detector (×1)
- Screw (×2)
- Screw cap (×2)

Product Diagram

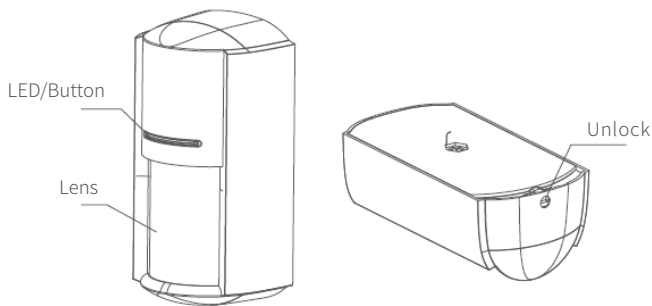


Specification

Working Voltage	DC 3V (battery CR123A)
Working Current	50 mA
Static Current	≤45uA
Working Temperature	-20°C ~ +55°C
Working Humidity	≤95%RH
Detection Range	16m, wall mounted
Detection Angle	90°
Wireless Protocol	868 MHz
Wireless Distance	800m (Open Area)
Pet Immunity	35KG
Battery Life	5 Years
Dimension	153 × 80 × 58 mm

Add device to APP

- (1) Alarm panel must be already added to application iGET M6.
- (2) In app click "+" > "Add Device" > "Scan Device QR Code" and press the prompt to proceed with the subsequent operations, as shown in the screenshots.

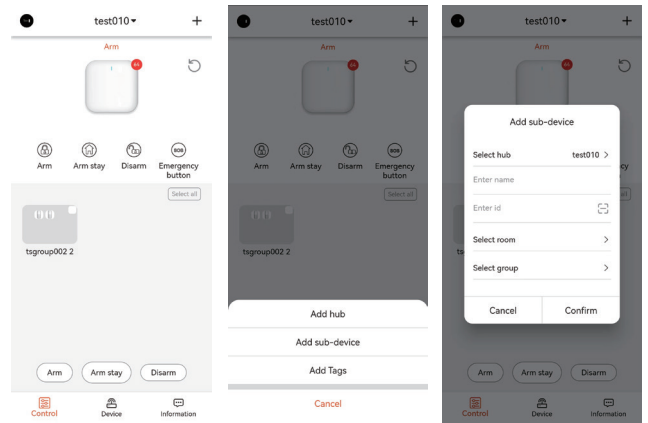


- (3) Press the device indicator light for 3 seconds. The green light will flash, and the device will enter enrolling mode.
- (4) Wait for the alarm panel to be successfully added. After success, the panel will emit a "ding dong" sound. If it fails, please try the above steps again.

Function introduction


- (1) This product needs to be paired with an alarm panel iGET M6. When using this product or replacing the alarm panel for the first time, it is necessary to configure with alarm panel.
- (2) Please follow the steps of adding device to add this product to the alarm panel.
- (3) This product has a low voltage reminder function. When the battery voltage of the product is low, the sensor will send a low voltage reminder to the panel.
- (4) This product has sensitivity adjustment function and can be configured through the APP.
- (5) The heartbeat configuration function of this product can be configured through the APP 36-128s.
- (6) This product has anti-tamper function. When the device is disassembled, it will flash red light once and send alarm information to the panel.

Installation


- (1) Unlock: Insert a small flat-head screwdriver into the groove and rotate 180°.




- (2) Push the installation plate down and remove it in the direction of the arrow.

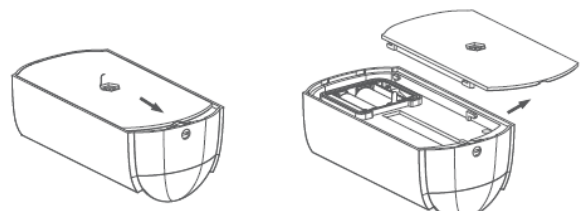


(3) Drill three mounting holes as shown in the picture, and fix the mounting plate on the wall with screws.

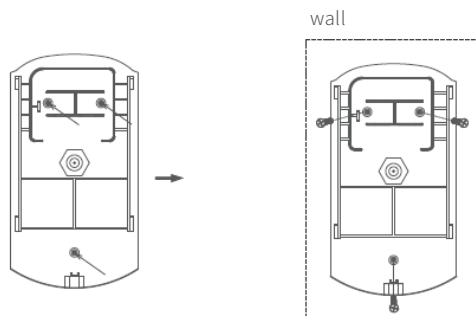

4. Choose the wall mounting position, hang the detector on the installation plate, pull it down into place in the direction of the arrow, and rotate it 180° by inserting a small flat-head screwdriver into the groove.

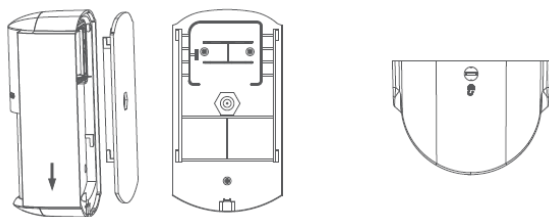


Detection Range

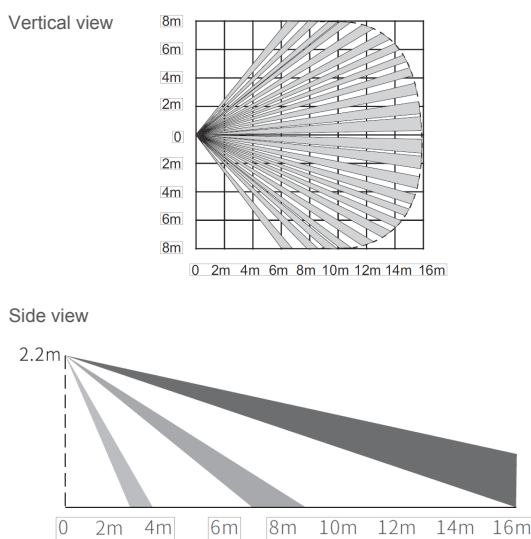

The installation height is 1.8m-2.2m.

Note

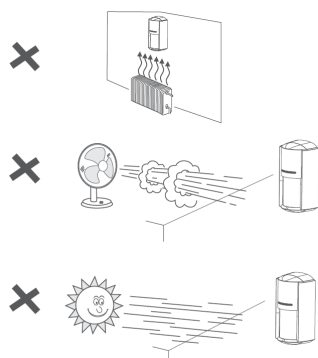

- (1) This product is only for outdoor use. Please follow the instructions to install and use the product correctly. Do not touch the lens to avoid affecting the sensitivity of the product, if cleaning the lens, please disconnect the power and use a soft cloth dipped in a little alcohol then wipe. Please avoid using it in environments with significant temperature changes.
- (2) The installation location should avoid being close to air conditioners, electric fans, refrigerators, ovens, and those that can cause temperature changes, avoid direct sunlight on the product.
- (3) This product can prevent accidents from occurring, but it cannot guarantee safety. For safety reasons, except using this product properly, please be vigilant and strengthen safety prevention awareness in daily life.

Warranty and safety notices

- Do not place any heavy or sharp objects on the device.
 - Do not expose the device to direct sunlight and heat, and both must not be covered.
 - Do not expose the device to an environment with a temperature higher or lower than the recommended temperature.
 - Do not expose the device to a dusty and humid environment over 85% including rain and liquids (except for outdoor cameras).
 - Do not use any corrosive cleaning agents to clean the device.
 - Do not expose the device to strong magnetic or electronic interference.
 - Do not use any power adapters other than those included with the device. The supplied power supply can only be connected to an electrical outlet whose voltage corresponds to the information on the type plate of the power supply.
 - Do not leave the power adapter in places with low combustion temperatures and on parts of the human body, as the adapter heats up and may cause injury.
 - Do not use the device while eating or drinking.
 - Keep the device out of the reach of children.
 - The user is not authorized to disassemble the device or replace any of its parts. Opening or removing covers that are not originally accessible poses a risk of electric shock. Incorrect assembly and reconnection of the device also exposes you to the risk of electric shock. In the event of a necessary service intervention, contact only qualified service technicians.
 - If the device has been in an environment with a temperature lower than -30°C for a certain period of time, leave this device switched off in a room with a temperature of 10°C to +20°C for more than one hour. Only then can you switch it on.
 - For warranty repairs of the device, apply to your dealer. In case of technical problems and questions, contact your dealer.
 - For households: The symbol (crossed-out wheeled bin) on the product or in the accompanying documentation means that used electrical or electronic products must not be disposed of with municipal waste. In order to dispose of the product correctly, hand it in at designated collection points, where it will be accepted free of charge. By disposing of this product correctly, you will help to conserve valuable natural resources and help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste disposal. Please contact your local authorities or the nearest collection point for more details. Incorrect disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations. Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (business and industrial use): For detailed information on the correct disposal of electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier. Information for users on disposal of electrical and electronic equipment in other countries outside the European Union: The above symbol (crossed-out wheeled bin) is only valid in European Union countries. For detailed information on the correct disposal of electrical and electronic equipment, please contact your local authorities or the dealer where you purchased the equipment. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the product, packaging or printed materials.
- Not intended for use near water, e.g. near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool (except for outdoor cameras).

Other precautions:

Follow the rules for working with electrical appliances and connect the power cord only to the appropriate electrical sockets. The user is not authorized to disassemble the device or replace any of its parts. Opening or removing covers that are not originally intended for this purpose poses a risk of electric shock. Incorrect assembly and reconnection of the device also exposes you to the risk of electric shock.

Declaration of Conformity:

Hereby, INTELEK LTD, organizační složka declares that the device type MP30 (LH-934F/K) is in compliance with Directive 2014/53/EU and others. The full EU declaration of conformity is available on the following website: www.iget.eu. The warranty period for the product is 24 months, unless otherwise stated.

RoHS:

This device meets the requirements on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (Government Regulation No. 481/2012 Coll., which was amended by Government Regulation No. 391/2016 Coll.) and thus the requirements of Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The RoHS declaration can be downloaded from www.iget.eu.

Exclusive manufacturer/importer of iGET products for the EU:

INTELEK LTD, organizační složka, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, Czech Republic

WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2025 INTELEK LTD. All rights reserved.

