

2.1 Rychlý průvodce při prvním startu



1 Vytvořte heslo


Prosím vytvořte uživatelské jméno a heslo pro vaše zařízení. Heslo musí být dlouhé 8 znaků.



Použijte zobrazení klávesnice na displeji pro zadání textu - čísel a písmen. Kliknutím na šipku nahoru zvětšíte/zmenšíte velikost písma.

2 Rychlý průvodce

Jakmile NVR rekordér naběhne, zobrazí se Rychlý průvodce, klikněte na "Start Wizard/Začít průvodce".

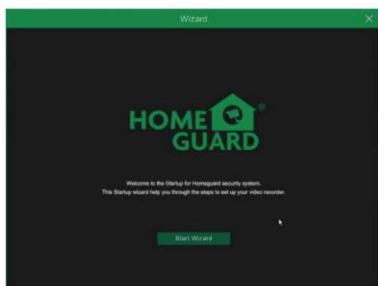

3 Síť

V módu DHCP obdrží NVR rekordér veškeré informace jako IP adresu apod. od domácího routeru (doporučeno).

Pokud se nedaří obdržet veškeré informace od routeru, zkontrolujte prosím nastavení nebo kontaktujte technickou podporu.

4 Datum / Čas

Nastavení data, času, formátů, časového pásma, NTP, DST.

5 IP Kamery

V tomto menu je možné přidat IP kamery k NVR rekordéru.

6 Disk HDD

Nový připojený disk musí být před použitím naformátován. Klikněte na "Zvolit/Select" pro výběr nenaformátovaného disku. Poté klikněte na "Formátovat HDD/Format HDD", zobrazí se okno s požadavkem na zadání jména a hesla, zadejte je. Zobrazí se hláška zdali opravdu chcete smazat data, potvrďte "Ano/OK" pro naformátování disku. Systém poté informuje o dokončení operace.

7 Rozlišení

Zvolte rozlišení VGA nebo HDMI pro vaši TV/monitor.

8 Mobilní připojení

Nyní je možné po stažení a spuštění aplikace Homeguardsafe přímo z obrazovky naskenovat QR kód zařízení. ID zařízení se uloží a po zadání hesla zařízením budete ihned spojeni s NVR rekordérem.

9 Závěr

Zobrazení stavu NVR rekordéru a připojení k síti. Klikněte na "Dokončit/Finish" po dokončení počátečního nastavení. Je možné zaškrtnout "Nezobrazovat rychle nastavení při příštím spuštění/Don't show this window next time" pro zakázání zobrazení této nabídky při příštím spuštění NVR.

1.1 Úvod



Gratulujeme k zakoupení kamerového setu iGET HOME GUARD.

Kompletní CZ/SK/HU/EN manuál pro základní nastavení a instalaci je ke stažení na webu www.iget.eu na stránce produktu, nebo zde pomocí QR kódu:




Celý manuál obsahuje 40 stran

1.2 Obsah balení



6K PoE NVR, 12Mpx kamera, 48V/1,5A napájecí adaptér, Myš, Upevňovací šroub pro HDD, Ethernetový kabel, Průvodce rychlým spuštěním, Záruční list, Výstražná samolepka

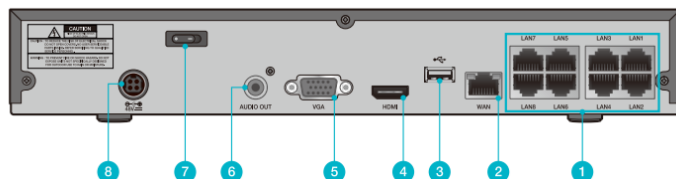


Číslo na obr.	Název	Funkce
1	LAN Port	LAN porty s podporou PoE napájení, pro připojení PoE kamer
2	WAN Port	Připojení NVR rekordéru k routeru pro připojení k Internetu
3	USB Port	USB port pro připojení USB myši a externích USB zařízení
4	HDMI Výstup	Připojení moderních TV a monitorů
5	VGA Výstup	Připojení monitoru
6	Audio Výstup	Připojení reproduktorů, RCA konektor
7	Tlačítko Napájení	Zapnutí a vypnutí
8	Konektor Napájení	Připojení příloženého napájecího adaptéru

1.4 Instalace disku HDD

- Po odpojení napájení, vyšroubujte šroubky po stranách rekordéru, poté na zadní straně, a poté vusňte kryt NVR.


HDD Data & Napájení - Porty

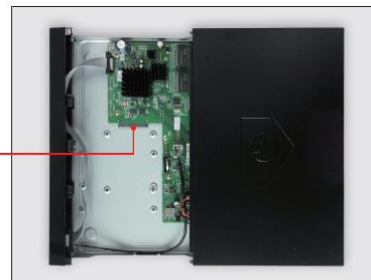

- Připojte datový a napájecí port k HDD.



- Podržte disk HDD opatrně na NVR, pomalu NVR otočte a vystředte otvory disku HDD a spodní strany NVR. Poté pomocí šroubováku zajistěte disk HDD pomocí příložených šroubů. Na spodní straně NVR jsou dvě skupiny otvorů pro zajištění disku HDD, dle velikosti a rozměrů disku uživatel zvolí požadované otvory pro uchycení. Po uchycení disku HDD nasuňte zpět kryt NVR a zajistěte pomocí šroubků.

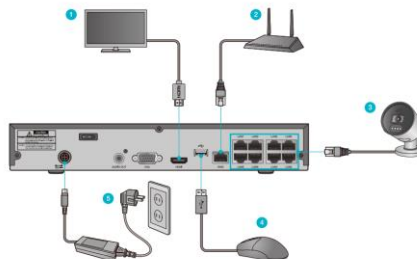

Záruka + Bezpečnostní pokyny

a) Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
b) Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu a tepelnému záření a obij nesmí být zakryváno.
c) Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.
d) Nevystavujte zařízení prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně deště a kapalín (mimo venkovních kamer).
e) Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
f) Nevystavujte zařízení silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
g) Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
h) Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.
i) Nepoužívejte zařízení při konzumaci jídla nebo pití.
j) Ponechávejte zařízení mimo dosah dětí.
k) Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.
l) V případě, že zařízení bylo po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než -10°C, nechtejte více než jednu hodinu toto nezapnuté zařízení v místnosti o teplotě 10°C až +40°C. Teprve poté jej můžete zapnout.
m) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. n) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeskrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeskrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, vylevy, ve vlněném sklepe nebo u bazénu (mimo venkovních kamer).
Další opatření:
Dodržte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.
Prohlášení o shodě:
Tímto INTELEK prohlašuje, že typ zařízení HG8604 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.
RoHS:
Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.
Výhradní výrobce/dovozce produktů iGET(Homeguard) pro EU: INTELEK LTD, Dimophontos 1, Lamda Tower, 1075 Nicosia, CY, HE 438609
INTELEK LTD, organizační složka
Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, CZ
WEB: <http://www.iget.eu>
SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>
Copyright © 2026 INTELEK LTD Všechna práva vyhrazena.

