

2.1 Telepítési varázsló




1 Hozzon létre jelszót

Kérjük, hozzon létre felhasználónevet és jelszót az eszközhöz. A jelszónak 8 karakter hosszúnak kell lennie.



2 Gyors útmutató

Amikor az NVR felvevő elindul, megjelenik a Gyors útmutató, kattintson a "Start varázsló/Telepítési kalauz indítása" gombra.

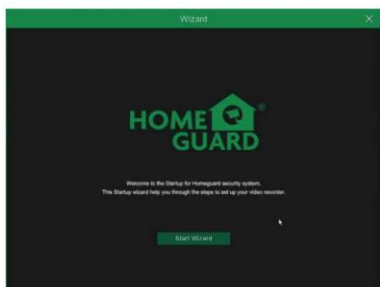

3 Hálózat

DHCP módban az NVR rögzítő az összes információt, mint például az IP-címet, stb., megkapja az otthoni routertől (ajánlott).

Ha nem sikerül minden információt megkapni a routertől, ellenőrizze a beállításokat, vagy vegye fel a kapcsolatot a technikai támogatással.

4 Dátum / Idő

Dátum, idő, formátumok, időzónák, NTP és DST beállításai.

5 IP Kamerák

Ebben a menüben adhat hozzá IP kamerákat az NVR rögzítőhöz.

6 Disk HDD

Az új csatlakoztatott lemezt használat előtt formázni kell. Kattintson a "Kiválaszt/Select" gombra a nem formázott lemez kiválasztásához. Ezután kattintson a "HDD Formázása/Format HDD" gombra, megjelenik egy ablak, amely kéri a felhasználónév és jelszó megadását, adja meg ezeket. Egy üzenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy biztosan törölni akarja-e az adatokat, erősítse meg a "Igen/OK" gombbal a lemez formázásához. A rendszer ezután tájékoztatja a művelet befejezéséről.

7 Felbontás

Válassza ki a VGA vagy HDMI felbontást a TV/monitor számára.

8 Mobil csatlakozás

Most már lehetséges a Homeguardssafe alkalmazás letöltése és futtatása után közvetlenül a képernyőről beolvasni az eszköz QR-kódját. Az eszköz ID-je mentésre kerül, és az es az eszköz jelszavának megadása után Ön azonnal kapcsolódik az NVR felvevőhöz.

9 Befejezés

Az NVR rögzítő állapotának megjelenítése és a hálózati csatlakozás. Kattintson a "Befejezés/Finish" gombra az elsődleges beállítás befejezéséhez. Bejelölheti a "Ne mutassa ezt az ablak legközelebb/Don't show this window next time" jelölőnégyzetet, hogy kikapcsolja ennek a menünek a megjelenését az NVR következő indításakor.

1.1 Bevezetés



Gratulálunk az iGET HOMEGUARD kameraszett megvásárlásához!


A teljes útmutatót az alapvető beállításokhoz és telepítéshez CZ/SK/HU/EN letöltheti a www.iget.eu weboldáról, vagy elérheti az alábbi QR-kódon segítségével:
A teljes útmutató 40 oldalas.



1.2 A csomag tartalma



6K PoE NVR, 12 MP-es kamera, 48 V / 1,5 A-es hálózati adapter, egér, HDD-rögzítő csavar, Ethernet-kábel, gyors üzembe helyezési útmutató, jótállási jegy, figyelmeztető matrica

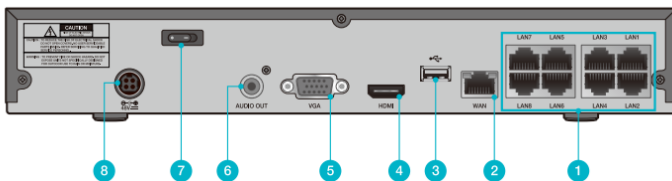

Ábra száma	Megnevezés	Funkció
1	LAN port	LAN portok PoE tápellátás támogatással, PoE kamerák csatlakoztatásához
2	WAN port	Az NVR rögzítő csatlakoztatása a routerhez az Internetre való kapcsolódáshoz
3	USB port	USB port USB egér és külső USB eszközök csatlakoztatásához
4	HDMI kimenet	Modern TV-k és monitorok csatlakoztatása
5	VGA kimenet	Monitor csatlakoztatása
6	Audio kimenet	Hangszórók csatlakoztatása, RCA csatlakozó
7	Tápfeszültség gomb	Be- és kikapcsolás
8	Tápcsatlakozó	A mellékelt hálózati adapter csatlakoztatása

1.4 HDD lemez telepítése

1 A tápellátás lekapcsolása után csavarja ki a rögzítőcsavarokat a rögzítő oldalán, majd a hátoldalon, és vegye le az NVR fedelét.


HDD Adat és Tápfeszültség Portok



2 Csatlakoztassa az adat- és tápkábel a HDD-hez.



3 Tartsa a HDD-t óvatosan az NVR felett, fordítsa meg az NVR-t, és hozza egyvonalba a HDD rögzítőfuratát az NVR alján lévő furatokkal. Ezután egy csavarhúzóval rögzítse a HDD-t a mellékelt csavarokkal. Az NVR alján két furatcsoport található a HDD rögzítéséhez, a HDD méretétől függően a felhasználó kiválasztja a kívánt furatokat. A HDD rögzítése után helyezze vissza az NVR fedelét, és rögzítse csavarokkal.

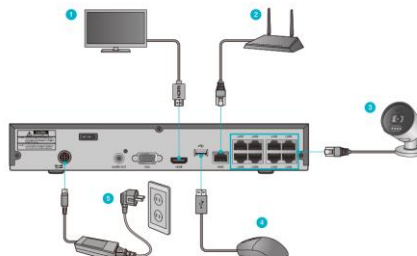

Jótállás + Biztonsági utasítások

a) Ne helyezzen semmilyen nehéz vagy éles tárgyat a készülékre.
b) Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak és hőhatásnak, és egyéket sem szabad letakarni.
c) Ne tegye ki a készüléket az ajánlottól magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű környezetnek.
d) Ne tegye ki a készüléket poros és 85% feletti páratartalmú környezetnek, beleértve az esőt és a fagyadékokat is (kivéve a kültéri kamerákat).
e) Ne használjon semmilyen maró hatású tisztítószerrel a készülék tisztításához.
f) Ne tegye ki a készüléket erős mágneses vagy elektronikus zavarásnak.
g) Ne használjon más hálózati adaptert, mint amelyen a készülék tartozéka. A mellékelt tápegységet csak olyan elektronos hálózathoz szabad csatlakoztatni, amelynek feszültsége megfelel a tápegység típus tábláján feltüntetett adatoknak.
h) Ne hagyja a hálózati adaptert alacsonyabb gyulladáshőmérsékletű helyeken és emberi testrészekben, mivel az adapter fellemegek és sérülést okozhat.
i) Ne használja a készüléket étel vagy ital fogyasztása közben.
j) Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva.
k) A felhasználó nem jogosult a készülék szétszerelésére, és egyetlen alkatrészének cseréjére sem. Az eredetileg nem hozzáférhető burkolatok felnyitásakor vagy eltávolításakor áramütés veszélye áll fenn. A készülék helytelen összeszerelése és ismételt csatlakoztatása esetén szintén áramütés veszélyének teszi ki magát. Szükséges szervizbeavatkozás esetén kizárólag szakképzett szerviztechnikusokhoz forduljon.
l) Abban az esetben, ha a készülék bizonyos ideig -10°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű környezetben volt, hagyja ezt a kikapcsolt készüléket több mint egy órán át 10°C és +40°C közötti hőmérsékletű helyiségben. Csak ezután kapcsolhatja be.
m) A készülék garanciális javítását a kereskedőnél érvényesítse. Műszaki problémák és kérdések esetén forduljon a kereskedőhöz.
n) Háztartások számára: A termékben vagy a kisért dokumentációban feltüntetett szimbólum (áthúzott kukka) azt jelenti, hogy a használt elektronos vagy elektronikus termék nem szabad a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatók megelőzéséhez, amelyek a helytelen hulladékkezelés következményei lehetnek. További részletekért forduljon a helyi önkormányzatához vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírság szabható ki. Tájékoztató a felhasználók számára az elektronos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (üzelt és vállalkozási felhasználás): Az elektronos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításáról kérjen részletes tájékoztatást kereskedőjétől vagy szállítójától. Tájékoztató az Európai Unión kívüli más országokban élő felhasználók számára az elektronos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról: A fenti szimbólum (áthúzott kukka) csak az Európai Unió országában érvényes. Az elektronos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításáról kérjen részletes tájékoztatást a helyi hatóságoktól vagy a berendezés kereskedőjétől. Mindent a termékben, a csomagoláson vagy a nyomtatott anyagokon található áthúzott konténer szimbólum feje ki. Nem használható víz közelében, pl. fürdőkád, mosdó, mosogató, kiöntő mellett, nedves pincében vagy üzemelő szellőztető közelében (kivéve a kültéri kamerákat). Egyéni övintézkedések: Tartsa be az elektronos készülékekkel való munkavégzés szabályait, és a hálózati kábelrel csak a megfelelő elektronos alkatrész csatlakoztassa. A felhasználó nem jogosult a készülék szétszerelésére, és egyetlen alkatrészének cseréjére sem. Áramütés veszélye áll fenn, ha az eredetileg nem erre a célra szánt burkolatokat felnyitják vagy eltávolítják. A készülék helytelen összeszerelése és ismételt csatlakoztatása esetén szintén áramütés veszélyének teszi ki magát.

Megfelelőségi nyilatkozat: Az INTELK ezennel kijelenti, hogy a HGNVK88604 típusú berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: www.iget.eu. A termékre 24 hónap jótállási idő vonatkozik, haszák máséknél nincs meghatározva.

RoHS:
Ez a készülék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektronos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozására vonatkozó követelményeknek (481/2012 Sz. kormányrendelet, amelyet a 301/2016 Sz. kormányrendelet módosított), és ezáltal az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelvének az egyes veszélyes anyagok elektronos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról szóló követelményeinek. Az RoHS nyilatkozat letölthető a www.iget.eu weboldáról. Az iGET(Homguard) termékek kizárólagos gyártója/importőre az EU-ban:

INTELEK LTD Dimophontos 1, Lamda Tower, 1075 Nicosia, CY, HE 438609INTELEK LTD, szervezeti egység Ericha Rouky 1291/4, Bmo, 627 00, CZWEB: <http://www.iget.eu>ISUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>Copyright © 2026 Intelk LTD Minden jog fenntartva.

