




Stick Up AI Camera

Rychlý návod k obsluze - CZ

Obsah balení




Popis zařízení a funkcí

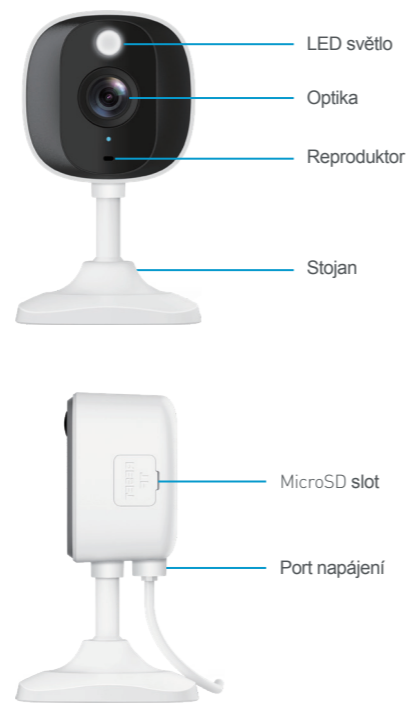

Napájení kamery

1 Zapojte kameru pomocí napájecího kabelu a adaptéru do zásuvky.



2 Po naběhnutí bude kamera blikat červeně a modře, je připravená k připojení k Internetu.



3 Ověřte, že jste v dosahu vaší bezdrátové Wi-Fi sítě. K síti je připojen telefon a bude se k ní připojovat kamera.




Stažení aplikace

Nejlépe stáhněte aplikaci "Homeguardlive" pro smartphone pomocí QR kódů níže, nebo vyhledáním "Homeguardlive" v App obchodu.



Registrace účtu

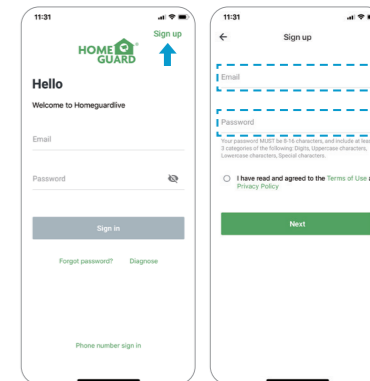


1 Spusťte aplikaci Homeguardlive, poté stiskněte "Sign up / Zaregistrovat" v pravém horním rohu.

2 Zadejte vaši emailovou adresu. Vytvořte heslo alespoň 8 znaků dlouhé. Heslo musí obsahovat následující:

- alespoň jedno velké písmeno,
- alespoň jedno malé písmeno,
- alespoň jedno číslo.


3 Zaklikněte souhlas s podmínkami a potvrďte kliknutím na "Next / Další". Obdržíte email do zadané emailové schránky s odkazem pro aktivaci nového účtu. Klikněte na tento odkaz. Vraťte se zpět do aplikace a přihlašte se zadáním emailu a hesla kliknutím na "Sign in / Přihlásit".

Přidání zařízení

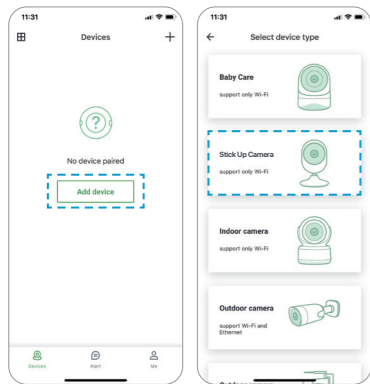


- Po přihlášení do aplikace klikněte na "Přidat zařízení / Add device".
- Zvolte "Stick Up camera" pro připojení.
- Zkontrolujte, že zadní LED světlo na kameře bliká červeně a modře. Pokud takto neblíkají, prosím resetujte kameru do základního nastavení tímto způsobem:

Resetování kamery: Ponechte kameru připojenou alespoň 1 minutu v napájení, poté stiskněte a držte tlačítko "Reset" dokud nezačne svítit červené LED světlo, viz. obr.:




Připojení k síti

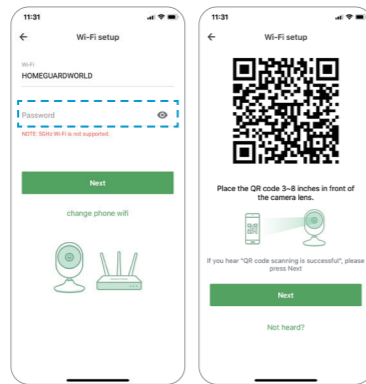


- Zadejte správné heslo do vaší Wi-Fi sítě.
Pozor: Kamera nepodporuje 5 GHz Wi-Fi sítě, ale pouze 2,4 GHz.
- Tato aplikace vygeneruje QR kód, tento kód ukažte na kameru ve vzdálenosti cca 10 až 20 cm od optiky kamery, dokud kamera neoznámí že bylo "Naskenování úspěšné / QR code scanning is successful". Poté klikněte na "Další / Next" a chvíli vyčkejte.
- Nyní pojmenujte kameru a klikněte na "OK". Kamera je nyní přidána k vašemu účtu a připojena k Internetu.

Hotovo!

Vaše kamera je nastavena. Nyní můžete kameru umístit na libovolné místo kde je pokrytí pomocí vaší Wi-Fi sítě. Na další straně je popsáno ovládání kamery.




Hlavní strana

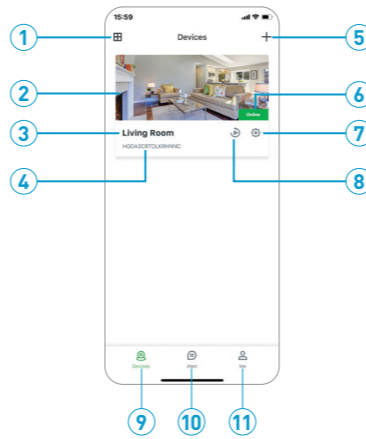

1	Rozdělení	Klikněte pro rozdělení náhledu pro 4 kamery
2	Živé video	Klikněte pro spuštění online živého videa.
3	Jméno zařízení	Zobrazí jméno zařízení.
4	ID zařízení	Zobrazí cloudové ID zařízení.
5	Přidat zařízení	Klikněte pro přidání nové kamery.
6	Stav zařízení	Zobrazí stav připojení kamery k síti.
7	Nastavení	Klikněte pro další nastavení kamery.
8	Replay-Opakování	Klikněte pro přehrání natočeného videa na paměť. kartě.
9	Zařízení	Klikněte pro vstup do seznamu zařízení.
10	Upozornění	Klikněte pro vstup do seznamu upozornění/poplachů.
11	Já	Klikněte pro vstup do nastavení uživatelského účtu.

Živé online video

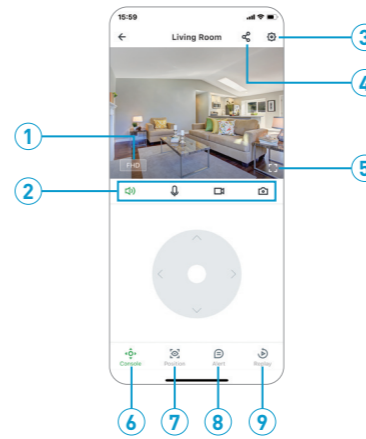

1	Rozlišení	Klikněte pro změnu kvality videa.
2	Zvuk/Bez zv.	Klikněte pro zvuk z kamery nebo vypnutí. Mikrofon Aktivování mikrofonu.
	Nahrávání	Uloží video z živého online náhledu.
	Snímek	Uloží snímek z živého online náhledu.
3	Nastavení	Klikněte pro další nastavení kamery.
4	Sdílení	Klikněte pro sdílení kamery s ostatními.
5	Celá obrazovka	Klikněte pro celou obrazovku.
6	Otáčení	Klikněte pro zobrazení ovládání pro otáčení.
7	Pozice	Nastavení hlavní základní pozice kamery
8	Upozornění	Zobrazení seznamu upozornění/poplachů.
9	Opakování	Přehrání natočeného videa na paměť. kartě.

Bezpečnostní opatření



- Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu a tepelnému záření a obojí nesmí být zakryváno.
- Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.
- Nevystavujte zařízení prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně deště a kapalin (mimo HGWIPxxx).
- Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
- Nevystavujte zařízení silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
- Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
- Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.
- Nepoužívejte zařízení při konzumaci jídla nebo pití.
- Ponechávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.
- V případě, že zařízení bylo po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než -10°C, nechejte více než jednu hodinu toto nezapnuté zařízení v místnosti o teplotě 10°C až +40°C. Teprve poté jej můžete zapnout.
- Záruční opravy zařízení uplatňujete u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
- Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku je odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeskrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeskrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

Další opatření:

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:

Tímto INTELEK LTD prohlašuje, že typ rádiového zařízení HGWIP222, HGWIP-222 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže.

RoHS:

Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.

Výhradní výrobce/dovozce produktů iGET (Homeguard) pro EU: INTELEK LTD, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno
WEB: <http://www.iget.eu>
SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>
Copyright © 2024 INTELEK LTD. Všechna práva vyhrazena.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		