




Stick Up AI Camera

Rýchly návod k obsluhu - SK

Obsah balenie




Popis zariadenia a funkcií

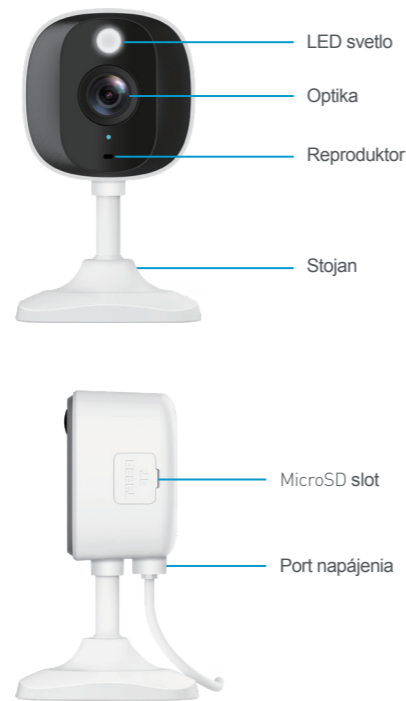

Napájanie kamery

1 Pripojte napájací adaptér ku kamere a do zásuvky.



2 Ak vidíte blikať červenou a modrou LED diódou, kamera čaká na pripojenie.



3 Uistite sa, že ste s kamerou aj mobilným telefónom v dosahu vašej domácej Wi-Fi siete.




Stiahnutie aplikácie

Najvyššie stiahnite aplikáciu "Homeguardlive" pre smartphone pomocou QR kódov nižšie, alebo vyhľadanim "Homeguardlive" v App obchodu.



Registrácia účtu

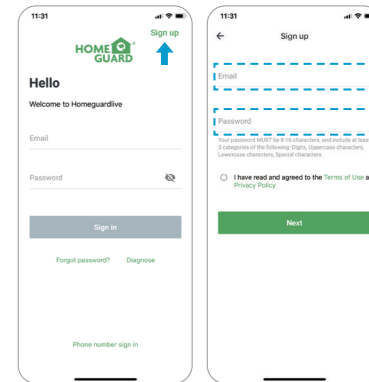


1 Otvorte aplikáciu Homeguardlive a potom vyberte položku "Registrovať / Sign up".

2 Zadajte svoj e-mail. Vytvorte heslo s dĺžkou najmenej 8 znakov. Vaše heslo musí obsahovať tri z nasledujúcich:

- aspoň jedno veľké písmeno
- aspoň jedno malé písmeno
- aspoň jedno číslo

3 Zakliknite souhlas s podmínkami a potvrďte kliknutím na "Next / Další". Dostanete e-mail s aktivačným odkazom. Otvorte odkaz a aktivujte svoj účet. Po úspešnej aktivácii sa vráťte späť a prihláste sa na svoj účet.


Pridať zariadenie

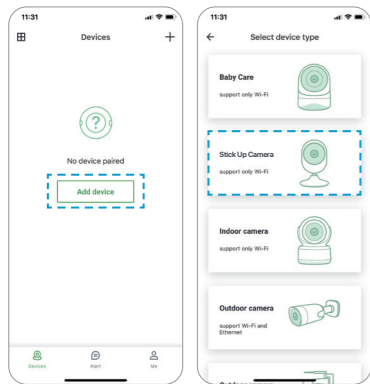

1 Prihláste sa do svojho účtu a klepnite na „Pridať zariadenie / Add device“.


2 Vyberte pripojenie „Stick Up camera“.

3 Skontrolujte, či indikátor kamery bliká modrou a červenou. Ak nie, skúste kameru resetovať. Metóda resetovania: Kameru nechajte zapnutú dlhšie ako 1 minútu a potom stlačte a podržte tlačidlo „Reset“, kým LED nezačne svietiť na červeno.



8

Pripojenie k sieti

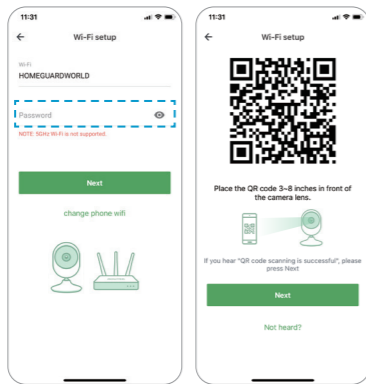

1 Zadajte správne heslo Wi-Fi siete. Poznámka: Kamera nepodporuje 5 GHz Wi-Fi.


2 Táto aplikácia vygeneruje QR kód, umiestite QR kód 8 až 10 cm pred objektív kamery. Keď kamera oznámí výzvu „Skenovanie QR kódu je úspešné / QR code scanning is successful“, stlačte „Ďalej / Next“ a chvíľu počkajte.

3 Po úspešnom párovaní pomenujte kameru. Stlačením tlačidla „OK“ dokončíte operáciu pridávania.

9


Hotovo!

Vaša kamera je nastavená. Teraz môžete kameru umiestniť na ľubovoľné miesto kde je pokrytie pomocou vašej Wi-Fi siete. Na ďalšej strane je popísané ovládanie kamery.



10


Hlavná strana

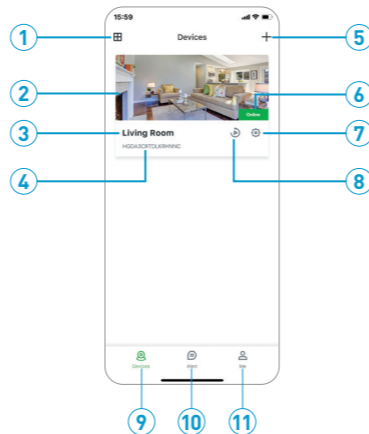

1	Rozdelenie	Kliknite pre rozdelenie náhľadu pre 4 kamery
2	Živé video	Kliknite pre spustenie online živého videa.
3	Meno zariadenia	Zobrazí meno zariadenia.
4	ID zariadenia	Zobrazí cloudové ID zariadenia.
5	Pridať zariadenie	Kliknite pre pridanie novej kamery.
6	Stav zariadenia	Zobrazí stav pripojenie kamery k sieti.
7	Nastavenie	Kliknite pre ďalšie nastavenia kamery.
8	Replay-Opakovanie	Kliknite pre prehrávanie natočeného videa na pamäť. kartě.
9	Zariadenie	Kliknite pre vstup do zoznamu zariadení.
10	Upozornenie	Kliknite pre vstup do zoznamu upozornenia / poplachov.
11	Ja	Kliknite pre vstup do nastavenia užívateľského účtu.

11

Živé online video

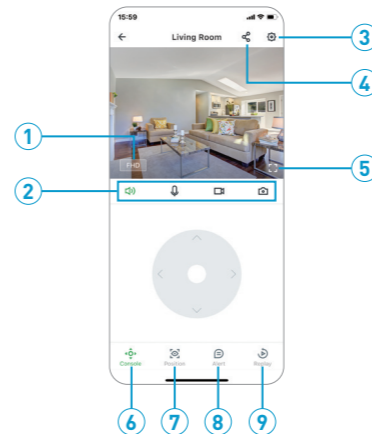

1	Rozlíšenie	Kliknite pre zmenu kvality videa.
2	Zvuk/Bez zv.	Kliknite pre zvuk z kamery alebo vypnutie. Mikrofón Aktivovanie mikrofónu.
	Nahrávanie	Uloží video z živého online náhľadu.
	Snímok	Uloží snímka z živého online náhľadu.
3	Nastavenie	Kliknite pre ďalšie nastavenia kamery.
4	Sdílenie	Kliknite pre sdieľanie kamery s ostatnými.
5	Celá obrazovka	Kliknite pre celú obrazovku.
6	Otáčanie	Kliknite pre ovládanie pre otáčanie kamery.
7	Pozícia	Nastavenie hlavnej základnej pozície kamery.
8	Upozornenie	Zobrazenie zoznamu upozornenia / poplachov.
9	Opakovanie	Prehranie natočeného videa na pamäť. karte.

12

Bezpečnostní opatření

- a) Nekladať žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie.
 b) Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakryté.
 c) Nevystavujte zariadenie prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou ako je teplota odporúčaná.
 d) Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín. (okrem HGWIP814)
 e) Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky na čistenie zariadenia.
 f) Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektrickému rušeniu.
 g) Nepoužívajte iné napájacie adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného zariadenia. Dodaný napájací zdroj maže byť zapojený iba do elektrického rozvodu, ktorého nap. tie zodpovedá údajom na typovom štítku zdroja.
 h) Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela pretože adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenie.
 i) Nepoužívajte zariadenie pri konzumácii jedla alebo pitia.
 j) Ponechávajte zariadenie mimo dosahu detí.
 k) Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré nie sú originálne prístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom nastavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov.
 l) V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou ako -10 ° C, nechajte zariadenie viac ako jednu hodinu vypnuté v miestnosti s teplotou +10 ° C do +40 ° C. Až potom ho môžete zapnúť.
 m) Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.
 n) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý koš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické zariadenia nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie zariadenia ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto zariadenia pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firmy a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý keš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol prečarknutého kontajnera na výrobku, obale alebo ťažených materiáloch.
 o) Nie je určené na používanie v blízkosti vody, napr. pri vani, umývadle, dreze, vyletky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. (okrem HGWIP814).
 Ďalšie opatrenia:
 Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prírodnú elektrickú šnúru zapájajte len do príslušných elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom nastavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.
 Vyhlásenie o zhode:
 Týmto INTELEK LTD vyhlasuje, že rádiového zariadenia HGWIP222, HGWIP-222 je v súlade s smerec 2014/53/EU. Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Toto zariadenie lze používať v nasledujúcich zemích, viz. tabuľka nižšie.
 RoHS:
 Súčasti použité v prístroji spĺňajú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smerec 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.iget.eu.
 Výhradný výrobca/dovozca produktov IGET (Homeguard) pre EU:
 INTELEK LTD, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno
 WEB: http://www.iget.eu
 SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk
 Copyright © 2024 INTELEK LTD. Všetky práva vyhradené.

CE	AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
	SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
	NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

13