

Features

The wireless smoke sensor is an accessory of smart alarm system. By using unique design and MCU to work with photo-electricity signal, it is dust-proof, pest-proof, anti-optical interference, etc. This product responds well to the smoke of smoldering and burning. With built-in photoelectric smoke sensor, it will trigger alarm when the smoke density reaches the alarm threshold. In the event of low battery, the smoke detector will beep once in 1min, and push notification will be sent to the APP.

Parameters

• Working Voltage	DC 9V
• Battery	9V (1x 6F22/6LR61 Battery)
• Working Current	≤100mA
• Standby Current	≤20µA
• Alarm Sound	≥ 85dB/30cm
• Product Certification	BS EN 14604: 2005
• Smoke Sensitivity	0.086 dB/m to 0.14 dB/m
• Transmission Distance	Without obstacle 500m
• Transmission Frequency	868.35MHz
• Working Temperature	0°C – 50°C
• Humidity	10% – 90%rh (non-condensing)
• Weight	109.2g (battery not included) 145g (battery included)
• Dimension	Ø106.8x32.8mm LxWxH(±0.1mm)

Vlastnosti

Bezdrôtový detektor koule iGET SECURITY EP14 je príslušenstvom pre alarm iGET SECURITY M5. Používa kvalitný čipset pre prácu s foto-elektrickým signálom, je prachotesný, odolný proti škodlivým, obsahuje anti-optické rušenie atd. Tento produkt dobre reaguje na koul doutnající a hořící. S integrovaným fotoelektrickým kouřovým senzorem spustí alarm, keď hustota koule dosiahne hodnoty alarmu. V prípade vybití batérie detektor koule jednou za 1 minútu pípe a aplikácie sa odošle notifikácia.

Parametry

• Pracovní napětí	DC 9V
• Baterie	9V (1x 6F22/6LR61 Baterie)
• Pracovní proud	≤100mA
• Klidový proud	≤20µA
• Hlasitost sirény	≥ 85dB/30cm
• Certifikace produktu	BS EN 14604: 2005
• Citlivost na kouř	0.086 dB/m to 0.14 dB/m
• Dosah k hlavní jednotce	Ve volném prostoru až 500m
• Frekvence	868.35MHz
• Pracovní teplota	0°C – 50°C
• Vlhkost	10% – 90%rh (nekonduzáující)
• Hmotnost	109.2g (včetně baterie) 145g (bez baterie)
• Rozměry	Ø106.8x32.8mm LxWxH(±0.1mm)

Vlastnosti

Bezdrôtový detektor dymu iGET SECURITY EP14 je príslušenstvom pre alarm iGET SECURITY M5. Používa kvalitný čipset pre prácu s fotoelektrickým signálom, je prachotesný, odolný proti škodlivým, obsahuje anti-optické rušenie atd. Tento produkt dobre reaguje na dym tlející a hořící. S integrovaným fotoelektrickým dymovým senzorem spustí alarm, keď hustota dymu dosiahne hodnotu alarmu. V prípade vybitia batérie detektor dymu raz za 1 minútu pípe a aplikácie sa odošle notifikácia.

Parametre

• Prevdávkové napätie	DC 9V
• Batérie	9V (1x 6F22/6LR61 Batérie)
• Pracovný prúd	≤100mA
• Kludový prúd	≤20µA
• Hlasitosť sirény	≥ 85dB/30cm
• Certifikácia produktu	BS EN 14604: 2005
• Citlivosť na dym	0.086 dB/m to 0.14 dB/m
• Dosah k hlavnej jednotke	Vo voľnom priestore až 500m
• Frekvencia	868.35MHz
• Pracovná teplota	0°C – 50°C
• Vlhkosť	10% – 90%rh (nekonduzáujúca)
• Hmotnosť	109.2g (vrátane batérie) 145g (bez batérie)
• Rozmery	Ø106.8x32.8mm LxWxH(±0.1mm)

Tulajdonságok

Az iGET SECURITY EP14 vezeték nélküli füstérzékelő az iGET SECURITY M5 riasztó tartozéka. Minőségi chipkészletet használ a fotoelektronos jel kezeléshöz, porálló, ellenálló a kártevőknek, anti-optikai interferenciát tartalmaz stb. Ez a termék jól reagál a parázssal és égő füsttel. Beépített fotoelektronos füstérzékelővel riasztást vált ki, amikor a füst sűrűsége eléri a riasztási értéket. Ha az akkumulátor lemerül, a füstérzékelő 1 percenként egyszer sziszeg és értesítési küld az alkalmazásnak.

Paraméterek

• Üzemi feszültség	DC 9V
• Elemek	9V (1x 6F22/6LR61 Elemek)
• Üzemi áram	≤100mA
• Nyugalmi áram	≤20µA
• Sziréna hangereje	≥ 85dB/30cm
• Terméktanúsítás	BS EN 14604: 2005
• Füstérzékelékenység	0.086 dB/m to 0.14 dB/m
• Nyílással a fő egységhez	500 m-es szabad térben
• Gyakoriság	868.35MHz
• Üzemi hőmérséklet	0°C – 50°C
• Párataralom	10% – 90%rh (nem kondenzáló)
• Súly	109.2g (akkumulátorral együtt) 145g(akkumulátor nélkül)
• Méretek	Ø106.8x32.8mm LxWxH(±0.1mm)

Operating Instructions

1. Working principle
The sensor sends signal to the paired main panel when the built-in smoke sensor is triggered.

2. Pairing with main panel
(1) Scan the QR code on this accessory by App.
(2) The pairing result can be confirmed in App.

Hint: How to trigger
Press the test button.

*Test: The alarm is provided with a test button. Press this until the alarm signal sounds. The signal stops once the button is released. Test the alarm at least once a week.

Installation & Notice

• Open the case and insert the battery.
• Pairing it with main panel before installing.
• Choose a proper position, normally the center of the detection area ceiling is recommended. Please fix the sensor base into the chosen position with screws. Be sure it is fastened tightly.
• Avoid installing sensor in places with:
• stagnating smoke
• heavy dust, heavy water mist or heavy oil mist
• great humidity (>95%)
• high wind speed (>5m/s)
• To ensure the sensitivity, please clean the sensor surface with soft bristled brush every 6 months. Make sure to turn off the power before cleaning.
• Contact your dealer when there is any problem about the product. DO NOT attempt to repair the sensor personally.
• The sensor can reduce the happening rate of disasters. But there is not guarantee for 100% safe. For your safety, please use this sensor properly and be vigilant in daily life.
After replacing the battery or after cleaning, with a vacuum cleaner for example, the alarm must be vacuumed regularly to remove dust particles and to protect it as well as possible. If the alarm fails to operate correctly, please contact the dealer or manufacturer.

Párování s alarmem

1. Princip detekce
Senzor pošle při detekci plynu signál do hlavní jednotky alarmu. Sám také spustí alarm.

2. Párování s alarmem
(1) Naskenujte QR kód z příslušenství pomocí aplikace.
(2) Výsledek párování lze potvrdit v aplikaci.

Jak spustit
Zmáčknutím testovacího tlačítka.

*Test: Alarm je vybaven testovacím tlačítkem. Stiskněte toto tlačítko, dokud nezazná výstražný signál. Signál se vypne po uvolnění tlačítka. Testujte alarm alespoň jednou týdně.

Instalace a oznámení

• Otevřete pouzdro a vložte baterii.
• Před instalací je nutné párování s hlavní jednotkou.
• Vyberte správnou polohu, obvykle se doporučuje střed stropu detekční oblasti. Upevněte základnu senzoru do zvolené polohy pomocí šroubů. Ujistěte se, že je pevně připevněn.
• Vyhněte se instalaci senzoru na místa s:
• stagnující koulí,
• silný prach, těžká vodní mlha nebo těžká olejová mlha,
• velká vlhkost (> 95%),
• vysoká rychlost větru (> 5 m/s),
• Abyste zajistili citlivost, každých 6 měsíců čistiťe povrch snímače měkkým štětcem. Před čištěním nezapomínejte vypnout napájení.
• Pokud dojde k problému s výrobkem, obraťte se na svého prodejce. NEPOKOUŠEJTE se opravit detektor osobně.
• Senzor může snížit četnost katastrof. Neexistuje však záruka 100% bezpečnosti. Kvůli vaší bezpečnosti používejte tento senzor správně a buďte v každodenním životě ostražití. Alarm musí být pravidelně čištěn.

Párovanie s alarmom

1. Princip detekcie
Senzor pošle pri detekcii plynu signál do hlavnej jednotky alarmu. Sám tiež spustí alarm.

2. Párovanie s alarmom
(1) Naskenujte QR kód z príslušenstva pomocou aplikácie.
(2) Výsledok párovania možno potvrdiť v aplikácii.

Ako spustiť
Stlačením testovacieho tlačítka.

*Test: Alarm je vybavený testovacím tlačítkom. Stlačte toto tlačítko, kým nezazná výstražný signál. Signál sa vypne po uvoľnení tlačítka. Testujte alarm aspoň raz týždenne.

Instalácia a oznámenia

• Otvorte puozdro a vložte batériu.
• Pred inštaláciou ho spárujte s hlavnou jednotkou.
• Vyberte správnu polohu, zvyčajne sa odporúča stred stropu detekčnej oblasti. Upevnite základnu senzora do zvolenej polohy pomocou skrutiek. Uistite sa, že je pevne pripnutý.
• Vyhnite sa inštalácii senzora na miesta s:
• stagnujúci dym
• silný prach, ťažká vodná hmľa alebo ťažká olejová hmľa
• veľká vlhkosť (> 95%)
• Aby ste zaisťovali citlivosť, každých 6 mesiacov čistite povrch snímača mäkkým štetcem. Pred čistením nezapomnite vypnúť napájanie.
• Ak dôjde k problému s výrobkom, obráťte sa na svojho predajcu. NEPOKÚŠAJTE sa opraviť detektor osobne.
• Senzor môže znížiť frekvenciu katastrof. Neexistuje však záruka 100% bezpečnosti. Kvôli vašej bezpečnosti používajte tento senzor správne a buďte v každodennom živote ostražití. Alarm musí byť pravidelne čistený.

Párosítás riasztóval

1. A kíműtásás elve
Az érzékelő jelet küld a fő riasztó egységnek, ha gáz érzékelteti. Maga is riasztást vált ki.

2. Párosítás riasztóval
(1) Az alkalmazás segítségével beolvassa a QR-kódot a tartozékból.
(2) A párosítás eredményét meg lehet erősíteni az alkalmazásban.


Hogyan kezdi fel
A test gomb megnyomásával.

*Test: A riasztás testgombbal van ellátva. Nyomja meg ezt a gombot, amíg figyelmeztető hang nem hallatszik. A gomb kikapcsolásakor a jel kikapcsol. Tesztelje a riasztást legalább hetente egyszer.


Telítelés és értesítések

• Nyissa ki a tokot és helyezze be az akkumulátort.
• Telítelés előtt párosítsa a fő egységgel.
• Válassza ki a megfelelő pozíciót, általában az érzékelési terület mennyezeti középpontja ajánlott. Rögzítse az érzékelő talpát a csavarokkal a kiválasztott helyre. Ügyeljen arra, hogy szilárdan legyen rögzítve.
• Ne helyezze az érzékelőt olyan helyekre, ahol:
• álló füst
• erős por, nehéz vízcsapadék vagy nehéz olajköd
• magas páratartalom (> 95%)
• nagy szélsebesség (> 5 m/s)
• Az érzékelőség biztosítása érdekében 6 havonta tisztítsa meg az érzékelő felületét puha kefével. Tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást.
• Ha probléma merül fel a termékkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. NE Kísérje meg személyesen megjavítani az érzékelőt.
• Az érzékelő csökkentheti a katasztrófák gyakoriságát. A 100% -os biztonság azonban nincs garancia. Az Ön biztonsága érdekében állítsa helyre ezt az érzékelőt, és legyen éber a mindennapi életben. A riasztó rendszeren tisztítani kell.

Appearance




Battery Replacement Instructions




(1) Open the case by twisting the back cover.

(2) Replace with 1 x 6LR61/6F22 battery.

Popis zařízení




Instrukce pro výměnu baterie




(1) Otočením otevíráte zadní kryt detektoru.

(2) Nahraďte baterii 1 x 6LR61/6F22.

Opis zariadenia




Instrukcie pre výmenu batérie




(1) Otočením otvoríte zadný kryt detektora.

(2) Nahraďte batériu 1 x 6LR61/6F22.

A berendezés leírása



Elemcsere utasítások



(1) Fordítsa el az érzékelő hátsó fedelének kinyitására.

(2) Cserélje ki a 1 db 6LR61/6F22 elemre.

Nienuchomości

Bezprzewodowa czujka dymu IGET SECURITY EP14 jest akcesorium do alarmu IGET SECURITY MS. Wykorzystuje wysokiej jakości chipset do pracy z sygnałem fotometrycznym, jest przytoczony, odporny na szkodniki, zawiera zakłócenia antyotypanie itp. Ten produkt dobrze reaguje na tępy się palący się dym. Dzięki zintegrowanemu fotometrycznemu czujnikowi dymu wywala alarm, gdy gęstość dymu osiągnie wartość alarmową. Jeżeli bateria jest rozładowana, czujnik dymu co 1 minutę emituje sygnał dźwiękowy i wysyła nie powiadomienie do aplikacji.

Parametry

• Napięcie robocze	DC 9V
• Bateria	9V (1x 6F22/6LR61 Bateria)
• Prąd roboczy	≤100mA
• Prąd spoczynkowy	≤20µA
• Głębokość syreny	≥ 85dB/30cm
• Certyfikacja produktu	BS EN 14604: 2005
• Wrażliwość na dym	0,086 db/m do 0,14 db/m
• Ściegność do jednostki głównej	W wolnej przestrzeni do 500m
• Częstotliwość	868.35MHz
• Temperatura robocza	0°C – 50°C
• Wilgotność	10% – 90%rh (bez kondensacji)
• Waga	109.2g (w tym bateria) 145g(bez baterii)
• Wymiary	Ø106x83x26mm DmXŚmXWxŁmm

Parowanie z alarmem

1. Zasada wykrywania
Czujnik wysyła sygnał do głównej jednostki alarmowej w wykryciu gazu. Sam też wywala alarm.
2. Parowanie z alarmem
(1) Zeskanuj kod QR z akcesorium za pomocą aplikacji.
(2) Wymk parowania można potwierdzić w aplikacji.

Jak zainst.



Następującą przykłą testu.

*Test: Alarm jest wyzwalany w przykłą testowy. Nastąpił ten przykłą, aż rozlegnie się sygnał ostrzegawczy. Sygnał wyłącza się po zwołaniu przykłą. Jest alarm przynajmniej raz w tygodniu.



Instalacja i powiadomienia

- Otwór obudowy i wkład baterię
- Śpiarny go z jednostką główną przed instalacją.
- Wybierz odpowiednią pozycję, zwykle zalecany jest środek sufitu obszaru wykrywania. Przymocuj podstawę czujnika do wybranej pozycji za pomocą śrub. Upewnij się, że jest dobrze zamocowany.
- Unikaj instalowania czujnika w miejscach, w których:
 - zastył dymu
 - ciepły pęd, ciepła mgła wodna lub ciepła mgła olejowa
 - wysoka wilgotność (> 95%)
 - duża prędkość wiatru (> 5 m/s)
- Aby zapewnić czułość, czysz powierzchnię czujnika miękką szmatką co 6 miesięcy. Pamiętaj, aby wykluczyć zasilanie przed czyszczeniem.
- Jeśli występuje problem z produktem, skontaktuj się z sprzedawcą. NIE ZŁĄŻ próbować naprawić czujnika osobiście.
- Czujnik może zmniejszyć częstotliwość katastrof. Nie ma jednak gwarancji 100% bezpieczeństwa. Ze względu na bezpieczeństwo należy prawidłowo używać tego czujnika i zachować czujność w życiu codziennym. Alarm należy regularnie czyścić.

Opis sprzętu

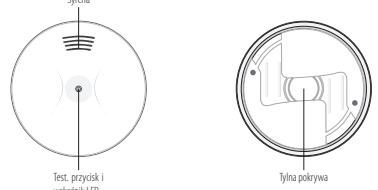

Instrukcje wymiany baterii



(1) Obróć, aby otworzyć tylną pokrywę czujki.

(2) Wymień na 1 baterię 6LR61 / 6F22.

CZ - Bezpečnostní opatření

- a) Neoskloďte žadné tlačítko nebo ostré predmety na zařízení.
- b) Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu a tepelnému záření a neboj směrem by zakrývání.
- c) Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší než níže teplotou než je teplota doporučená.
- d) Nevystavujte zařízení prostředí s vlhkosťou vyšší než 95% včetně deště a kapání.
- e) Nevystavujte zařízení prostředí s vlhkosťou nižší než 10%.
- f) Nevystavujte zařízení silnému magnetickému nebo elektrostatickému rušení.
- g) Nevystavujte jím napájecí adaptory než ty, které jsou součástí vybavení vašeho zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, předtím naplňte odpovídajícím na typovém štítku zdroje.
- h) Nevystavujte napájecí adaptory na místech s nízkou teplotou hoření a na částech tělesa těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.
- i) Nevystavujte zařízení při konzumaci jídla nebo pití.
- j) Ponechávejte zařízení mimo dosah dětí.
- k) Uživatelé není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žadné jeho součásti. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originální příslušenství, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte vyhradně na kvalifikované servisní techniky.
- l) V případě, že zařízení bylo po určité dobu v prostředí s nízkou teplotou než -10°C, nechteje více než jednu hodinu nebo nezahrnujte zasilání v místnosti o teplotě 10°C až +40°C. Teprve poté je možné zapojit.
- m) Zásuvní opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
- n) Pro domácnosti: Uvedený symbol (preskřítný kód) na výrobku alebo v spríevodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické zariadenie nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku jej odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijaté zberom. Správnu likvidáciu tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi negatívnych odpadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii môžu druhú odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi uistené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (freem a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení a ostatných zerních mieru Európskej únie. Vyšše uvedený symbol (preskřítný kód) je platný iba v zemích Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení a ostatných zerních mieru v Valšii vyžaduje podrobné informácie u Valšii úradu alebo predajcu zariadení. Vyšše uvedený symbol (preskřítný kód) korrektne na výrobku, označí nebo likvidáciu materiálu. Není určené k používání v blízkosti vody, např. při vaně, umyvadle, dřezu, vylevku, ve vchém sklepe nebo v bazénu.

Další opatření:

Dodržte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatelé není oprávněn rozebírat ani vyměňovat žadné jeho součásti. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určené, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:

Tímto INTELX spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SECURITY M5-4G Lite (Helo A4S-4G), M5-4G Premium (Helo A4L-4G), M5 (Helo-4G), EPS (DRCH1), EP4 (DWMH1), EP7 (DPMH1), EP16 (DSPH1), EP14 (B-S02), EP11 (DOSH4), EP24 (DSH4), EP10 (DVH1), EP7 (DSH4), EP2 (DRTH1), EP5 (DPOH1), EP16 (DOOH1), EP21 (GDGH1), EP9 (DWH1), EP13 (DKPH4) je v súlade so smernicou 2014/53/EU, SECURITY M5-4G Lite (Helo A4S-4G), M5-4G Premium (Helo A4L-4G) také s VO-RH105.2017-2, VPR-07/2014, Maximální EIRP 2 W. Úplně změněn EU prohlášení o shodě je k dispozici na štítku internatových stránkách: www.iget.eu. Záručná list je na produkt 24 mesiaci, pokiaľ není stanovená inak. Toto zariadenie nie je možné použiť v nasledujúcich zemiach, viz. tabuľka níže.

RoHS:

Tento prílohu spĺňa požiadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních nariadením vlády 4. 451/2012 Sb., které bylo novelizováno nariadením vlády 2. 381/2018 Sb. a tím i požadavky Smernice Evropskeho parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.
INTELX LTD, organizácia sídla: Encha Roadky 12914, Bno, 627 00
Vyhradně výrobce/odvozce produktu IGET pro EU.

WEB: http://www.iget.eu
SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright 2024 INTELX LTD, org. sídlo: Všechna práva vyhrazena.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		



HU - Biztonsági útmutató

- a) A készüléket csak és kizárólag a jelen útmutatóval összhangban használja.
- b) Tartsa távol gyermekektől. A készüléket csak felnőtt személyek használhatják. A készülék más személyek által használatát annak károsítása a felelős.
- c) Ne tegye ki a terméket közvetlen nap- vagy fűsugárzásnak, ne tartsa le, ami azt jelenti, hogy környezetben fontos a hővéc légtérrel való érintkezés.
- d) Ne kerüljön a termék közvetlen kapcsolatba folyadékkal (víz), ne használja a készülék tisztításához oxidáló közvetlen szereket, ideértve a szeszt is. Tisztításához kizárólag szappan nálat használjon.
- e) A berendezések megkezdése előtt kövesse a következőket: Mielőtt a készüléket használná, olvassa el a használati útmutatót, és gondosan tanulmányozza meg a biztonsági előírásokat.
- f) A berendezés garanciális javítását az Ön forgalmazójánál igényezze. Mielőtt berendezést elszállítaná a forgalmazóhoz.
- g) Háztartásokra vonatkozó tudnivalók: A terméket vagy az ahhoz tartozó dokumentációt lévő ábra (ábrák) hullaadékgyűjtő) azt jelenti, hogy az elektrós és elektronós készüléket külön kell kezelni. A termék eldobása a környezet károsítása. A jelen termék helyes megsemmisítése érdekében az országok termelési szabványait meg kell érteni, és közzé kell tenni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektronós készülékek helyes hullaadékát meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelmények között. A jelen útmutatóban megadott követelmények között meg kell érteni a jelen útmutatóban megadott követelményeket. Továbbá részletesen forduljon az Ön forgalmazójához vagy a legközelebbi kereskedőhöz, a Fenti típusú hullaadék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után a felhasználók számára (fogék, vállalkozók, kereskedők) az elektrós és elektronós készülékek hullaadékát külön kell kezelni. Az elektrós és elektron