

iGET

MP9

SENZOR VODY

Návod k obsluze - CZ

Prosím přečtěte si pečlivě tento manuál před použitím.

Obsah balení




Senzor vody (1x)



Manuál(1x)

Popis produktu



Funkce

Po odšroubování obou detekčních ploch - šroubů je možné odejmout zadní kryt. Poté odstraňte izolační pásek u baterie, umístěte zpět zadní kryt a hlavně opět našroubujte šrouby. Spojením těchto šroubů pomocí vody dochází k detekci o kterých senzor informuje hlavní jednotku.


Senzor má voděodolnost IP66, ponechejte jej položený na ploše, kde má být voda detekována, kdy šrouby budou na spodní straně.

Specifikace


Bezdrát. protokol	FSK
Přenos. frekvence	868 MHz
Vysílací výkon	13dBm (868MHz)
Provozní napětí	DC3V (CR123A)
Klidový proud	<30µA
Dosah	800m(ot. prostor)
Výdrž baterie	5 let (10detekcí/den)
Krytí	IP66
Výška detekce vody	0.5mm
Provozní teplota	0°C - +55°C
Provozní vlhkost	<95%RH
Rozměry	58x58x21mm

Přidání do aplikace

(1) Hlavní panel alarmu musí být již přidán do aplikace iGET M6.
(2) V aplikaci klikněte na „+“ > „Přidat zařízení“ > „Naskenovat QR kód zařízení“ a potvrďte pro pokračování dle aplikace, více na obr. níže.



(3) Odšroubujte detekční plochy - šrouby na spodní straně a odejměte zadní kryt, odstraňte izolační pásek u baterie, umístěte zpět zadní kryt a hlavně opět našroubujte šrouby.



(4) Stiskněte a podržte tlačítko na spodní straně senzoru. Zelená dioda začne blikat.
(5) Vyčkejte dokud senzor nebude přidán do hlavního panelu, panel toto oznámí pomocí melodie "ding-dong". Pokud se přidání nepodaří, opakujte postup uvedený výše.

Instalace

Produkt umístěte spodní stranou na povrch který má být monitorován, tzn. šrouby dolů. Právě dva spodní šrouby slouží pro detekci vody. Senzor může být umístěn např. u oken, hadic s vodou, pračky, myčky apod.

Upozornění

Při výměně baterie nebo prvotní aktivaci a vyjmutí izolačního proužku dbejte na to, aby byly šrouby zpátky našroubovány, jinak může dojít k poškození produktu nebo zpožděné/žádné reakci na okolní vodu.

Funkce senzoru

(1) Senzor je nutné spárovat s ústřednou iGET M6. Při prvním použití tohoto produktu nebo výměně panelu alarmu je nutné nakonfigurovat jej s hlavním panelem.
(2) Senzor má funkci připomenutí nízkého stavu baterie. Když je napětí baterie nízké, senzor odešle upozornění hlavnímu panelu.

Záruka a bezpečnostní upozornění

- Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu a tepelnému záření a obojí nesmí být zakrýváno.
- Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.
- Nevystavujte zařízení prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně deště a kapalín.
- Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
- Nevystavujte zařízení silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
- Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného zařízení.
- Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
- Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla

neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění. (Pokud zařízení obsahuje)

i) Nepoužívejte zařízení při konzumaci jídla nebo pití.

j) Ponechávejte zařízení mimo dosah dětí.

k) Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

l) V případě, že zařízení bylo po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než -10°C, nechtejte více než jednu hodinu toto nezapnuté zařízení v místnosti o teplotě 10°C až +40°C. Teprve poté jej můžete zapnout.

m) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.

n) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý

koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích

Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, bazénu, ve vlhkém sklepě, apod. o) Další opatření: Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:

Tímto INTELEK LTD, prohlašuje, že typ zařízení MP9 (LH-302F/K) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců,

pokud není stanovena jinak.

RoHS: Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.

Výhradní výrobce/dovozce produktů iGET pro EU: INTELEK LTD, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno
WEB: <http://www.iget.eu>, SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>, Copyright © 2025 INTELEK LTD. Všechna práva vyhrazena.



iGET


MP9

SENZOR VODY


Návod na obsluhu - SK

Prosím prečítajte si starostlivo tento manuál pred použitím.

Obsah balenia



Popis produktu



Funkcia

Po odskrutkovaní oboch detekčných plôch - skrutiek je možné odňať zadný kryt. Potom odstráňte izolačný pásik pri batérii, umiestnite späť zadný kryt a hlavne opäť naskrutkujte skrutky. Spojením týchto skrutiek pomocou vody dochádza k detekcii o ktorých senzor informuje hlavnú jednotku.

Senzor má vodeodolnosť IP66, ponechajte ho položený na ploche, kde má byť voda detekovaná, kedy skrutky budú na spodnej strane.

Špecifikácia

Bezdrôt. protokol FSK
Prenos. frekvencia 868 MHz

Vysielač. výkon 13dBm (868MHz)

Prevádzkové nap. DC3V (CR123A)
Pokojoiný prúd <30µA

Dosah 800m (ot. priestor)

Výdrž batérie 5 rokov (10det./deň)

Krytie IP66


Výška detekcie vody 0.5mm
Prevádzková teplota 0°C - +55°C
Prevádzková vlhkosť <95%RH

Rozmery 58x58x21mm


Pridanie do aplikácie

(1) Hlavný panel alarmu musí byť už pridaný do aplikácie iGET M6.
(2) V aplikácii kliknite na „+“ > „Pridať“

zariadenie“ > „Naskenovať QR kód zariadenia“ a potvrdte pre pokračovanie podľa aplikácie, viac na obr. nižšie.



(3) Odskrutkujte detekčné plochy -skrutky na spodnej strane a odoberte zadný kryt, odstráňte izolačný pásik pri batérii, umiestnite späť zadný kryt a hlavne opäť naskrutkujte skrutky.



(4) Stlačte a podržte tlačidlo na spodnej strane senzora. Zelená dióda začne blikať.
(5) Vyčkajte pokiaľ senzor nebude pridaný do hlavného panelu, panel toto oznámi pomocou melódie "ding-dong". Ak sa pridanie nepodarí, opakujte postup uvedený vyššie.

Inštalácia

Produkt umiestnite spodnou stranou na povrch ktorý má byť monitorovaný, tzn. skrutky dole. Práve dve spodné skrutky slúžia na detekciu vody. Senzor môže byť umiestnený napr. u okien, hadíc s vodou, práčky, umývačky a pod.

Upozornenie

Pri výmene batérie alebo prvotnej aktivácii a vybratí izolačného prúžku dbajte na to, aby boli skrutky späť naskrutkované, inak môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo oneskorenej žiadnej reakcii na okolitú vodu.

Funkcia senzora

(1) Senzor je nutné spárovať s ústredňou iGET M6. Pri prvom použití tohto produktu alebo výmene panelu alarmu je nutné nakonfigurovať ho s hlavným panelom.
(2) Senzor má funkciu pripomenutia nízkeho stavu batérie. Keď je napätie batérie nízke, senzor odošle upozornenie hlavnému panelu.

Záruka a bezpečnostné upozornenie

a) Nekládte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadení.
b) Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu a oboje nesmie byť zakryvané.
c) Nevystavujte zariadenie prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou ako je teplota odporúčaná. Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín.
d) Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky na čistenie zariadenia.
e) Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
f) Nepoužívajte iné napájacie adaptéry ako tie ktoré sú súčasťou výbavy daného zariadenia.
g) Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený i do elektrického rozvodu, ktorého napätie zodpovedá údajom na typovom štítku zdroja.
h) Nenechávajte napájací adaptér na miestach nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela pretože adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenie. (Ak zariadenie obsahuje)
i) Nepoužívajte zariadenie pri konzumácii jed alebo pitia.

j) Ponechávajte zariadenie mimo dosahu detí.
k) Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré nie sú originálne prístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov.
l) V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou ako -10°C, nechajte viac ako jednu hodinu toto nezapnuté zariadenie v miestnosti s teplotou 10°C až +40°C. Až potom ho môžete zapnúť.
m) Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.
n) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete

zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (firmy a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášich úradov alebo predajcov zariadení. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačenej dokumentácii. Nie je určené na používanie v blízkosti vody, napr. pri vani, umývadle, dreze, výleve, vo vlnke pivnice alebo pri bazéne.
o) Ďalšie opatrenia: Dodržujte pravidlá pre prácu

elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapájajte iba do zodpovedajúcich elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré na to nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.
Vyhlasenie o zhode:
Týmto INTELEK LTD, vyhlasuje, že typ zariadenia MP9 (LH-302F/K) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.iget.eu. Záručná lehota je na produkt 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak.
RoHS:
Tento prístroj spĺňa požiadavky o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (nariadenie vlády č. 481/2012 Zb., ktoré bolo novelizované nariadením vlády č. 391/2016 Zb.) a tým aj požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických.

Vyhlasenie k RoHS je možné stiahnuť na webe www.iget.eu.
Výhradný výrobca/dovozca produktov iGET pre EÚ: INTELEK LTD, Eriha Roucky 1291/4, 627 00 Brno
WEB: http://www.iget.eu
PODPORA: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright © 2025 INTELEK LTD.
Všetky práva vyhradené.





MP9 VÍZÉRZÉKELŐ Felhasználói útmutató - HU

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Fenntartjuk a jogot a kézikönyv végleges értelmezésére.

Csomaglista

Nyissa ki a csomagot, és győződjön meg arról, hogy a készülék jó állapotban van, és az összes alább felsorolt tartozék megvan.




Vízérzékelő (XI)



Kézikönyv (XI)

Megjelenés és funkciók

Megjelenés



Jellemző

Ez a termék innovatív kétoldalas kialakítással, forgatható nyílással és IP66 vízállósági besorolással rendelkezik, amely garantálja a normál használatot párás és poros környezetben, valamint rendkívül alacsony energiafogyasztással és alacsony feszültséggel rendelkezik.

jelzés és online jelentési funkciók.


Széles körben használják bankokban, raktárakban és otthonokban.

Specifikáció


Vezeték n. protokoll	FSK
Átviteli frekvencia	868MHz
Átviteli teljesítmény	13dBm (868MHz)
Üzemi feszültség	DC3V (CR123A)
Nyugalmi áram	<30µA
Kommunikációs távolság	800m (nyílt terepen)
Akkumulátor élett.	5 év (napi 10 alkalommal)
IP-osztály	IP66
Vízszint érzékelő	0,5 mm
Üzemi hőmérséklet	0°C - +55°C
Üzemi páratartalom	<95% relatív páratartalom
Dimenzió	58x58x21 mm

Eszköz hozzáadása

(1) A riasztópanelnek már hozzá kell tartoznia az iGET M6 alkalmazáshoz.
(2) Az alkalmazásban kattintson a „+” > „Eszköz hozzáadása” > „Eszköz QR-kódjának beolvasása” lehetőségre, és



és kövesse az utasításokat a további műveletekhez.
(3) Csavarhúzóval csavarja le a két fém szondát, és a kapocsnál fogva nyissa ki a hátlapot, majd távolítsa el az akkumulátor szigetelőcsíkjait.



(4) Nyomja meg és tartsa lenyomva az eszköz jelzőfényét az aleszköz regisztrációs módba kapcsolásához, ekkor a zöld fény gyorsan villogni fog.
(5) Várja meg, amíg a vízérzékelő sikeresen hozzáadódik. A panel egy „ding-dong” hangot ad ki, ha a művelet sikeres.
Ha az alkészülék nem működik hozzáadva, kérjük, próbálja meg újra a fenti lépéseket.

Telepítés

A termékszondát felfelé kell elhelyezni a figyelendő helyeken, például ablakokon, beltéri vagy kültéri padlókon, vagy a vízvezeték könyöke alatt. Vízszivárgás esetén az érzékelő riasztási jelet küld a panelnek.

Értesítés

Az elemcsere után meg kell húzni a csavarokat. Ha nem húzza meg őket, fennáll a víz szivárgásának veszélye, ami károsíthatja a termék áramkörét.

Funkcióutasítás

(1) Ezt a terméket panellel kell használni. A termék első használatakor vagy a panel cseréjekor azt csatlakoztatni kell a panelhez.
(2) Ez a termék alacsony feszültségre emlékeztető funkcióval rendelkezik. Amikor a termék akkumulátorának feszültsége alacsony, a vízérzékelő alacsony feszültségre emlékeztetőt küld a panelnek.

Garancia és biztonság értesítés

- a) Ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyakat a készülékre.
- b) Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőhatásnak, és ne takarja le.
- c) Ne tegye ki a készüléket az ajánlott hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű környezetnek.
- d) Ne tegye ki a készüléket 85%-nál nagyobb párás és poros környezetnek, beleértve az esőt és a folyadékokat.
- e) Ne használjon korrozív tisztítószeret a készülék tisztításához.
- f) Ne tegye ki a készüléket erős mágneses vagy elektronikus interferenciának.
- g) Ne használjon a készülékhez mellékelt adapterektől.
- h) A mellékelt tápegységet csak olyan elosztóhálózatra szabad csatlakoztatni, amelynek feszültsége megegyezik a tápegység típusátíbláján található adatokkal.
- h) Ne hagyja a hálózati adaptert alacsonyabb és magasabb hőmérsékletű helyeken és emberi testrészekben.

mivel az adapter felforrósodhat és sérülést okozhat.(Ha az eszköz tartalmazza)

- i) Ne használja a készüléket evés vagy ivás közben.
- j) A készüléket tartsa gyermekek elől elzárva.
- k) A felhasználó nem jogosult a készülék szétszerelésére vagy alkatrészeinek cseréjére. Az eredetileg nem hozzáférhető burkolatok felnyitása vagy eltávolítása áramütés veszélyének teheti ki Önt. A készülék nem megfelelő összeszerelése és újracsatlakoztatása szintén áramütés veszélyének teheti ki Önt. A szervizelést csak szakképzett szervizszemélyzetre bízza.
- l) Ha a készülék egy bizonyos ideig -10°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű környezetben volt, hagyja a készüléket kikapcsolt állapotban egy 10°C és +40°C közötti hőmérsékletű helyiségben egy óránál tovább. Csak ezután kapcsolhatja be. A készülék garanciális javításával kapcsolatban forduljon a kereskedőhöz. Technikai problémák és kérdések esetén forduljon a kereskedőhöz.
- m) Háztartások esetében: A feltüntetett szimbólum (áthúzva)

A terméken vagy a kísérő dokumentumokon található kerek szemes szimbólum (kerékszemes szemes) azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket, amelyeket egyébként a nem megfelelő hulladékkezelés okozhatna. További információért kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladékkezelő szolgáltatóhoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása bírságot vonhat maga után, a nemzeti előírásoknak megfelelően. Felhasználói információk az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (üzleti és ipari felhasználás): Az elektromos és elektronikus berendezések helyes ártalmatlanításával kapcsolatos részletes információkért kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy szállítójához. Felhasználói információk az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról az Európai Unió kívüli országokban: A fenti szimbólum (áthúzott kerek kuka) csak a következő országokban érvényes:

Európai Unió. Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, ahol a berendezést vásárolta. Ezt az áthúzott szemeteskuka szimbólum jelzi a terméken, a csomagoláson vagy a nyomtatott anyagokon. Nem használható víz közelében, pl. fürdőkád, mosdó, konyhai mosogató, üzőmedence közelében, nedves pincében stb.
o) További óvintézkedések: Tartsa be az elektromos készülékekkel való munkavégzésre vonatkozó szabályokat, és a tápkábelt csak a megfelelő elektromos aljzathoz csatlakoztassa. A felhasználó nem jogosult a készülék szétszerelésére vagy alkatrészeinek cseréjére. Az eredetileg nem erre a célra szánt burkolatok kinyitása vagy eltávolítása áramütés veszélyének teheti ki Önt. A nem megfelelő összeszerelés és újracsatlakoztatás szintén áramütés veszélyének teheti ki Önt.

Megfelelősségi nyilatkozat:
Az INTELEK LTD ezennel kijelenti, hogy az MP9 (LH-302F/K) típusú eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. EU. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: www.iget.eu. A termékre vonatkozó jótállási idő 24 hónap,

hacsak másképp nincs meghatározva. RoHS: Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus berendezésekben található egyes veszélyes anyagok felhasználásának korlátozásáról szóló rendelet (a 391/2016. számú kormányrendelettel módosított 481/2012. számú kormányrendelet) követelményeinek, és így az elektromos és elektronikus berendezésekben található egyes veszélyes anyagok felhasználásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek is. Az RoHS nyilatkozat letölthető a www.iget.eu weboldáról. Az iGET termékek kizárólagos gyártója/importőre az EU-ban: INTELEK LTD, Ericha Roucky 1291/4, 627 00 Brno WEBOLDAL: <http://www.iget.eu>, TÁMOGATÁS: <http://www.iget.eu/helpdesk>, Copyright © 2025 INTELEK LTD. Minden jog fenntartva.





MP9 WATER DETECTOR User guide - EN

Please read this manual carefully before use. We reserve the final interpretation right of this manual.

Packing List

Open the package and make sure that the device is in good condition and all the accessories are included as below.




Water Detector(XI)



Manual(XI)

Appearance & Feature

Appearance

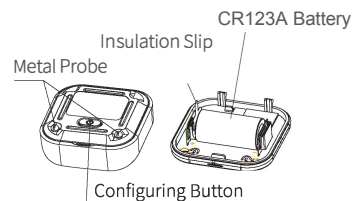

Feature

This product has an innovative double-sided design, a rotary opening design, and an IP66 waterproof rating, which guarantees normal use in humid and dusty environments, and has ultra-low power consumption , low-voltage


indication, and online reporting functions. It is widely used in banks, warehouses and home.

Specification


Wireless Protocol	FSK
Transmit Frequency	868 MHz
Transmitting Power	13dBm (868MHz)
Working Voltage	DC3V(CR123A)
Quiescent Current	<30μA
Comm. Distance	800m(Open Area)
Battery Life	5 year(10 times/day)
IP Class	IP66
Detection Water Level	0.5mm
Working Temperature	0°C - +55°C
Working Humidity	<95%RH
Dimension	58x58x21mm

Add Device

1. Alarm panel must be already added to application iGET M6.
2. In app click "+" > "Add Device" > "Scan Device QR Code" and



and follow the prompts for subsequent operations.
3. Unscrew the two metal probes with a screwdriver and, through the clasp position, open the back cover and remove the battery insulation strips.



4. Press and hold down the device indicator light to put the sub-device into enrolling mode and the green light will flash quickly.
5. Wait for the water detector to be added successfully, the panel will emit a "ding-dong" sound when it is successful. If the sub-device fails to be added , please retry the above steps.

Installation

The product probe is placed upwards in places to be monitored, such as windows, indoor or outdoor floors, or under the elbow of the water pipe. If there is water leakage, the sensor will send an alarm signal to the panel.

Notice

The product needs to have the screws tightened after changing the batteries, if they are not tightened there is a possibility of water leakage, resulting in damage to the product circuit.

Function Instruction

1. This product needs to be used with panel. When using the product for the first time or replacing the panel, it needs to be connected with the panel.
2. This product has a low voltage reminder function. When the product battery voltage is low, the water detector will send a low voltage reminder to the panel.

Warranty + safety notices

- a) Do not place any heavy or sharp objects on the device.
- b) Do not expose the device to direct sunlight and heat, and both must not be covered.
- c) Do not expose the device to an environment with a temperature higher or lower than the recommended temperature.
- d) Do not expose the device to a dusty and humid environment over 85% including rain and liquids (except for outdoor cameras).
- e) Do not use any corrosive cleaning agents to clean the device.
- f) Do not expose the device to strong magnetic or electronic interference.
- g) Do not use any power adapters other than those included with the device. The supplied power supply can only be connected to an electrical outlet whose voltage corresponds to the information on the type plate of the power supply.
- h) Do not leave the power adapter in places with low combustion temperatures and on parts of the human body, as the adapter heats up and may cause injury.

- i) Do not use the device while eating or drinking.
- j) Keep the device out of the reach of children.
- k) The user is not authorized to disassemble the device or replace any of its parts. Opening or removing covers that are not originally accessible poses a risk of electric shock. Incorrect assembly and reconnection of the device also exposes you to the risk of electric shock. In the event of a necessary service intervention, contact only qualified service technicians.
- l) If the device has been in an environment with a temperature lower than -20°C for a certain period of time, leave this device switched off in a room with a temperature of 10°C to +40°C for more than one hour. Now you can power on.
- m) For warranty repairs of the device, apply to your dealer. In case of technical problems and questions, contact your dealer.
- n) For households: The symbol (crossed-out wheeled bin) on the product or in the accompanying documentation means that used electrical or electronic products must not be disposed of with municipal waste. In order to dispose of the product correctly, hand it in at designated collection points, where it will be accepted free of charge.

By disposing of this product correctly, you will help to conserve valuable natural resources and help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste disposal. Please contact your local authorities or the nearest collection point for more details. Incorrect disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations. Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (business and industrial use): For detailed information on the correct disposal of electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier. Information for users on disposal of electrical and electronic equipment in other countries outside the European Union: The above symbol (crossed-out wheeled bin) is only valid in European Union countries. For detailed information on the correct disposal of electrical and electronic equipment, please contact your local authorities or the dealer where you purchased the equipment. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the product, packaging or printed materials.

Not intended for use near water, e.g. near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool. Other precautions: Follow the rules for working with electrical appliances and connect the power cord only to the appropriate electrical sockets. The user is not authorized to disassemble the device or replace any of its parts. Opening or removing covers that are not originally intended for this purpose poses a risk of electric shock. Incorrect assembly and reconnection of the device also exposes you to the risk of electric shock.
Declaration of Conformity: Hereby, INTELEK LTD., organizační složka declares that the device type MP9 (LH-302F/K) is in compliance with Directive 2014/53/EU and others. The full EU declaration of conformity is available on the following website: www.iget.eu. The warranty period for the product is 24 months, unless otherwise stated.
RoHS: This device meets the requirements on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

(Government Regulation No. 481/2012 Coll., which was amended by Government Regulation No. 391/2016 Coll.) and thus the requirements of Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The RoHS declaration can be downloaded from www.iget.eu. **Exclusive manufacturer/importer of iGET products for the EU:** INTELEK LTD, organizační složka, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, Czech Republic, WEB: <http://www.iget.eu>
SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk> Copyright © 2025 INTELEK LTD. All rights reserved.

