

© 2020 HOMEGUARD
www.homeguardworld.com
support@homeguardworld.com



1080P All Weather Wi-Fi Camera

Quick Start Guide - EN

Model: HGWOB-852





GIVES YOU
PEACE OF MIND
WHEREVER YOU ARE



BUSINESS



HOME




Welcome

Thank you for choosing HOMEGUARD.
Getting started is easy.

What's included



Camera




Antenna



Quick Start Guide



User Manual




Power Adapter



Ethernet Cable



Warning Sticker



Fixings

Parts & Description

Built-in MicroSD Card Slot

You can insert a MicroSD card to record footage

Weatherproof

Resistant Polycarbonate casing

HD Video

Camera captures full colour, high quality 1080P video in the day and switches to infrared (B&W) at dusk to continue recording clear 1080P video even in total darkness

Wireless Transmission

Connect wirelessly to your router so you can view securely on your PC, Smartphone or Tablet from anywhere in the world

DO-IT-YOURSELF


Quick and easy to install with an adjustable mount allowing you to get the perfect viewing angle and lock it securely in place

Two-way Audio

You can hear what's going on and talk back due to the built-in mic/speaker units



Step 1 Power on Camera

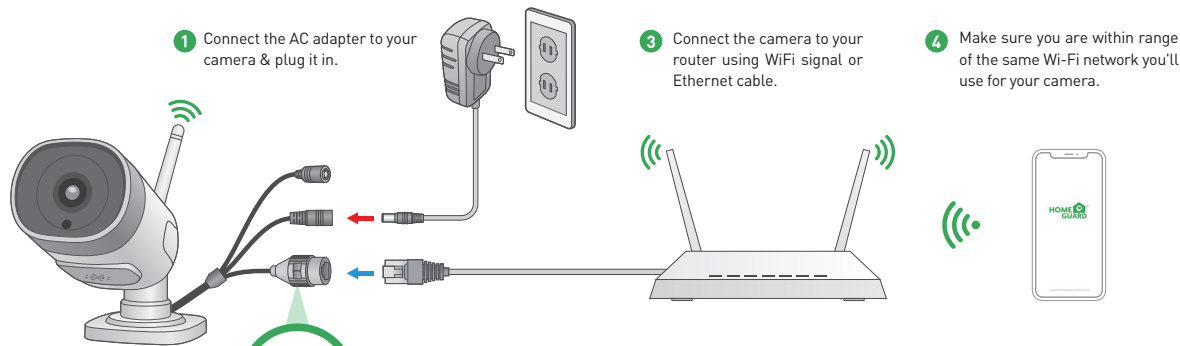

LED status

LED indicator shows operational status with colors. Refer to table below for detailed meaning of the LED indicator.


Indicator Light Status	Device Status
Yellow lights is solid on	Power up and activating
Green and Yellow lights are blinking alternately	The device is ready to connect
Green light is blinking quickly	The device is receiving the WiFi signal or connecting to the WiFi
Green light is solid on	The device is connected to the network
Yellow light is blinking quickly	The device is restore to factory default
Green light goes off	The device failed to connect to the network

Step 2 Get the App

For the best experience, download the Homeguardlive app for your smartphone by scanning the QR code below or searching for "Homeguardlive" in the app store or Google Play.




Step 3 Account Register

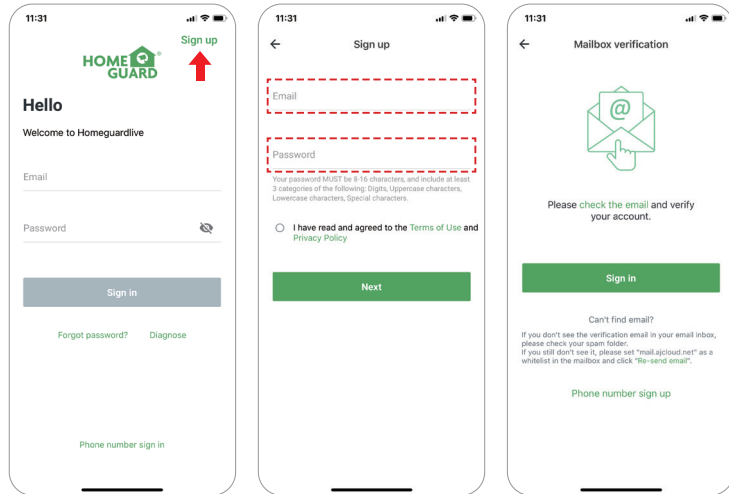


- 1 Open Homeguardlive App, then select Sign up.
- 2 Enter your email. Create a password at least 8 characters long. Your password must include three of the following:
 - *At least one uppercase letter*
 - *At least one lowercase letter*
 - *At least one number*
- 3 You will receive an email with your Activation Link. Open the link to activate your account. Go back to login your account after activation successful.



Step 4 Add device

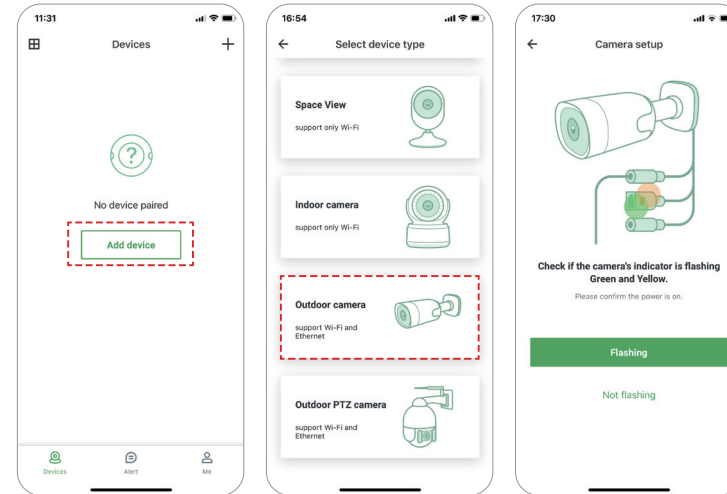


- 1 Login your account and tap “Add device”.
- 2 Choose the “Outdoor Camera” → “Two-LED-cable” → “Wi-Fi connection by QR code” to connect.
- 3 Check if the camera’s indicator is flashing Green and Yellow. If not, Please try to reset the camera.
Reset Method: Keep the camera powered on for more than 1 minute, then press and hold “Reset” button until the LED turns yellow.

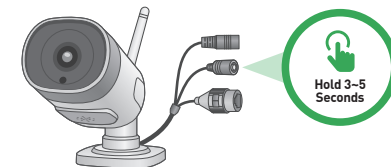

Step 5 Connect to Network

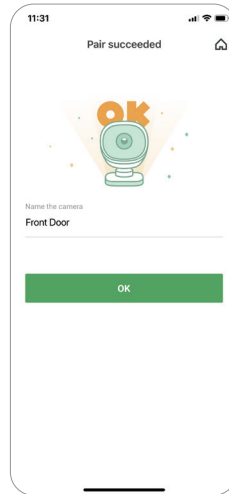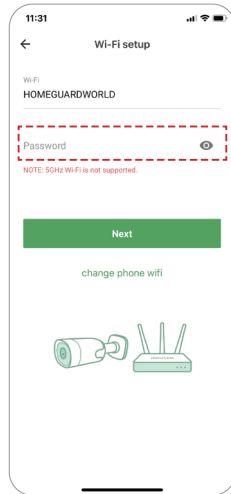

- 1 Enter the correct Wi-Fi password.
Note: *The camera is not support 5GHz Wi-Fi.*
- 2 This App will generate a QR code, place the QR code 3~8 inches in front of the camera lens. when the camera prompt **"QR code scanning is successful"**, press **"Next"** and wait a moment.
- 3 Name the camera after the Pairing is successful. Press **"OK"** to complete the add operation.




You're Done!

Congratulations! Your HOMEGUARD Camera is set up and ready to go.


You are now free to position your camera anywhere in your home where you get a WiFi signal and view it remotely from anywhere in the world on your Smartphone or Tablet!

Home Page

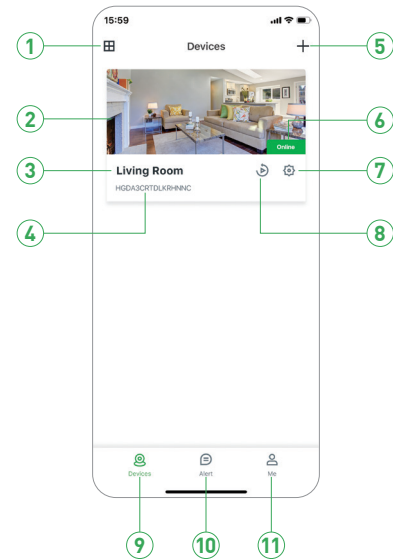

1	Split-screen	Tap to access Split-screen view
2	Live Video	Tap to start live view
3	Device name	Displays the camera name
4	Device ID	Displays the device cloud ID
5	Add Device	Tap to add a new camera
6	Device Status	Displays the camera network status
7	Setting	Tap to access camera setting
8	Replay	Tap to play the recorded video in the memory card
9	Devices	Tap to access device list page
10	Alerts	Tap to access alert information page
11	Me	Tap to access account information page

Live View

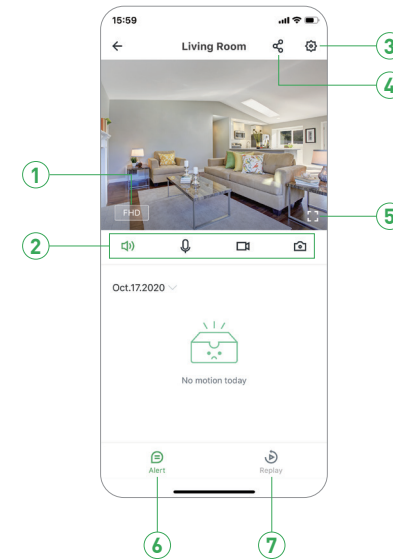

1	Resolution	Tap to change between video quality levels: SD, FHD
2	Mute / Unmute	Tap to hear the camera or unmute
	2-way talk	Activate the microphone to enable 2-way talk
	Record	Saves video clip from a live video
	Capture	Saves images captured from a live video
3	Setting	Tap to access camera setting
4	Share	Tap to share the camera to others
5	Full screen	Click to view in full screen
6	Alert	Tap to access alert list
7	Replay	Tap to play the recorded video in the memory card

View from Mac or Windows PC


Install Homeguardlive software for your Mac or Windows PC from the included CD.



Specifications

Item	Description
Hardware Features	10/100Mbps RJ45 Port
	Wi-Fi Support
	Power Interface
	Reset Button
	Built-in Microphone and speaker
	Built-in MicroSD Card Slot
	15PCS SMT 850nm lights, 25m Night Vision Range
Resolution	1920 × 1080, 768 × 432
IR-CUT	Yes
Compression / Max Frame Rate	H.264, 15fps
Image Sensor / Lens	1/2.7" CMOS Sensor, f=4mm, F=2.8 Viewing Angle: 100°
Motion Detection	Supported, Will Activate Camera
Security Protocols	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Camera Dimensions	187mm × 71mm × 66mm
Power Input	12V 1A DC, <7W
Weatherproof	IP66





© 2020 HOMEGUARD
www.homeguardworld.com
support@homeguardworld.com

CE FC   Made in China



Cameră Wi-Fi 1080P pentru toate sezoanele

Ghid de utilizare rapidă - RO

Model: HGWOB-852





ÎȚI OFERĂ
SIGURANȚĂ
ORIUNDE AI FI



AFACERI



CASĂ



Bine ați venit

Vă mulțumim pentru că ați ales HOMEGUARD.
Pornirea este ușoară.

What's included



Camera




Antenă



Ghid rapid de utilizare



Manual de utilizare




Alimentator



Cablu ethernet



Sticker de avertizare



Șuruburi de fixare

Parts & Description

Port MicroSD

Puteți introduce un card MicroSD pentru a înregistra

Rezistență la intemperii

Carcasă, rezistentă, din policarbonat.

Filmare HD

Camera imagini color, de înaltă rezoluție 1080P pe timp de zi. Trece la infraroșu (imagini alb-negru) la apus pentru a continua să înregistreze imagini clare 1080P chiar și în întuneric total.

Conexiune fără fir

Conectați-vă fără fir la router, astfel încât să puteți vizualiza în siguranță pe computer, smartphone sau tabletă de oriunde din lume.

0 poți instala singur


Rapid și ușor de instalat cu un suport reglabil, care vă permite să obțineți unghiul de filmare perfect și să îl blocați în poziție și în siguranță.

Conversație bidirecțională

Datorită microfonului/ difuzor încorporat puteți auzi și răspunde la ceea ce se întâmplă.



Pas 1 Pornirea camerei

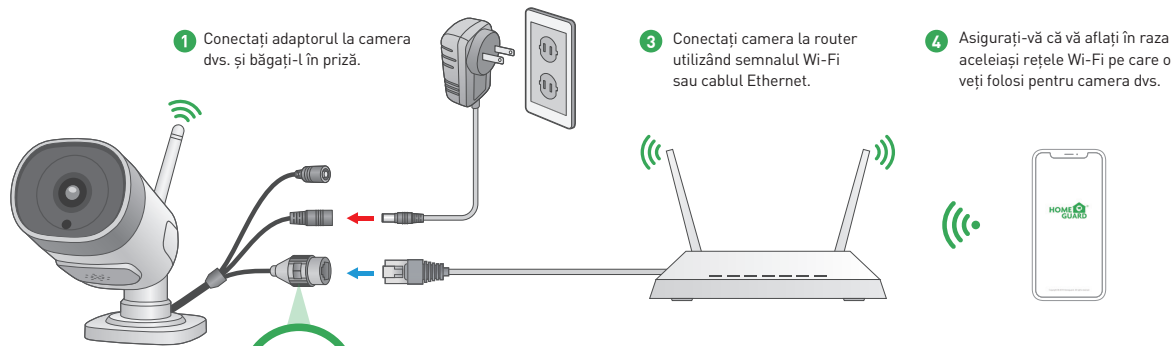

Lumini verzi și galbene

Stare indicatoare LED

Indicatorul LED arată starea operațională cu culori. Consultați tabelul de mai jos pentru semnificația detaliată a indicatorului.


Starea indicatorului luminos	Stare aparat
● Lumina galbenă este aprinsă.	Pornire și activare
☀ Luminile verzi și galbene clipește alternativ	Dispozitivul este pregătit pentru conectare.
☀ Lumina verde clipește rapid.	Dispozitivul primește semnalul WiFi sau în curs de conectare la WiFi.
● Lumina verde este aprinsă	Dispozitivul este conectat la rețea
☀ Lumina galbenă clipește rapid.	Dispozitivul revine la setările implicite, din fabrică
✖ Lumina verde se stinge	Dispozitivul a eșuat în conectarea la rețea

Pas 2 Obțineți aplicația

Pentru cea mai bună experiență, descărcați aplicația Homeguardlive pentru smartphone-ul dvs. scanând codul QR de mai jos sau căutând „Homeguardlive” în magazinul de aplicații sau Google Play.




Pas 3 Înregistrare cont

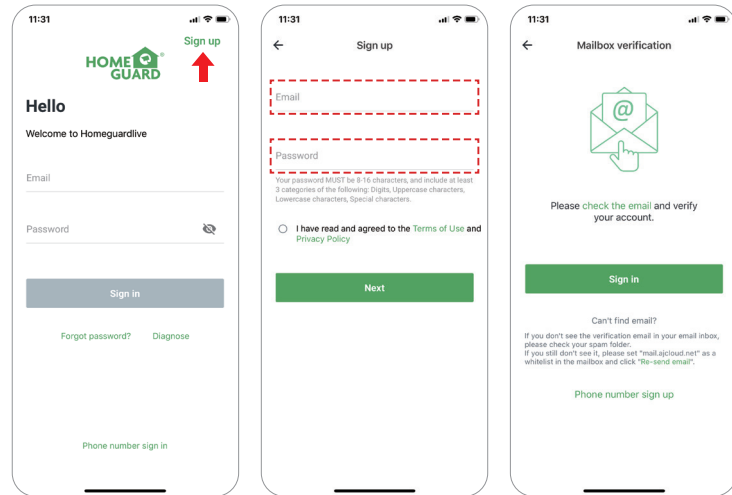


- 1 Deschideți aplicația Homeguardlive, apoi selectați Înscrieți-vă (Sign up).
- 2 Introduceți adresa dvs. de e-mail. Creați o parolă de cel puțin 8 caractere. Parola dvs. trebuie să includă trei dintre următoarele:
 - Cel puțin o majusculă
 - Cel puțin o literă mică
 - Cel puțin un număr
- 3 Veți primi un e-mail cu linkul dvs. de activare. Deschideți linkul pentru a vă activa contul. Reveniți pentru a vă conecta la contul dvs. după activarea cu succes.


Pas 4 Adăugare dispozitiv

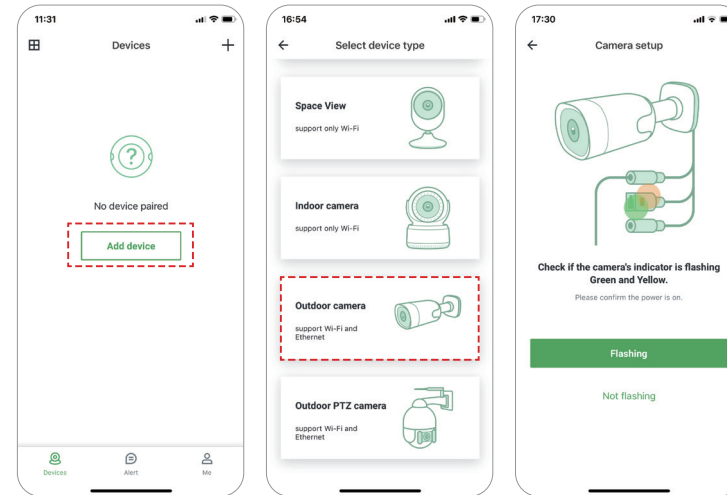


- 1 Conectați-vă în contul dvs. și apăsați **“Adăugați dispozitiv”**.
- 2 Alegeți **“Camera exterioară”** → **“Două cabluri LED”** → **“Conexiune Wi-Fi prin cod QR”** pentru conectare.
- 3 Verificați dacă indicatorul camerei luminează intermitent verde și galben. Dacă nu, încercați să resetați camera.
Metoda de resetare: mențineți camera pornită mai mult de 1 minut, apoi țineți apăsat butonul „Resetare” până când LED-ul devine galben.

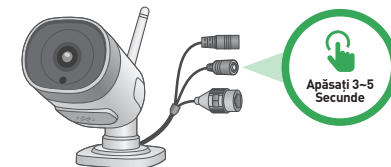

Pas 5 Conectarea la rețea

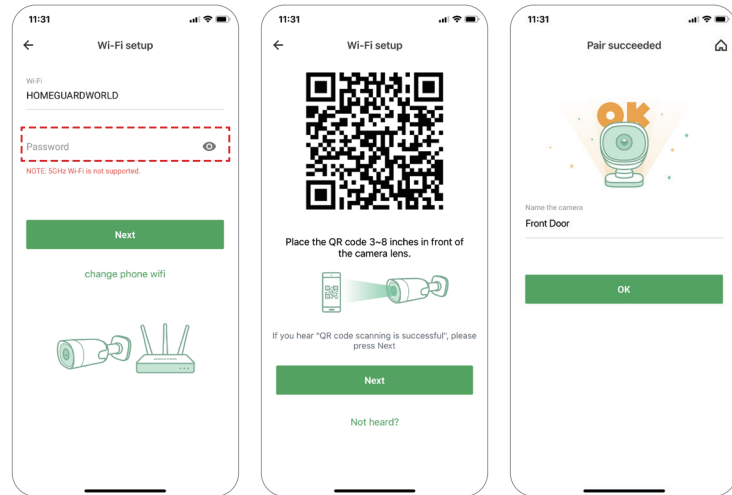

- 1 Introduceți parola Wi-Fi corectă.
Notă: Camera nu acceptă Wi-Fi ce funcționează pe o frecvență de 5 GHz.
- 2 Aplicația va genera un cod QR, după care amplasați codul QR la 8 ~ 20 cm în fața obiectivului camerei. Când camera afișează „**Scanarea codului QR a reușit**”, apăsați „**Următorul**” și așteptați un moment.
- 3 Denumiți camera după ce împerecherea a reușit. Apăsați „**OK**” pentru a finaliza operația de adăugare.




AȚI TERMINAT!

Felicitări! Camera dvs. HOMEGUARD este configurată și gata de utilizare.


Acum sunteți liber să poziționați, oriunde în casa dvs., camera atâta timp cât este în zona de acoperire a rețelei configurate. Puteți vizualiza imaginile de la distanță, de oriunde din lume, pe telefonul dvs. smartphone sau pe tabletă!

Pagina principală

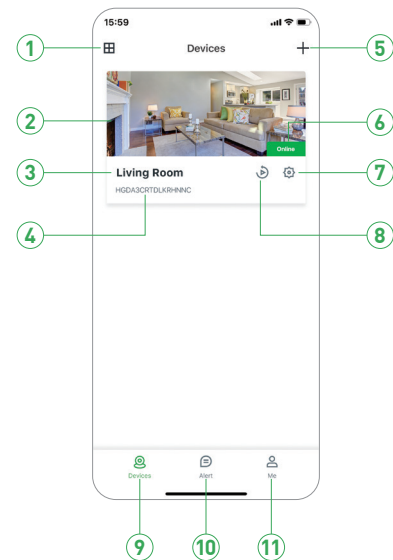

1	Ecran divizat	Apăsați pentru a accesa modul de vizualizare a ecranului divizat
2	Filmare Live	Apăsați pentru a începe vizionarea live
3	Denumire dispozitiv	Afișează numele camerei
4	ID dispozitiv	Afișează ID-ul cloud al dispozitivului
5	Adăugare dispozitiv	Apăsați pentru a adăuga o cameră nouă
6	Status dispozitiv	Afișează starea rețelei camerei
7	Setări	Apăsați pentru a accesa setările camerei
8	Reluare	Atingeți pentru a reda videoclipul înregistrat pe cardul de memorie
9	Dispozitive	Apăsați pentru a accesa lista cu dispozitive.
10	Alerte	Atingeți pentru a accesa pagina cu informații despre alerte
11	Eu	Atingeți pentru a accesa pagina cu informații despre cont

Vizualizare în timp real

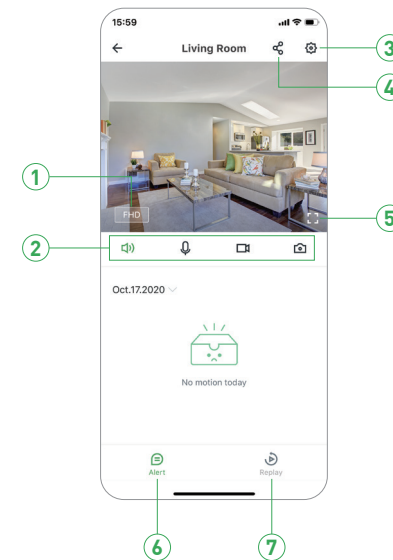

1	Rezoluție	Apăsați pentru a schimba nivelurile de calitate video: SD, FHD
2	Fără/cu sunet	Apăsați pentru a auzi discuțiile filmate sau opriți sunetul
	Conversație bidirecțională	Activați microfonul pentru a porni conversația bidirecțională
	Înregistrare	Salvați clipuri video dintr-o filmare live
	Captură ecran	Salvează imagini dintr-o filmare live
3	Setări	Apăsați pentru a accesa setările camerei
4	Partajare	Atingeți pentru a partaja camera cu alte persoane
5	Ecran complet	Faceți clic pentru a vizualiza pe ecran complet
6	Alertă	Apăsați pentru a accesa lista de alerte
7	Reluare	Atingeți pentru a reda videoclipul înregistrat pe cardul de memorie

Vizualizare de pe un MAC sau PC cu WINDOWS

Instalați software-ul Homeguardlive pentru computerul dvs. Mac sau Windows de pe CD-ul inclus.



Specificații

Item	Description
Caracteristici Hardware	10/100Mbps Port RJ45
	Suport Wi-Fi
	Interfață pornire
	Buton resetare
	Microfon și difuzor incorporat
	Slot pentru card MicroSD încorporat
	15 LED-uri cu infraroșu, Interval captură nocturnă 25m
Rezoluție	1920 × 1080, 768 × 432
IR-CUT	Da
Compresie / Nr. maxim de frame-uri	H.264, 15fps
Senzor imagine/ Lentile	1/2.7" CMOS Sensor, f=4mm, F=2.8 Unghi vizualizare: 100°
Detectare mișcare	Suportată, Va activa camera
Protocoale de securitate	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Dimensiuni cameră	187mm × 71mm × 66mm
Alimentare	12V 1A DC, <7W
Rezistență la intemperii	IP66

